



LIGHTING

2019
2020

p ř e h l e d
t e c h n i c k ý c h
s p e c i f i k a c í
s v í t i d e l

Těší nás, že se tento přehled svítidel dostal do Vašich rukou.

Ať jste laik nebo profesionál, nahlížíte zde z pouhé zvědavosti nebo hledáte inspiraci pro Váš domov nebo kancelář, dovolte nám ve zkratce pár slov úvodem.

Výrobou svítidel LED se zabýváme od roku 2007. Na jednu dvě výjimky všechna svítidla z našeho nevelkého portfolia vyvíjíme a vyrábíme v České republice.

Úsilí směřujeme jak do vlastních designů, převážně čistých a minimalistických forem, tj. kruhových půdorysů nebo přímých linií s pravouhlými hranami, prostorově výrazných nebo naopak nevtíravých tvarů, tak na moderní systémy jejich napájení a řízení včetně zvýšeného stupně krytí pro použití v prostředí s vyšší vlhkostí.

Při výrobě svítidel používáme profily z vysoce kvalitních slitin hliníku. Na materiálu nešetříme. Je totiž naším přáním, aby každé vyrobené svítidlo sebevědomě zaujalo nejen na pohled, nýbrž i na dotek. Každé svítidlo je prakticky originál, vzniklý kombinací ruční a strojní výroby.

Protože prodáváme jen to, čemu rozumíme a věříme, dokážeme na základě Vašeho přání přizpůsobit svítidla Vašim požadavkům v rámci technických možností.

1	KAPA	PŘISAZENÁ SVÍTIDLA
8	LIMA	
11	TYPO	
14	LENA	
16	LYRA	
19	LUNA	
23	ALMA	
27	TUBO	
30	PUKK	
33	PIKO	
36	SLIM	VESTAVNÁ SVÍTIDLA
43	GAIA	
47	OPTO	
49	ROMA	NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA
52	STYX	
55	PLAN	
58	SOLO	
60	AKKU	JEDNOTKY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ


Kódy RAL používaných barev na svítidlech

BLACK bez označení	MAROON bez označení	GREY RAL 9007	GRANITE GREY RAL 9006	WHITE RAL 9003
-----------------------	------------------------	------------------	--------------------------	-------------------

KAPA

přisazené stropní svítidlo LED

CASAMBI  1-10V DIM (DALI + 1-10V)(volitelně) TRIAC (volitelně)



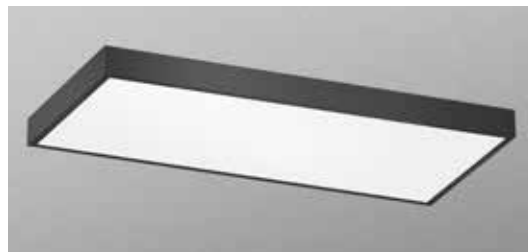


Celohliníková konstrukce
vysoká 40 mm

Upevnění tělesa k montuře
pomocí neodymových
magnetů

Možnost zavěšení

Pohledový lem o šířce 10 mm

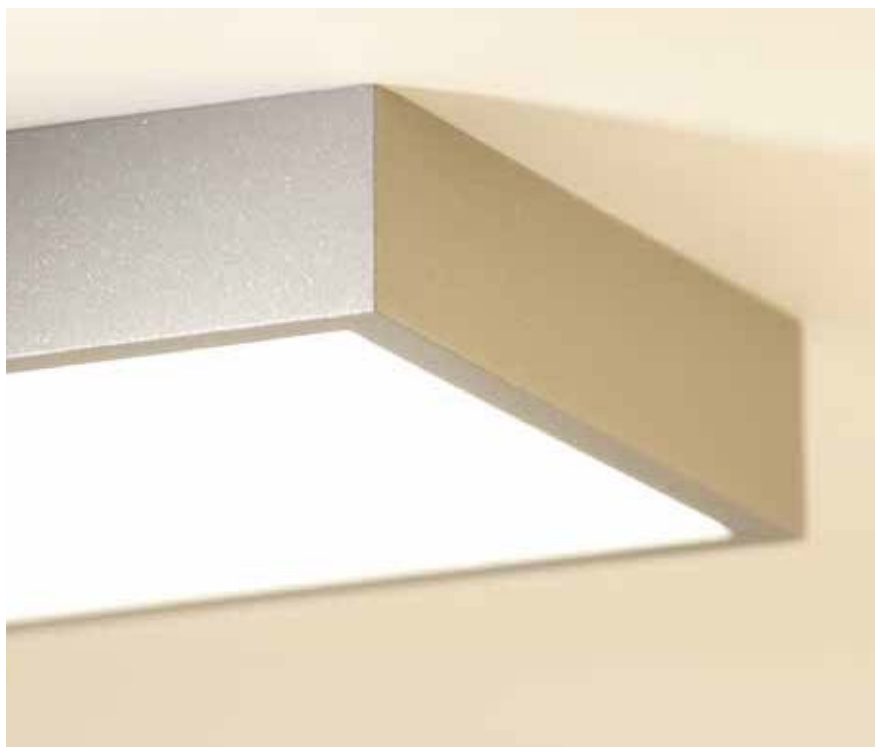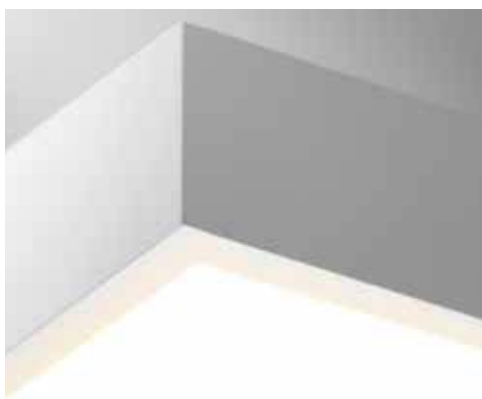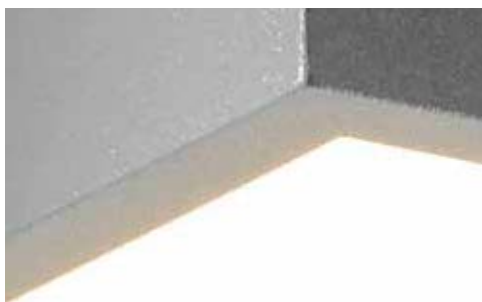

Základní specifikace

životnost LED	35000 h (L90B10) / 122000 h (L70B50)	materiál	D-LiteFusion a hliník
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 I
úhel osvětlení	120°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	black / grey / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Díličí specifikace

příkon	72 W (50 W **)	85 W
rozměry	277 × 1177 × 40 mm	839 × 839 × 40 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	360 × SMD 2835	480 × SMD 2835
světelný tok	6130 / 6455 lm (4240 / 4445 lm **)	7080 / 7410 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✗	✗
hmotnost	7,5 kg	16,0 kg

Možnosti stmívání

triakový regulátor (230 V _{AC})	✗	✗
analogové řízení (1-10 V _{DC})	✗	✗
digitální řízení (DALI) *	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✗

* S podporou funkce Switch-Control ** Verze s CASAMBI



Díličí specifikace

příkon	72 W (57 W **)	38 W	38 W
rozměry	577 × 577 × 40 mm	277 × 577 × 40 mm	
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K		3000 / 4000 K
LED čipy	360 × SMD 2835	180 × SMD 2835	180 × SMD 2835
světelný tok	6130 / 6455 lm (4835 / 5075 lm **)	3070 / 3230 lm	3070 / 3230 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✗	✓	✓
hmotnost		7,1 kg	3,7 kg

Možnosti stmívání

triakový regulátor (230 V _{AC})	✗	✗	✗
analogové řízení (1-10 V _{DC})	✗	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control ** Verze s CASAMBI



Díličí specifikace

příkon	38 W	30 W	25 W
rozměry	389 × 389 × 40 mm	264 × 264 × 40 mm	214 × 214 × 40 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	216 × SMD 2835	144 × SMD 2835	120 × SMD 2835
světelný tok	3200 / 3370 lm	2515 / 2650 lm	2135 / 2250 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✓	✓	✓
hmotnost	3,5 kg	1,8 kg	1,4 kg

Možnosti stmívání

triakový regulátor (230 V _{AC})	✓	✓	✓
analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control



Díličí specifikace

příkon	16 W	15 W	14 W
rozměry	176 × 176 × 40 mm	176 × 264 × 40 mm	139 × 139 × 40 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	84 × SMD 2835	72 × SMD 2835	72 × SMD 2835
světelný tok	1260 / 1330 lm	1210 / 1270 lm	1175 / 1235 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✗	✓	✗
hmotnost	0,9 kg	1,3 kg	0,6 kg

Možnosti stmívání

triakový regulátor (230 V _{AC})	✓	✗	✗
analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓	✗
digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✗
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control

KAPA & příslušenství

KAPA 277 × 1177 × 40 mm

Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
KAP1127HEL72W3KB	8595210347509	KAPA BLACK 277x1177x40mm 72W/3000K	6130 lm
KAP1127HEL72W4K5B	8595210347516	KAPA BLACK 277x1177x40mm 72W/4000K	6455 lm
KAP1127HEL72W3KG	8595210347523	KAPA GREY 277x1177x40mm 72W/3000K	6130 lm
KAP1127HEL72W4K5G	8595210347530	KAPA GREY 277x1177x40mm 72W/4000K	6455 lm
KAP1127HEL72W3KW	8595210347547	KAPA WHITE 277x1177x40mm 72W/3000K	6130 lm
KAP1127HEL72W4K5W	8595210347554	KAPA WHITE 277x1177x40mm 72W/4000K	6455 lm
KAP1127CAS50W3KB	8595210361628	KAPA BLACK 277x1177x40mm 50W/3000K + CASAMBI	4240 lm
KAP1127CAS50W4K5B	8595210361635	KAPA BLACK 277x1177x40mm 50W/4000K + CASAMBI	4445 lm
KAP1127CAS50W3KG	8595210361642	KAPA GREY 277x1177x40mm 50W/3000K + CASAMBI	4240 lm
KAP1127CAS50W4K5G	8595210361659	KAPA GREY 277x1177x40mm 50W/4000K + CASAMBI	4445 lm
KAP1127CAS50W3KW	8595210361666	KAPA WHITE 277x1177x40mm 50W/3000K + CASAMBI	4240 lm
KAP1127CAS50W4K5W	8595210361673	KAPA WHITE 277x1177x40mm 50W/4000K + CASAMBI	4445 lm
KAP1127DAL72W3KB	8595210349121	KAPA BLACK 277x1177x40mm 72W/3000K + DALI	6130 lm
KAP1127DAL72W4K5B	8595210349138	KAPA BLACK 277x1177x40mm 72W/4000K + DALI	6455 lm
KAP1127DAL72W3KG	8595210349145	KAPA GREY 277x1177x40mm 72W/3000K + DALI	6130 lm
KAP1127DAL72W4K5G	8595210349152	KAPA GREY 277x1177x40mm 72W/4000K + DALI	6455 lm
KAP1127DAL72W3KW	8595210349169	KAPA WHITE 277x1177x40mm 72W/3000K + DALI	6130 lm
KAP1127DAL72W4K5W	8595210349176	KAPA WHITE 277x1177x40mm 72W/4000K + DALI	6455 lm

KAPA 839 × 839 × 40 mm

KAP8383HEL85W3KB	8595210354170	KAPA BLACK 839x839x40mm 85W/3000K	7080 lm
KAP8383HEL85W4K5B	8595210354187	KAPA BLACK 839x839x40mm 85W/4000K	7410 lm
KAP8383HEL85W3KG	8595210354194	KAPA GREY 839x839x40mm 85W/3000K	7080 lm
KAP8383HEL85W4K5G	8595210354200	KAPA GREY 839x839x40mm 85W/4000K	7410 lm
KAP8383HEL85W3KW	8595210354217	KAPA WHITE 839x839x40mm 85W/3000K	7080 lm
KAP8383HEL85W4K5W	8595210354224	KAPA WHITE 839x839x40mm 85W/4000K	7410 lm
KAP8383DAL85W3KB	8595210354231	KAPA BLACK 839x839x40mm 85W/3000K + DALI	7080 lm
KAP8383DAL85W4K5B	8595210354248	KAPA BLACK 839x839x40mm 85W/4000K + DALI	7410 lm
KAP8383DAL85W3KG	8595210354255	KAPA GREY 839x839x40mm 85W/3000K + DALI	7080 lm
KAP8383DAL85W4K5G	8595210354262	KAPA GREY 839x839x40mm 85W/4000K + DALI	7410 lm
KAP8383DAL85W3KW	8595210354279	KAPA WHITE 839x839x40mm 85W/3000K + DALI	7080 lm
KAP8383DAL85W4K5W	8595210354286	KAPA WHITE 839x839x40mm 85W/4000K + DALI	7410 lm

KAPA 577 × 577 × 40 mm

KAP5757HEL72W3KB	8595210347561	KAPA BLACK 577x577x40mm 72W/3000K	6130 lm
KAP5757HEL72W4K5B	8595210347578	KAPA BLACK 577x577x40mm 72W/4000K	6455 lm
KAP5757HEL72W3KG	8595210347585	KAPA GREY 577x577x40mm 72W/3000K	6130 lm
KAP5757HEL72W4K5G	8595210347592	KAPA GREY 577x577x40mm 72W/4000K	6455 lm
KAP5757HEL72W3KW	8595210347608	KAPA WHITE 577x577x40mm 72W/3000K	6130 lm
KAP5757HEL72W4K5W	8595210347615	KAPA WHITE 577x577x40mm 72W/4000K	6455 lm
KAP5757HEL38W3KB	8595210347622	KAPA BLACK 577x577x40mm 38W/3000K	3070 lm
KAP5757HEL38W4K5B	8595210347639	KAPA BLACK 577x577x40mm 38W/4000K	3230 lm
KAP5757HEL38W3KG	8595210347646	KAPA GREY 577x577x40mm 38W/3000K	3070 lm
KAP5757HEL38W4K5G	8595210347653	KAPA GREY 577x577x40mm 38W/4000K	3230 lm
KAP5757HEL38W3KW	8595210347660	KAPA WHITE 577x577x40mm 38W/3000K	3070 lm
KAP5757HEL38W4K5W	8595210347677	KAPA WHITE 577x577x40mm 38W/4000K	3230 lm
KAP5757CAS57W3KB	8595210361680	KAPA BLACK 577x577x40mm 57W/3000K + CASAMBI	4835 lm
KAP5757CAS57W4K5B	8595210361697	KAPA BLACK 577x577x40mm 57W/4000K + CASAMBI	5075 lm
KAP5757CAS57W3KG	8595210361703	KAPA GREY 577x577x40mm 57W/3000K + CASAMBI	4835 lm
KAP5757CAS57W4K5G	8595210361710	KAPA GREY 577x577x40mm 57W/4000K + CASAMBI	5075 lm
KAP5757CAS57W3KW	8595210361727	KAPA WHITE 577x577x40mm 57W/3000K + CASAMBI	4835 lm
KAP5757CAS57W4K5W	8595210361734	KAPA WHITE 577x577x40mm 57W/4000K + CASAMBI	5075 lm
KAP5757CAS72W3KB	8595210360089	KAPA BLACK 577x577x40mm 38W/3000K + CASAMBI	3070 lm
KAP5757CAS72W4K5B	8595210360096	KAPA BLACK 577x577x40mm 38W/4000K + CASAMBI	3230 lm
KAP5757CAS72W3KG	8595210360102	KAPA GREY 577x577x40mm 38W/3000K + CASAMBI	3070 lm
KAP5757CAS72W4K5G	8595210360119	KAPA GREY 577x577x40mm 38W/4000K + CASAMBI	3230 lm
KAP5757CAS72W3KW	8595210360126	KAPA WHITE 577x577x40mm 38W/3000K + CASAMBI	3070 lm
KAP5757CAS72W4K5W	8595210360133	KAPA WHITE 577x577x40mm 38W/4000K + CASAMBI	3230 lm
KAP5757DAL72W3KB	8595210349183	KAPA BLACK 577x577x40mm 72W/3000K + DALI	6130 lm
KAP5757DAL72W4K5B	8595210349190	KAPA BLACK 577x577x40mm 72W/4000K + DALI	6455 lm
KAP5757DAL72W3KG	8595210349206	KAPA GREY 577x577x40mm 72W/3000K + DALI	6130 lm
KAP5757DAL72W4K5G	8595210349213	KAPA GREY 577x577x40mm 72W/4000K + DALI	6455 lm
KAP5757DAL72W3KW	8595210349220	KAPA WHITE 577x577x40mm 72W/3000K + DALI	6130 lm
KAP5757DAL72W4K5W	8595210349227	KAPA WHITE 577x577x40mm 72W/4000K + DALI	6455 lm

KAPA & příslušenství

	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
	KAP575DAL38W3KB	8595210347684	KAPA BLACK 577x577x40mm 38W/3000K + DALI	3070 lm
	KAP575DAL38W4K5B	8595210347691	KAPA BLACK 577x577x40mm 38W/4000K + DALI	3230 lm
	KAP575DAL38W3KG	8595210347707	KAPA GREY 577x577x40mm 38W/3000K + DALI	3070 lm
	KAP575DAL38W4K5G	8595210347714	KAPA GREY 577x577x40mm 38W/4000K + DALI	3230 lm
	KAP575DAL38W3KW	8595210347721	KAPA WHITE 577x577x40mm 38W/3000K + DALI	3070 lm
	KAP575DAL38W4K5W	8595210347738	KAPA WHITE 577x577x40mm 38W/4000K + DALI	3230 lm
KAPA 277 × 577 × 40 mm	KAP572HEL38W3KB	8595210347745	KAPA BLACK 277x577x40mm 38W/3000K	3070 lm
	KAP572HEL38W4K5B	8595210347752	KAPA BLACK 277x577x40mm 38W/4000K	3230 lm
	KAP572HEL38W3KG	8595210347769	KAPA GREY 277x577x40mm 38W/3000K	3070 lm
	KAP572HEL38W4K5G	8595210347776	KAPA GREY 277x577x40mm 38W/4000K	3230 lm
	KAP572HEL38W3KW	8595210347783	KAPA WHITE 277x577x40mm 38W/3000K	3070 lm
	KAP572HEL38W4K5W	8595210347790	KAPA WHITE 277x577x40mm 38W/4000K	3230 lm
	KAP5727CAS38W3KB	8595210360140	KAPA BLACK 277x577x40mm 38W/3000K + CASAMBI	3070 lm
	KAP5727CAS38W4K5B	8595210360157	KAPA BLACK 277x577x40mm 38W/4000K + CASAMBI	3230 lm
	KAP5727CAS38W3KG	8595210360164	KAPA GREY 277x577x40mm 38W/3000K + CASAMBI	3070 lm
	KAP5727CAS38W4K5G	8595210360171	KAPA GREY 277x577x40mm 38W/4000K + CASAMBI	3230 lm
	KAP5727CAS38W3KW	8595210360188	KAPA WHITE 277x577x40mm 38W/3000K + CASAMBI	3070 lm
	KAP5727CAS38W4K5W	8595210360195	KAPA WHITE 277x577x40mm 38W/4000K + CASAMBI	3230 lm
	KAP5727DAL38W3KB	8595210347806	KAPA BLACK 277x577x40mm 38W/3000K + DALI	3070 lm
	KAP5727DAL38W4K5B	8595210347813	KAPA BLACK 277x577x40mm 38W/4000K + DALI	3230 lm
	KAP5727DAL38W3KG	8595210347820	KAPA GREY 277x577x40mm 38W/3000K + DALI	3070 lm
	KAP5727DAL38W4K5G	8595210347837	KAPA GREY 277x577x40mm 38W/4000K + DALI	3230 lm
	KAP5727DAL38W3KW	8595210347844	KAPA WHITE 277x577x40mm 38W/3000K + DALI	3070 lm
	KAP5727DAL38W4K5W	8595210347851	KAPA WHITE 277x577x40mm 38W/4000K + DALI	3230 lm
KAPA 389 × 389 × 40 mm	KAP3838HEL38W3KB	8595210352794	KAPA BLACK 389x389x40mm 38W/3000K	3200 lm
	KAP3838HEL38W4K5B	8595210352800	KAPA BLACK 389x389x40mm 38W/4000K	3370 lm
	KAP3838HEL38W3KG	8595210352817	KAPA GREY 389x389x40mm 38W/3000K	3200 lm
	KAP3838HEL38W4K5G	8595210352824	KAPA GREY 389x389x40mm 38W/4000K	3370 lm
	KAP3838HEL38W3KW	8595210352831	KAPA WHITE 389x389x40mm 38W/3000K	3200 lm
	KAP3838HEL38W4K5W	8595210352848	KAPA WHITE 389x389x40mm 38W/4000K	3370 lm
	KAP3838CAS38W3KB	8595210360201	KAPA BLACK 389x389x40mm 38W/3000K + CASAMBI	3200 lm
	KAP3838CAS38W4K5B	8595210360218	KAPA BLACK 389x389x40mm 38W/4000K + CASAMBI	3370 lm
	KAP3838CAS38W3KG	8595210360225	KAPA GREY 389x389x40mm 38W/3000K + CASAMBI	3200 lm
	KAP3838CAS38W4K5G	8595210360232	KAPA GREY 389x389x40mm 38W/4000K + CASAMBI	3370 lm
	KAP3838CAS38W3KW	8595210360249	KAPA WHITE 389x389x40mm 38W/3000K + CASAMBI	3200 lm
	KAP3838CAS38W4K5W	8595210360256	KAPA WHITE 389x389x40mm 38W/4000K + CASAMBI	3370 lm
	KAP3838DAL38W3KB	8595210352855	KAPA BLACK 389x389x40mm 38W/3000K + DALI	3200 lm
	KAP3838DAL38W4K5B	8595210352862	KAPA BLACK 389x389x40mm 38W/4000K + DALI	3370 lm
	KAP3838DAL38W3KG	8595210352879	KAPA GREY 389x389x40mm 38W/3000K + DALI	3200 lm
	KAP3838DAL38W4K5G	8595210352886	KAPA GREY 389x389x40mm 38W/4000K + DALI	3370 lm
	KAP3838DAL38W3KW	8595210352893	KAPA WHITE 389x389x40mm 38W/3000K + DALI	3200 lm
	KAP3838DAL38W4K5W	8595210352909	KAPA WHITE 389x389x40mm 38W/4000K + DALI	3370 lm
KAPA 264 × 264 × 40 mm	KAP2626TCI30W3KB	8595210347868	KAPA BLACK 264x264x40mm 30W/3000K	2515 lm
	KAP2626TCI30W4K5B	8595210347875	KAPA BLACK 264x264x40mm 30W/4000K	2650 lm
	KAP2626TCI30W3KG	8595210347882	KAPA GREY 264x264x40mm 30W/3000K	2515 lm
	KAP2626TCI30W4K5G	8595210347899	KAPA GREY 264x264x40mm 30W/4000K	2650 lm
	KAP2626TCI30W3KW	8595210344348	KAPA WHITE 264x264x40mm 30W/3000K	2515 lm
	KAP2626TCI30W4K5W	8595210344355	KAPA WHITE 264x264x40mm 30W/4000K	2650 lm
	KAP2626CAS30W3KB	8595210360263	KAPA BLACK 264x264x40mm 30W/3000K + CASAMBI	2515 lm
	KAP2626CAS30W4K5B	8595210360270	KAPA BLACK 264x264x40mm 30W/4000K + CASAMBI	2650 lm
	KAP2626CAS30W3KG	8595210360287	KAPA GREY 264x264x40mm 30W/3000K + CASAMBI	2515 lm
	KAP2626CAS30W4K5G	8595210360294	KAPA GREY 264x264x40mm 30W/4000K + CASAMBI	2650 lm
	KAP2626CAS30W3KW	8595210360300	KAPA WHITE 264x264x40mm 30W/3000K + CASAMBI	2515 lm
	KAP2626CAS30W4K5W	8595210360317	KAPA WHITE 264x264x40mm 30W/4000K + CASAMBI	2650 lm
	KAP2626DAL30W3KB	8595210347905	KAPA BLACK 264x264x40mm 30W/3000K + DALI	2515 lm
	KAP2626DAL30W4K5B	8595210347912	KAPA BLACK 264x264x40mm 30W/4000K + DALI	2650 lm
	KAP2626DAL30W3KG	8595210347929	KAPA GREY 264x264x40mm 30W/3000K + DALI	2515 lm
	KAP2626DAL30W4K5G	8595210347936	KAPA GREY 264x264x40mm 30W/4000K + DALI	2650 lm
	KAP2626DAL30W3KW	8595210347943	KAPA WHITE 264x264x40mm 30W/3000K + DALI	2515 lm
	KAP2626DAL30W4K5W	8595210347950	KAPA WHITE 264x264x40mm 30W/4000K + DALI	2650 lm

KAPA & příslušenství		Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
		KAP262610V30W3KB	8595210347967	KAPA BLACK 264x264x40mm 30W/3000K + 1-10V	2515 lm
		KAP262610V30W4K5B	8595210347974	KAPA BLACK 264x264x40mm 30W/4000K + 1-10V	2650 lm
		KAP262610V30W3KG	8595210347981	KAPA GREY 264x264x40mm 30W/3000K + 1-10V	2515 lm
		KAP262610V30W4K5G	8595210347998	KAPA GREY 264x264x40mm 30W/4000K + 1-10V	2650 lm
		KAP262610V30W3KW	8595210348001	KAPA WHITE 264x264x40mm 30W/3000K + 1-10V	2515 lm
		KAP262610V30W4K5W	8595210348018	KAPA WHITE 264x264x40mm 30W/4000K + 1-10V	2650 lm
KAPA 214 x 214 x 40 mm		KAP2121TCI25W3KB	8595210348025	KAPA BLACK 214x214x40mm 25W/3000K	2135 lm
		KAP2121TCI25W4K5B	8595210348032	KAPA BLACK 214x214x40mm 25W/4000K	2250 lm
		KAP2121TCI25W3KG	8595210348049	KAPA GREY 214x214x40mm 25W/3000K	2135 lm
		KAP2121TCI25W4K5G	8595210348056	KAPA GREY 214x214x40mm 25W/4000K	2250 lm
		KAP2121TCI25W3KW	8595210348063	KAPA WHITE 214x214x40mm 25W/3000K	2135 lm
		KAP2121TCI25W4K5W	8595210348070	KAPA WHITE 214x214x40mm 25W/4000K	2250 lm
		KAP2121CAS25W3KB	8595210360324	KAPA BLACK 214x214x40mm 25W/3000K + CASAMBI	2135 lm
		KAP2121CAS25W4K5B	8595210360331	KAPA BLACK 214x214x40mm 25W/4000K + CASAMBI	2250 lm
		KAP2121CAS25W3KG	8595210360348	KAPA GREY 214x214x40mm 25W/3000K + CASAMBI	2135 lm
		KAP2121CAS25W4K5G	8595210360355	KAPA GREY 214x214x40mm 25W/4000K + CASAMBI	2250 lm
		KAP2121CAS25W3KW	8595210360362	KAPA WHITE 214x214x40mm 25W/3000K + CASAMBI	2135 lm
		KAP2121CAS25W4K5W	8595210360379	KAPA WHITE 214x214x40mm 25W/4000K + CASAMBI	2250 lm
		KAP2121DAL25W3KB	8595210348087	KAPA BLACK 214x214x40mm 25W/3000K + DALI	2135 lm
		KAP2121DAL25W4K5B	8595210348094	KAPA BLACK 214x214x40mm 25W/4000K + DALI	2250 lm
		KAP2121DAL25W3KG	8595210348100	KAPA GREY 214x214x40mm 25W/3000K + DALI	2135 lm
		KAP2121DAL25W4K5G	8595210348117	KAPA GREY 214x214x40mm 25W/4000K + DALI	2250 lm
		KAP2121DAL25W3KW	8595210348124	KAPA WHITE 214x214x40mm 25W/3000K + DALI	2135 lm
		KAP2121DAL25W4K5W	8595210348131	KAPA WHITE 214x214x40mm 25W/4000K + DALI	2250 lm
		KAP212110V25W3KB	8595210348148	KAPA BLACK 214x214x40mm 25W/3000K + 1-10V	2135 lm
		KAP212110V25W4K5B	8595210348155	KAPA BLACK 214x214x40mm 25W/4000K + 1-10V	2250 lm
		KAP212110V25W3KG	8595210348162	KAPA GREY 214x214x40mm 25W/3000K + 1-10V	2135 lm
		KAP212110V25W4K5G	8595210348179	KAPA GREY 214x214x40mm 25W/4000K + 1-10V	2250 lm
		KAP212110V25W3KW	8595210348186	KAPA WHITE 214x214x40mm 25W/3000K + 1-10V	2135 lm
		KAP212110V25W4K5W	8595210348193	KAPA WHITE 214x214x40mm 25W/4000K + 1-10V	2250 lm
KAPA 176 x 176 x 40 mm		KAP1717HEL16W3KB	8595210348209	KAPA BLACK 176x176x40mm 16W/3000K	1260 lm
		KAP1717HEL16W4K5B	8595210348216	KAPA BLACK 176x176x40mm 16W/4000K	1330 lm
		KAP1717HEL16W3KG	8595210348223	KAPA GREY 176x176x40mm 16W/3000K	1260 lm
		KAP1717HEL16W4K5G	8595210348230	KAPA GREY 176x176x40mm 16W/4000K	1330 lm
		KAP1717HEL16W3KW	8595210344362	KAPA WHITE 176x176x40mm 16W/3000K	1260 lm
		KAP1717HEL16W4K5W	8595210344379	KAPA WHITE 176x176x40mm 16W/4000K	1330 lm
		KAP1717CAS16W3KB	8595210360386	KAPA BLACK 176x176x40mm 16W/3000K + CASAMBI	1260 lm
		KAP1717CAS16W4K5B	8595210360393	KAPA BLACK 176x176x40mm 16W/4000K + CASAMBI	1330 lm
		KAP1717CAS16W3KG	8595210360409	KAPA GREY 176x176x40mm 16W/3000K + CASAMBI	1260 lm
		KAP1717CAS16W4K5G	8595210360416	KAPA GREY 176x176x40mm 16W/4000K + CASAMBI	1330 lm
		KAP1717CAS16W3KW	8595210360423	KAPA WHITE 176x176x40mm 16W/3000K + CASAMBI	1260 lm
		KAP1717CAS16W4K5W	8595210360430	KAPA WHITE 176x176x40mm 16W/4000K + CASAMBI	1330 lm
		KAP1717DAL16W3KB	8595210349244	KAPA BLACK 176x176x40mm 16W/3000K + DALI	1260 lm
		KAP1717DAL16W4K5B	8595210349251	KAPA BLACK 176x176x40mm 16W/4000K + DALI	1330 lm
		KAP1717DAL16W3KG	8595210349268	KAPA GREY 176x176x40mm 16W/3000K + DALI	1260 lm
		KAP1717DAL16W4K5G	8595210349275	KAPA GREY 176x176x40mm 16W/4000K + DALI	1330 lm
		KAP1717DAL16W3KW	8595210349282	KAPA WHITE 176x176x40mm 16W/3000K + DALI	1260 lm
		KAP1717DAL16W4K5W	8595210349299	KAPA WHITE 176x176x40mm 16W/4000K + DALI	1330 lm
		KAP171710V16W3KB	8595210349305	KAPA BLACK 176x176x40mm 16W/3000K + 1-10V	1260 lm
		KAP171710V16W4K5B	8595210349312	KAPA BLACK 176x176x40mm 16W/4000K + 1-10V	1330 lm
		KAP171710V16W3KG	8595210349329	KAPA GREY 176x176x40mm 16W/3000K + 1-10V	1260 lm
		KAP171710V16W4K5G	8595210349336	KAPA GREY 176x176x40mm 16W/4000K + 1-10V	1330 lm
		KAP171710V16W3KW	8595210349343	KAPA WHITE 176x176x40mm 16W/3000K + 1-10V	1260 lm
		KAP171710V16W4K5W	8595210349350	KAPA WHITE 176x176x40mm 16W/4000K + 1-10V	1330 lm
KAPA 176 x 264 x 40 mm		KAP2617HEL15W3KB	8595210353623	KAPA BLACK 176x264x40mm 15W/3000K	1210 lm
		KAP2617HEL15W4K5B	8595210353630	KAPA BLACK 176x264x40mm 15W/4000K	1270 lm
		KAP2617HEL15W3KG	8595210353647	KAPA GREY 176x264x40mm 15W/3000K	1210 lm
		KAP2617HEL15W4K5G	8595210353654	KAPA GREY 176x264x40mm 15W/4000K	1270 lm
		KAP2617HEL15W3KW	8595210353661	KAPA WHITE 176x264x40mm 15W/3000K	1210 lm
		KAP2617HEL15W4K5W	8595210353678	KAPA WHITE 176x264x40mm 15W/4000K	1270 lm


KAPA & příslušenství	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
	KAP2617CAS15W3KB	8595210360447	KAPA BLACK 176x264x40mm 15W/3000K + CASAMBI	1210 lm
	KAP2617CAS15W4K5B	8595210360454	KAPA BLACK 176x264x40mm 15W/4000K + CASAMBI	1270 lm
	KAP2617CAS15W3KG	8595210360461	KAPA GREY 176x264x40mm 15W/3000K + CASAMBI	1210 lm
	KAP2617CAS15W4K5G	8595210360478	KAPA GREY 176x264x40mm 15W/4000K + CASAMBI	1270 lm
	KAP2617CAS15W3KW	8595210360485	KAPA WHITE 176x264x40mm 15W/3000K + CASAMBI	1210 lm
	KAP2617CAS15W4K5W	8595210360492	KAPA WHITE 176x264x40mm 15W/4000K + CASAMBI	1270 lm
	KAP2617DAL15W3KB	8595210353685	KAPA BLACK 176x264x40mm 15W/3000K + DALI	1210 lm
	KAP2617DAL15W4K5B	8595210353692	KAPA BLACK 176x264x40mm 15W/4000K + DALI	1270 lm
	KAP2617DAL15W3KG	8595210353708	KAPA GREY 176x264x40mm 15W/3000K + DALI	1210 lm
	KAP2617DAL15W4K5G	8595210353715	KAPA GREY 176x264x40mm 15W/4000K + DALI	1270 lm
	KAP2617DAL15W3KW	8595210353722	KAPA WHITE 176x264x40mm 15W/3000K + DALI	1210 lm
	KAP2617DAL15W4K5W	8595210353739	KAPA WHITE 176x264x40mm 15W/4000K + DALI	1270 lm
	KAP261710V15W3KB	8595210353746	KAPA BLACK 176x264x40mm 15W/3000K + 1-10V	1210 lm
	KAP261710V15W4K5B	8595210353753	KAPA BLACK 176x264x40mm 15W/4000K + 1-10V	1270 lm
	KAP261710V15W3KG	8595210353760	KAPA GREY 176x264x40mm 15W/3000K + 1-10V	1210 lm
	KAP261710V15W4K5G	8595210353777	KAPA GREY 176x264x40mm 15W/4000K + 1-10V	1270 lm
	KAP261710V15W3KW	8595210353784	KAPA WHITE 176x264x40mm 15W/3000K + 1-10V	1210 lm
	KAP261710V15W4K5W	8595210353791	KAPA WHITE 176x264x40mm 15W/4000K + 1-10V	1270 lm
KAPA 139 x 139 x 40 mm	KAP131314W3KB	8595210348247	KAPA BLACK 139x139x40mm 14W/3000K + PSU	1175 lm
	KAP131314W4K5B	8595210348254	KAPA BLACK 139x139x40mm 14W/4000K + PSU	1235 lm
	KAP131314W3KG	8595210348261	KAPA GREY 139x139x40mm 14W/3000K + PSU	1175 lm
	KAP131314W4K5G	8595210348278	KAPA GREY 139x139x40mm 14W/4000K + PSU	1235 lm
	KAP131314W3KW	8595210348285	KAPA WHITE 139x139x40mm 14W/3000K + PSU	1175 lm
	KAP131314W4K5W	8595210348292	KAPA WHITE 139x139x40mm 14W/4000K + PSU	1235 lm
	KAP1313CAS14W3KB	8595210360508	KAPA BLACK 139x139x40mm 14W/3000K + CASAMBI	1175 lm
	KAP1313CAS14W4K5B	8595210360515	KAPA BLACK 139x139x40mm 14W/4000K + CASAMBI	1235 lm
	KAP1313CAS14W3KG	8595210360522	KAPA GREY 139x139x40mm 14W/3000K + CASAMBI	1175 lm
	KAP1313CAS14W4K5G	8595210360539	KAPA GREY 139x139x40mm 14W/4000K + CASAMBI	1235 lm
	KAP1313CAS14W3KW	8595210360546	KAPA WHITE 139x139x40mm 14W/3000K + CASAMBI	1175 lm
	KAP1313CAS14W4K5W	8595210360553	KAPA WHITE 139x139x40mm 14W/4000K + CASAMBI	1235 lm
Příslušenství	CSUS	8595210350684	Montážní závěs (1ks)	
	CCSSUSB	8595210356389	Stropní krytka svorkovnice pro 4xCSUS BLACK 75x75x30mm	
	CCSSUSG	8595210356396	Stropní krytka svorkovnice pro 4xCSUS GREY 75x75x30mm	
	CCSSUSW	8595210356402	Stropní krytka svorkovnice pro 4xCSUS WHITE 75x75x30mm	
	CCSB	8595210356419	Stropní krytka svorkovnice BLACK 75x75x30mm	
	CCSG	8595210356426	Stropní krytka svorkovnice GREY 75x75x30mm	
	CCSW	8595210356433	Stropní krytka svorkovnice WHITE 75x75x30mm	

Náhradní napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spínané	LL1x20ECC350	8595210348568	Spínaný <20W@350mA	KAP1717xxx
	LC1x30ECC	8595210347141	Spínaný 5-21/30/30W@350/500/700mA	KAP2626xxx, KAP2121xxx, KAP 2617xxx, KAP1717xxx
	LL1x50ECC	8595210354309	Spínaný 22-50/28-50W@1050/1400mA	KAP5757x38Wxxx, KAP5727xxx
	LL1x80CC14002100	8595210358024	Spínaný 35-75/55-80W@1400/2100mA	KAP1127xxx
	LL1x80ECC350700	8595210358031	Spínaný 35-80W@350/700mA	KAP5757x72Wxxx, KAP3838xxx
	LL1x110ECC350700	8595210354323	Spínaný 35-110W@350/700mA	KAP8383xxx
CASAMBI	PROFCAS	8595210361581	CASAMBI 16-38W@300-1050mA	Vše s výjimkou KAP2121xxx, KAP1127CAS50Wxxx a KAP5757CAS57Wxxx
	DCMAXIUSCAS	8595210361604	CASAMBI 25-60W@350-1050mA	KAP2121xxx, KAP1127CAS50Wxxx a KAP5757CAS57Wxxx
DALI	LC1x30EDA	8595210347264	DALI 5-21/30/30W@350/500/700mA	KAP2626xxx, KAP2121xxx, KAP 2617xxx, KAP1717xxx
1 - 10V	LC1x30EAN	8595210347271	1-10V <21/30/30W@350/500/700mA	KAP2626xxx, KAP2121xxx, KAP 2617xxx, KAP1717xxx
DIM (DALI + 1-10V)	DCMAXIUSDALI60	8595210358123	DIM 25-60W@350-1050mA	Vše do 60W s výjimkou KAP1313xxx
TRIAC	PCD25350B	8595210358130	TRIAC <20W@350mA	KAP1717xxx
	PCD40350B	8595210358147	TRIAC <37W@350mA	KAP2121xxx, KAP1717xxx
	PCD40700B	8595210358147	TRIAC <40W@700mA	KAP3838xxx, KAP2626xxx
	MINIMD350BI	8595210358161	TRIAC <18W@350mA	KAP1717xxx, KAP1313xxx

LIMA

přisazené stropní svítidlo LED

CASAMBI DALI DIM^(DALI + 1-10V)

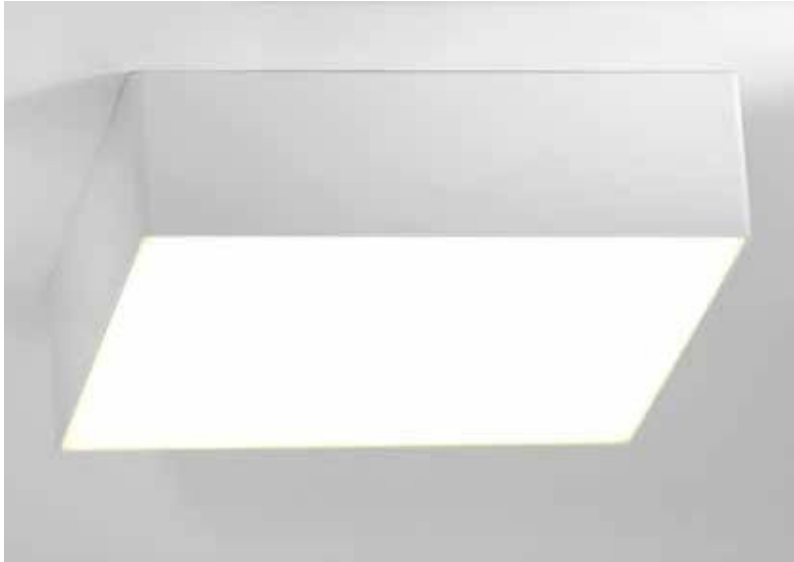


Celohliníková konstrukce
vysoká 60 mm

Přímossvit s nepřiznanou
formací čipů za difusorem

Vysoký světelný výkon
a jeho variabilita

Pohledový lem o šířce 2 mm

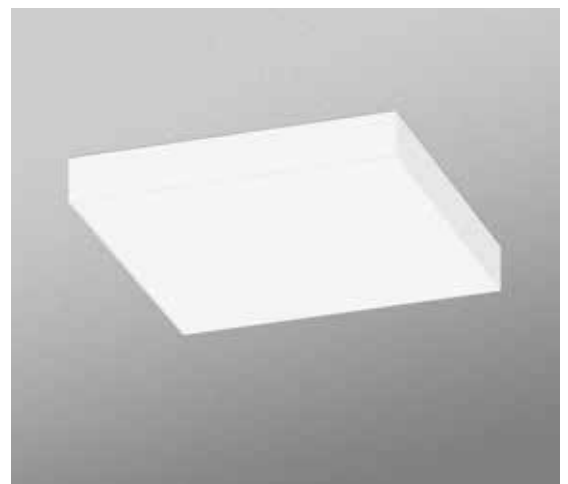

Základní specifikace

životnost LED	48000 h (L90B10) / 179000 h (L70B50)	materiál	PMMA a hliník
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 I
úhel osvětlení	120°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	black / grey / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Díličí specifikace

příkon	72 W
rozměry	405 × 405 × 60 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K
LED čipy	256 × SMD 2835
světelný tok	7830 / 8170 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘
hmotnost	4,0 kg

Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✘
digitální řízení (DALI) *	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✘

* S podporou funkce Switch-Control



Díličí specifikace

příkon	40 W	18 W
rozměry	310 × 310 × 60 mm	210 × 210 × 60 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	144 × SMD 2835	64 × SMD 2835
světelný tok	4405 / 4600 lm	1955 / 2040 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	✘
hmotnost	2,6 kg	1,3 kg

Možnosti stmívání




analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control

LIMA	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok	
LIMA 405 × 405 × 60 mm	LIM4040HEL72W3KB	8595210358178	LIMA BLACK 405x405x60mm 72W/3000K	7830 lm	
	LIM4040HEL72W4KB	8595210358185	LIMA BLACK 405x405x60mm 72W/4000K	8170 lm	
	LIM4040HEL72W3KG	8595210358192	LIMA GREY 405x405x60mm 72W/3000K	7830 lm	
	LIM4040HEL72W4KG	8595210358208	LIMA GREY 405x405x60mm 72W/4000K	8170 lm	
	LIM4040HEL72W3KW	8595210358215	LIMA WHITE 405x405x60mm 72W/3000K	7830 lm	
	LIM4040HEL72W4KW	8595210358222	LIMA WHITE 405x405x60mm 72W/4000K	8170 lm	
	LIM4040DAL72W3KB	8595210358239	LIMA BLACK 405x405x60mm 72W/3000K + DALI	7830 lm	
	LIM4040DAL72W4KB	8595210358246	LIMA BLACK 405x405x60mm 72W/4000K + DALI	8170 lm	
	LIM4040DAL72W3KG	8595210358253	LIMA GREY 405x405x60mm 72W/3000K + DALI	7830 lm	
	LIM4040DAL72W4KG	8595210358260	LIMA GREY 405x405x60mm 72W/4000K + DALI	8170 lm	
	LIM4040DAL72W3KW	8595210358277	LIMA WHITE 405x405x60mm 72W/3000K + DALI	7830 lm	
	LIM4040DAL72W4KW	8595210358284	LIMA WHITE 405x405x60mm 72W/4000K + DALI	8170 lm	
	LIMA 310 × 310 × 60 mm	LIM3131HEL40W3KB	8595210358291	LIMA BLACK 310x310x60mm 40W/3000K	4405 lm
		LIM3131HEL40W4KB	8595210358307	LIMA BLACK 310x310x60mm 40W/4000K	4600 lm
		LIM3131HEL40W3KG	8595210358314	LIMA GREY 310x310x60mm 40W/3000K	4405 lm
		LIM3131HEL40W4KG	8595210358321	LIMA GREY 310x310x60mm 40W/4000K	4600 lm
LIM3131HEL40W3KW		8595210358338	LIMA WHITE 310x310x60mm 40W/3000K	4405 lm	
LIM3131HEL40W4KW		8595210358345	LIMA WHITE 310x310x60mm 40W/4000K	4600 lm	
LIM3131CAS40W3KB		8595210360560	LIMA BLACK 310x310x60mm 40W/3000K + CASAMBI	4405 lm	
LIM3131CAS40W4KB		8595210360577	LIMA BLACK 310x310x60mm 40W/4000K + CASAMBI	4600 lm	
LIM3131CAS40W3KG		8595210360584	LIMA GREY 310x310x60mm 40W/3000K + CASAMBI	4405 lm	
LIM3131CAS40W4KG		8595210360591	LIMA GREY 310x310x60mm 40W/4000K + CASAMBI	4600 lm	
LIM3131CAS40W3KW		8595210360607	LIMA WHITE 310x310x60mm 40W/3000K + CASAMBI	4405 lm	
LIM3131CAS40W4KW		8595210360614	LIMA WHITE 310x310x60mm 40W/4000K + CASAMBI	4600 lm	
LIM3131DIM40W3KB		8595210358352	LIMA BLACK 310x310x60mm 40W/3000K + DIM	4405 lm	
LIM3131DIM40W4KB		8595210358369	LIMA BLACK 310x310x60mm 40W/4000K + DIM	4600 lm	
LIM3131DIM40W3KG		8595210358376	LIMA GREY 310x310x60mm 40W/3000K + DIM	4405 lm	
LIM3131DIM40W4KG		8595210358383	LIMA GREY 310x310x60mm 40W/4000K + DIM	4600 lm	
LIM3131DIM40W3KW	8595210358390	LIMA WHITE 310x310x60mm 40W/3000K + DIM	4405 lm		
LIM3131DIM40W4KW	8595210358406	LIMA WHITE 310x310x60mm 40W/4000K + DIM	4600 lm		
LIMA 210 × 210 × 60 mm	LIM2121HEL18W3KB	8595210358413	LIMA BLACK 210x210x60mm 18W/3000K	1955 lm	
	LIM2121HEL18W4KB	8595210358420	LIMA BLACK 210x210x60mm 18W/4000K	2040 lm	
	LIM2121HEL18W3KG	8595210358437	LIMA GREY 210x210x60mm 18W/3000K	1955 lm	
	LIM2121HEL18W4KG	8595210358444	LIMA GREY 210x210x60mm 18W/4000K	2040 lm	
	LIM2121HEL18W3KW	8595210358451	LIMA WHITE 210x210x60mm 18W/3000K	1955 lm	
	LIM2121HEL18W4KW	8595210358468	LIMA WHITE 210x210x60mm 18W/4000K	2040 lm	
	LIM2121CAS18W3KB	8595210360621	LIMA BLACK 210x210x60mm 18W/3000K + CASAMBI	1955 lm	
	LIM2121CAS18W4KB	8595210360638	LIMA BLACK 210x210x60mm 18W/4000K + CASAMBI	2040 lm	
	LIM2121CAS18W3KG	8595210360645	LIMA GREY 210x210x60mm 18W/3000K + CASAMBI	1955 lm	
	LIM2121CAS18W4KG	8595210360652	LIMA GREY 210x210x60mm 18W/4000K + CASAMBI	2040 lm	
	LIM2121CAS18W3KW	8595210360669	LIMA WHITE 210x210x60mm 18W/3000K + CASAMBI	1955 lm	
	LIM2121CAS18W4KW	8595210360676	LIMA WHITE 210x210x60mm 18W/4000K + CASAMBI	2040 lm	
	LIM2121DIM18W3KB	8595210358475	LIMA BLACK 210x210x60mm 18W/3000K + DIM	1955 lm	
	LIM2121DIM18W4KB	8595210358482	LIMA BLACK 210x210x60mm 18W/4000K + DIM	2040 lm	
	LIM2121DIM18W3KG	8595210358499	LIMA GREY 210x210x60mm 18W/3000K + DIM	1955 lm	
	LIM2121DIM18W4KG	8595210358505	LIMA GREY 210x210x60mm 18W/4000K + DIM	2040 lm	
LIM2121DIM18W3KW	8595210358512	LIMA WHITE 210x210x60mm 18W/3000K + DIM	1955 lm		
LIM2121DIM18W4KW	8595210358529	LIMA WHITE 210x210x60mm 18W/4000K + DIM	2040 lm		

Náhradní napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spinané	PROFLAT30BI	8595210357980	Spinaný 3-32W@350-725mA	LIM2121xxx
	MP80700SLIM	8595210358079	Spinaný 52-80W@325-700mA	LIM4040xxx, LIM3131xxx
CASAMBI	DCMAXIUSCAS	8595210361604	CASAMBI 25-60W@350-1050mA	LIM3131xxx, LIM2121xxx
DALI	LL1x80DA350700	8595210358086	DALI 25-80/25-80W@350/700mA	LIM4040xxx
	TLED80700DALI	8595210358109	DALI 42-80W@350-700mA	LIM3131xxx
DIM (DALI + 1-10V)	DCMAXIUSDALI60	8595210358123	DIM 25-60W@350-1050mA	LIM3131xxx, LIM2121xxx

TYPO přisazené stropní svítidlo LED

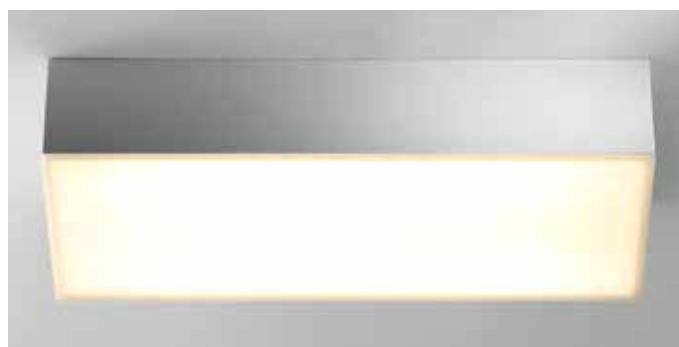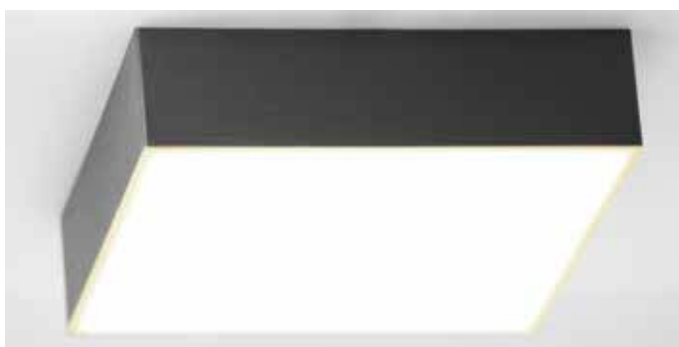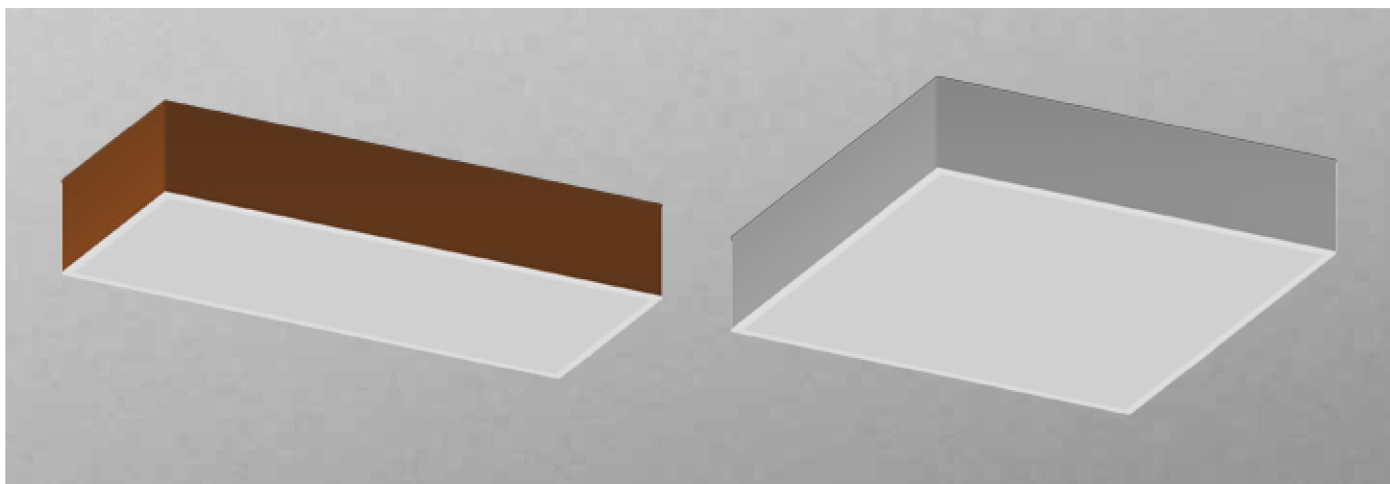

Celohliníková konstrukce
vysoká 52 mm

Upevnění tělesa k montuře
pomocí neodymových
magnetů

Přímosvit
bez pohledového lemu

Zvýšený stupeň krytí IP 65



Základní specifikace

životnost LED	35000 h (L90B10) / 122000 h (L70B50)	materiál	PMMA a hliník
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 65 I
úhel osvětlení	120°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	black / maroon/ grey / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Dílní specifikace

příkon	28 W
rozměry	200 × 200 × 52 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K
LED čipy	224 × SMD 2835
světelný tok	2510 / 2640 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘
hmotnost	1,3 kg



Dílní specifikace

příkon	24 W
rozměry	100 × 250 × 52 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K
LED čipy	140 × SMD 2835
světelný tok	2160 / 2250 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘
hmotnost	0,9 kg

TYPO	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
TYPO 200 x 200 x 52 mm	TYP2020HEL28W3KB	8595210357775	TYPO BLACK 200x200x52mm IP65 28W/3000K	2510 lm
	TYP2020HEL28W4K5B	8595210357782	TYPO BLACK 200x200x52mm IP65 28W/4000K	2640 lm
	TYP2020HEL28W3KM	8595210357799	TYPO MAROON 200x200x52mm IP65 28W/3000K	2510 lm
	TYP2020HEL28W4K5M	8595210357805	TYPO MAROON 200x200x52mm IP65 28W/4000K	2640 lm
	TYP2020HEL28W3KG	8595210357812	TYPO GREY 200x200x52mm IP65 28W/3000K	2510 lm
	TYP2020HEL28W4K5G	8595210357829	TYPO GREY 200x200x52mm IP65 28W/4000K	2640 lm
	TYP2020HEL28W3KW	8595210357836	TYPO WHITE 200x200x52mm IP65 28W/3000K	2510 lm
	TYP2020HEL28W4K5W	8595210357843	TYPO WHITE 200x200x52mm IP65 28W/4000K	2640 lm
TYPO 100 x 250 x 52 mm	TYP2510HEL24W3KB	8595210357850	TYPO BLACK 100x250x52mm IP65 24W/3000K	2160 lm
	TYP2510HEL24W4K5B	8595210357867	TYPO BLACK 100x250x52mm IP65 24W/4000K	2250 lm
	TYP2510HEL24W3KM	8595210357874	TYPO MAROON 100x250x52mm IP65 24W/3000K	2160 lm
	TYP2510HEL24W4K5M	8595210357881	TYPO MAROON 100x250x52mm IP65 24W/4000K	2250 lm
	TYP2510HEL24W3KG	8595210357898	TYPO GREY 100x250x52mm IP65 24W/3000K	2160 lm
	TYP2510HEL24W4K5G	8595210357904	TYPO GREY 100x250x52mm IP65 24W/4000K	2250 lm
	TYP2510HEL24W3KW	8595210357911	TYPO WHITE 100x250x52mm IP65 24W/3000K	2160 lm
	TYP2510HEL24W4K5W	8595210357928	TYPO WHITE 100x250x52mm IP65 24W/4000K	2250 lm

LENA přisazené stropní svítidlo LED



Výkonné velkoplošné nepřímossvity

Bezešvá hliníková konstrukce vysoká 40 mm

Šířka pohledového lemu 1 cm

Možnost zavěšení

Základní specifikace

životnost LED	35000 h (L90B10) / 122000 h (L70B50)	materiál	D-LiteFusion a hliník
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 I
úhel osvětlení	120 °	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	black / grey / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Dílcí specifikace

příkon	45 W	35 W
rozměry	Ø527 × 40 mm	Ø417 × 40 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	240 × SMD 2835	180 × SMD 2835
světelný tok	3990 / 4190 lm	3060 / 3210 lm
volitelné digitální řízení (DALI) *	✓	✓
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✓	✓
hmotnost	4,9 kg	3,2 kg

* S podporou funkce Switch-Control

LENA & příslušenství	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok	
LENA Ø527 x 40 mm	LEN52HEL45W3KB	8595210353845	LENA BLACK Ø527x40mm 45W/3000K	3990 lm	
	LEN52HEL45W4K5B	8595210353852	LENA BLACK Ø527x40mm 45W/4000K	4190 lm	
	LEN52HEL45W3KG	8595210353869	LENA GREY Ø527x40mm 45W/3000K	3990 lm	
	LEN52HEL45W4K5G	8595210353876	LENA GREY Ø527x40mm 45W/4000K	4190 lm	
	LEN52HEL45W3KW	8595210353883	LENA WHITE Ø527x40mm 45W/3000K	3990 lm	
	LEN52HEL45W4K5W	8595210353890	LENA WHITE Ø527x40mm 45W/4000K	4190 lm	
	LEN52DAL45W3KB	8595210353906	LENA BLACK Ø527x40mm 45W/3000K + DALI	3990 lm	
	LEN52DAL45W4K5B	8595210353913	LENA BLACK Ø527x40mm 45W/4000K + DALI	4190 lm	
	LEN52DAL45W3KG	8595210353920	LENA GREY Ø527x40mm 45W/3000K + DALI	3990 lm	
	LEN52DAL45W4K5G	8595210353937	LENA GREY Ø527x40mm 45W/4000K + DALI	4190 lm	
	LEN52DAL45W3KW	8595210353944	LENA WHITE Ø527x40mm 45W/3000K + DALI	3990 lm	
	LEN52DAL45W4K5W	8595210353951	LENA WHITE Ø527x40mm 45W/4000K + DALI	4190 lm	
	LENA Ø417 x 40 mm	LEN41HEL35W3KB	8595210353968	LENA BLACK Ø417x40mm 35W/3000K	3060 lm
		LEN41HEL35W4K5B	8595210353975	LENA BLACK Ø417x40mm 35W/4000K	3210 lm
		LEN41HEL35W3KG	8595210353982	LENA GREY Ø417x40mm 35W/3000K	3060 lm
		LEN41HEL35W4K5G	8595210353999	LENA GREY Ø417x40mm 35W/4000K	3210 lm
		LEN41HEL35W3KW	8595210354002	LENA WHITE Ø417x40mm 35W/3000K	3060 lm
		LEN41HEL35W4K5W	8595210354019	LENA WHITE Ø417x40mm 35W/4000K	3210 lm
LEN41DAL35W3KB		8595210354026	LENA BLACK Ø417x40mm 35W/3000K + DALI	3060 lm	
LEN41DAL35W4K5B		8595210354033	LENA BLACK Ø417x40mm 35W/4000K + DALI	3210 lm	
LEN41DAL35W3KG		8595210354040	LENA GREY Ø417x40mm 35W/3000K + DALI	3060 lm	
LEN41DAL35W4K5G		8595210354057	LENA GREY Ø417x40mm 35W/4000K + DALI	3210 lm	
LEN41DAL35W3KW		8595210354064	LENA WHITE Ø417x40mm 35W/3000K + DALI	3060 lm	
LEN41DAL35W4K5W		8595210354071	LENA WHITE Ø417x40mm 35W/4000K + DALI	3210 lm	
Příslušenství		CSUS	8595210350684	Montážní závěs (1ks)	
		CCRSUSB	8595210356440	Stropní krytka svorkovnice pro 4xCSUS BLACK Ø80x30mm	
	CCRSUSG	8595210356457	Stropní krytka svorkovnice pro 4xCSUS GREY Ø80x30mm		
	CCRSUSW	8595210356464	Stropní krytka svorkovnice pro 4xCSUS WHITE Ø80x30mm		
	CCRB	8595210356471	Stropní krytka svorkovnice BLACK Ø80x30mm		
	CCRG	8595210356488	Stropní krytka svorkovnice GREY Ø80x30mm		
	CCRW	8595210356495	Stropní krytka svorkovnice WHITE Ø80x30mm		

Náhradní napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spínané	LL1x38CC350300	8595210358000	Spínaný 24-34/24-38W@300/350mA	LEN41xxx
	LL1x54CC350	8595210358017	Spínaný 38-54W@350mA	LEN52xxx
DALI	TLED80500DALI	8595210358116	DALI 38-80W@220-500mA	LEN52xxx, LEN41xxx

LYRA přisazené stropní svítidlo LED

CASAMBI  1-10V DIM (DALI + 1-10V)(volitelně) TRIAC (volitelně)



Celohliníková konstrukce
vysoká 50 mm

Nepřímossvity s čipy LED
na hliníkovém PCB kvůli
lepšímu odvodu tepla

3 základní barvy povrchové
úpravy

Šířka jemně zafrézovaného
pohledového lemu 1 cm

Základní specifikace

životnost LED	35000 h (L90B10) / 122000 h (L70B50)	materiál	D-LiteFusion a hliník
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 I
úhel osvětlení	120°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	black / grey / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Dílní specifikace

příkon	25 W	17 W	11 W
rozměry	Ø270 × 50 mm	Ø210 × 50 mm	Ø150 × 50 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	120 × SMD 2835	90 × SMD 2835	60 × SMD 2835
světelný tok	2105 / 2215 lm	1535 / 1615 lm	1025 / 1080 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✓	✓	✗
hmotnost	1,9 kg	1,2 kg	0,7 kg

Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓	✓
digitální řízení (DALI)	✓*	✓*	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control

LYRA	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
LYRA Ø270 x 50 mm	LYR27HEL25W3KB	8595210344003	LYRA BLACK Ø270x50mm 25W/3000K	2105 lm
	LYR27HEL25W4K5B	8595210344010	LYRA BLACK Ø270x50mm 25W/4000K	2215 lm
	LYR27HEL25W3KG	8595210348575	LYRA GREY Ø270x50mm 25W/3000K	2105 lm
	LYR27HEL25W4K5G	8595210348582	LYRA GREY Ø270x50mm 25W/4000K	2215 lm
	LYR27HEL25W3KW	8595210348599	LYRA WHITE Ø270x50mm 25W/3000K	2105 lm
	LYR27HEL25W4K5W	8595210348605	LYRA WHITE Ø270x50mm 25W/4000K	2215 lm
	LYR27CAS25W3KB	8595210360683	LYRA BLACK Ø270x50mm 25W/3000K + CASAMBI	2105 lm
	LYR27CAS25W4K5B	8595210360690	LYRA BLACK Ø270x50mm 25W/4000K + CASAMBI	2215 lm
	LYR27CAS25W3KG	8595210360706	LYRA GREY Ø270x50mm 25W/3000K + CASAMBI	2105 lm
	LYR27CAS25W4K5G	8595210360713	LYRA GREY Ø270x50mm 25W/4000K + CASAMBI	2215 lm
	LYR27CAS25W3KW	8595210360720	LYRA WHITE Ø270x50mm 25W/3000K + CASAMBI	2105 lm
	LYR27CAS25W4K5W	8595210360737	LYRA WHITE Ø270x50mm 25W/4000K + CASAMBI	2215 lm
	LYR27DAL25W3KB	8595210348612	LYRA BLACK Ø270x50mm 25W/3000K + DALI	2105 lm
	LYR27DAL25W4K5B	8595210348629	LYRA BLACK Ø270x50mm 25W/4000K + DALI	2215 lm
	LYR27DAL25W3KG	8595210348636	LYRA GREY Ø270x50mm 25W/3000K + DALI	2105 lm
	LYR27DAL25W4K5G	8595210348643	LYRA GREY Ø270x50mm 25W/4000K + DALI	2215 lm
	LYR27DAL25W3KW	8595210348650	LYRA WHITE Ø270x50mm 25W/3000K + DALI	2105 lm
	LYR27DAL25W4K5W	8595210348667	LYRA WHITE Ø270x50mm 25W/4000K + DALI	2215 lm
	LYR2710V25W3KB	8595210348674	LYRA BLACK Ø270x50mm 25W/3000K + 1-10V	2105 lm
	LYR2710V25W4K5B	8595210348681	LYRA BLACK Ø270x50mm 25W/4000K + 1-10V	2215 lm
	LYR2710V25W3KG	8595210348698	LYRA GREY Ø270x50mm 25W/3000K + 1-10V	2105 lm
	LYR2710V25W4K5G	8595210348704	LYRA GREY Ø270x50mm 25W/4000K + 1-10V	2215 lm
	LYR2710V25W3KW	8595210348711	LYRA WHITE Ø270x50mm 25W/3000K + 1-10V	2105 lm
	LYR2710V25W4K5W	8595210348728	LYRA WHITE Ø270x50mm 25W/4000K + 1-10V	2215 lm
LYRA Ø210 x 50 mm	LYR21HEL17W3KB	8595210344027	LYRA BLACK Ø210x50mm 17W/3000K	1535 lm
	LYR21HEL17W4K5B	8595210344034	LYRA BLACK Ø210x50mm 17W/4000K	1615 lm
	LYR21HEL17W3KG	8595210348735	LYRA GREY Ø210x50mm 17W/3000K	1535 lm
	LYR21HEL17W4K5G	8595210348742	LYRA GREY Ø210x50mm 17W/4000K	1615 lm
	LYR21HEL17W3KW	8595210348759	LYRA WHITE Ø210x50mm 17W/3000K	1535 lm
	LYR21HEL17W4K5W	8595210348766	LYRA WHITE Ø210x50mm 17W/4000K	1615 lm
	LYR21CAS17W3KB	8595210360744	LYRA BLACK Ø210x50mm 17W/3000K + CASAMBI	1535 lm
	LYR21CAS17W4K5B	8595210360751	LYRA BLACK Ø210x50mm 17W/4000K + CASAMBI	1615 lm
	LYR21CAS17W3KG	8595210360768	LYRA GREY Ø210x50mm 17W/3000K + CASAMBI	1535 lm
	LYR21CAS17W4K5G	8595210360775	LYRA GREY Ø210x50mm 17W/4000K + CASAMBI	1615 lm
	LYR21CAS17W3KW	8595210360782	LYRA WHITE Ø210x50mm 17W/3000K + CASAMBI	1535 lm
	LYR21CAS17W4K5W	8595210360799	LYRA WHITE Ø210x50mm 17W/4000K + CASAMBI	1615 lm
	LYR21DAL17W3KB	8595210348773	LYRA BLACK Ø210x50mm 17W/3000K + DALI	1535 lm
	LYR21DAL17W4K5B	8595210348780	LYRA BLACK Ø210x50mm 17W/4000K + DALI	1615 lm
	LYR21DAL17W3KG	8595210348797	LYRA GREY Ø210x50mm 17W/3000K + DALI	1535 lm
	LYR21DAL17W4K5G	8595210348803	LYRA GREY Ø210x50mm 17W/4000K + DALI	1615 lm
	LYR21DAL17W3KW	8595210348810	LYRA WHITE Ø210x50mm 17W/3000K + DALI	1535 lm
	LYR21DAL17W4K5W	8595210348827	LYRA WHITE Ø210x50mm 17W/4000K + DALI	1615 lm
	LYR2110V17W3KB	8595210348834	LYRA BLACK Ø210x50mm 17W/3000K + 1-10V	1535 lm
	LYR2110V17W4K5B	8595210348841	LYRA BLACK Ø210x50mm 17W/4000K + 1-10V	1615 lm
	LYR2110V17W3KG	8595210348858	LYRA GREY Ø210x50mm 17W/3000K + 1-10V	1535 lm
	LYR2110V17W4K5G	8595210348865	LYRA GREY Ø210x50mm 17W/4000K + 1-10V	1615 lm
	LYR2110V17W3KW	8595210348872	LYRA WHITE Ø210x50mm 17W/3000K + 1-10V	1535 lm
	LYR2110V17W4K5W	8595210348889	LYRA WHITE Ø210x50mm 17W/4000K + 1-10V	1615 lm
LYRA Ø150 x 50 mm	LYR15HEL11W3KB	8595210348896	LYRA BLACK Ø150x50mm 11W/3000K	1025 lm
	LYR15HEL11W4K5B	8595210348902	LYRA BLACK Ø150x50mm 11W/4000K	1080 lm
	LYR15HEL11W3KG	8595210348919	LYRA GREY Ø150x50mm 11W/3000K	1025 lm
	LYR15HEL11W4K5G	8595210348926	LYRA GREY Ø150x50mm 11W/4000K	1080 lm
	LYR15HEL11W3KW	8595210348933	LYRA WHITE Ø150x50mm 11W/3000K	1025 lm
	LYR15HEL11W4K5W	8595210348940	LYRA WHITE Ø150x50mm 11W/4000K	1080 lm
	LYR15CAS11W3KB	8595210360805	LYRA BLACK Ø150x50mm 11W/3000K + CASAMBI	1025 lm
	LYR15CAS11W4K5B	8595210360812	LYRA BLACK Ø150x50mm 11W/4000K + CASAMBI	1080 lm
	LYR15CAS11W3KG	8595210360829	LYRA GREY Ø150x50mm 11W/3000K + CASAMBI	1025 lm
	LYR15CAS11W4K5G	8595210360836	LYRA GREY Ø150x50mm 11W/4000K + CASAMBI	1080 lm
	LYR15CAS11W3KW	8595210360843	LYRA WHITE Ø150x50mm 11W/3000K + CASAMBI	1025 lm
	LYR15CAS11W4K5W	8595210360850	LYRA WHITE Ø150x50mm 11W/4000K + CASAMBI	1080 lm

LYRA	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
	LYR15DAL11W3KB	8595210348957	LYRA BLACK Ø150x50mm 11W/3000K + DALI	1025 lm
	LYR15DAL11W4K5B	8595210348964	LYRA BLACK Ø150x50mm 11W/4000K + DALI	1080 lm
	LYR15DAL11W3KG	8595210348971	LYRA GREY Ø150x50mm 11W/3000K + DALI	1025 lm
	LYR15DAL11W4K5G	8595210348988	LYRA GREY Ø150x50mm 11W/4000K + DALI	1080 lm
	LYR15DAL11W3KW	8595210348995	LYRA WHITE Ø150x50mm 11W/3000K + DALI	1025 lm
	LYR15DAL11W4K5W	8595210349008	LYRA WHITE Ø150x50mm 11W/4000K + DALI	1080 lm
	LYR1510V11W3KB	8595210349015	LYRA BLACK Ø150x50mm 11W/3000K + 1-10V	1025 lm
	LYR1510V11W4K5B	8595210349022	LYRA BLACK Ø150x50mm 11W/4000K + 1-10V	1080 lm
	LYR1510V11W3KG	8595210349039	LYRA GREY Ø150x50mm 11W/3000K + 1-10V	1025 lm
	LYR1510V11W4K5G	8595210349046	LYRA GREY Ø150x50mm 11W/4000K + 1-10V	1080 lm
	LYR1510V11W3KW	8595210349053	LYRA WHITE Ø150x50mm 11W/3000K + 1-10V	1025 lm
	LYR1510V11W4K5W	8595210349060	LYRA WHITE Ø150x50mm 11W/4000K + 1-10V	1080 lm

Náhradní napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spinané	LL1x12ECC350	8595210356259	Spinaný <12W@350mA	LYR15xxx
	LL1x20ECC350	8595210348568	Spinaný <20W@350mA	LYR21xxx
	LC1x30ECC	8595210347141	Spinaný 5-21/30/30W@350/500/700mA	LYR27xxx
CASAMBI	PROFCAS	8595210361581	CASAMBI 16-38W@300-1050mA	Vše
DALI	LC1x30EDA	8595210347264	DALI 5-21/30/30W@350/500/700mA	Vše
1 - 10 V	LC1x30EAN	8595210347271	1-10V <21/30/30W@350/500/700mA	Vše
DIM (DALI + 1-10V)	DCMAXIUSDALI60	8595210358123	DIM 25-60W@350-1050mA	LYR27xxx, LYR21xxx
TRIAC	PCD25700B	8595210361611	TRIAC <25W@700mA	LYR27xxx
	MINIMD350BI	8595210358161	TRIAC <18W@350mA	LYR21xxx, LYR15xxx

LUNA

přisazené stropní svítidlo LED


CASAMBI DIM^(DALI + 1-10V)

Celohliníková konstrukce
vysoká 60 mm

Nenápadný pohledový lem
o šířce 1 mm


Přímospvit s nepřiznanou
formací čipů za difusorem

Vysoký světelný výkon
a jeho variabilita

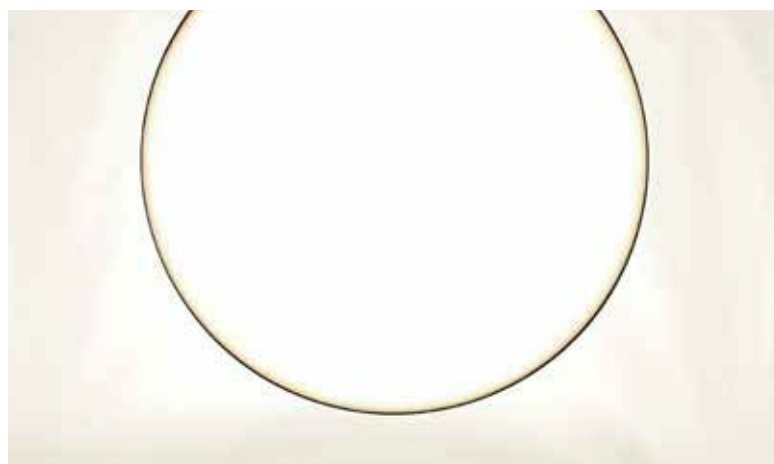

Základní specifikace

životnost LED	42000 h (L90B10) / 162000 h (L70B50)	materiál	PMMA a hliník
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 I
úhel osvětlení	120°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	black / grey / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %

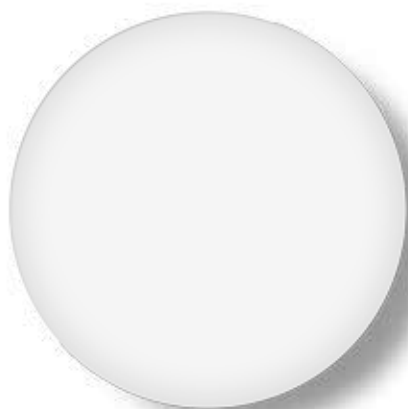

Díličí specifikace

příkon	39 W	24 W
rozměry	Φ355 × 60 mm	Φ240 × 60 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	192 × SMD 2835	54 × SMD 5630
světelný tok	3850 / 4060 lm	2295 / 2415 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	✘
hmotnost	3,8 kg	2,0 kg

Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control



Díličí specifikace

příkon	21 W	9 W
rozměry	Φ180 × 60 mm	Φ120 × 60 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	65 × SMD 5630	40 × SMD 5630
světelný tok	2135 / 2240 lm	945 / 995 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	✘
hmotnost	1,2 kg	0,6 kg

Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✘
digitální řízení (DALI) *	✓	✘
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✘

* S podporou funkce Switch-Control

LUNA	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok	
LUNA Ø355 x 60 mm	LUN35HEL39W3KB	8595210358536	LUNA BLACK Ø355x60mm 39W/3000K	3850 lm	
	LUN35HEL39W4KB	8595210358543	LUNA BLACK Ø355x60mm 39W/4000K	4060 lm	
	LUN35HEL39W3KG	8595210358550	LUNA GREY Ø355x60mm 39W/3000K	3850 lm	
	LUN35HEL39W4KG	8595210358567	LUNA GREY Ø355x60mm 39W/4000K	4060 lm	
	LUN35HEL39W3KW	8595210358574	LUNA WHITE Ø355x60mm 39W/3000K	3850 lm	
	LUN35HEL39W4KW	8595210358581	LUNA WHITE Ø355x60mm 39W/4000K	4060 lm	
	LUN35CAS39W3KB	8595210360867	LUNA BLACK Ø355x60mm 39W/3000K + CASAMBI	3850 lm	
	LUN35CAS39W4KB	8595210360874	LUNA BLACK Ø355x60mm 39W/4000K + CASAMBI	4060 lm	
	LUN35CAS39W3KG	8595210360881	LUNA GREY Ø355x60mm 39W/3000K + CASAMBI	3850 lm	
	LUN35CAS39W4KG	8595210360898	LUNA GREY Ø355x60mm 39W/4000K + CASAMBI	4060 lm	
	LUN35CAS39W3KW	8595210360904	LUNA WHITE Ø355x60mm 39W/3000K + CASAMBI	3850 lm	
	LUN35CAS39W4KW	8595210360911	LUNA WHITE Ø355x60mm 39W/4000K + CASAMBI	4060 lm	
	LUN35DIM39W3KB	8595210358598	LUNA BLACK Ø355x60mm 39W/3000K + DIM	3850 lm	
	LUN35DIM39W4KB	8595210358604	LUNA BLACK Ø355x60mm 39W/4000K + DIM	4060 lm	
	LUN35DIM39W3KG	8595210358611	LUNA GREY Ø355x60mm 39W/3000K + DIM	3850 lm	
	LUN35DIM39W4KG	8595210358628	LUNA GREY Ø355x60mm 39W/4000K + DIM	4060 lm	
	LUN35DIM39W3KW	8595210358635	LUNA WHITE Ø355x60mm 39W/3000K + DIM	3850 lm	
	LUN35DIM39W4KW	8595210358642	LUNA WHITE Ø355x60mm 39W/4000K + DIM	4060 lm	
	LUNA Ø240 x 60 mm	LUN24HEL24W3KB	8595210358659	LUNA BLACK Ø240x60mm 24W/3000K	2295 lm
		LUN24HEL24W4KB	8595210358666	LUNA BLACK Ø240x60mm 24W/4000K	2415 lm
		LUN24HEL24W3KG	8595210358673	LUNA GREY Ø240x60mm 24W/3000K	2295 lm
		LUN24HEL24W4KG	8595210358680	LUNA GREY Ø240x60mm 24W/4000K	2415 lm
		LUN24HEL24W3KW	8595210358697	LUNA WHITE Ø240x60mm 24W/3000K	2295 lm
		LUN24HEL24W4KW	8595210358703	LUNA WHITE Ø240x60mm 24W/4000K	2415 lm
LUN24CAS24W3KB		8595210360928	LUNA BLACK Ø240x60mm 24W/3000K + CASAMBI	2295 lm	
LUN24CAS24W4KB		8595210360935	LUNA BLACK Ø240x60mm 24W/4000K + CASAMBI	2415 lm	
LUN24CAS24W3KG		8595210360942	LUNA GREY Ø240x60mm 24W/3000K + CASAMBI	2295 lm	
LUN24CAS24W4KG		8595210360959	LUNA GREY Ø240x60mm 24W/4000K + CASAMBI	2415 lm	
LUN24CAS24W3KW		8595210360966	LUNA WHITE Ø240x60mm 24W/3000K + CASAMBI	2295 lm	
LUN24CAS24W4KW		8595210360973	LUNA WHITE Ø240x60mm 24W/4000K + CASAMBI	2415 lm	
LUN24DIM24W3KB		8595210358710	LUNA BLACK Ø240x60mm 24W/3000K + DIM	2295 lm	
LUN24DIM24W4KB		8595210358727	LUNA BLACK Ø240x60mm 24W/4000K + DIM	2415 lm	
LUN24DIM24W3KG		8595210358734	LUNA GREY Ø240x60mm 24W/3000K + DIM	2295 lm	
LUN24DIM24W4KG		8595210358741	LUNA GREY Ø240x60mm 24W/4000K + DIM	2415 lm	
LUN24DIM24W3KW		8595210358758	LUNA WHITE Ø240x60mm 24W/3000K + DIM	2295 lm	
LUN24DIM24W4KW		8595210358765	LUNA WHITE Ø240x60mm 24W/4000K + DIM	2415 lm	
LUNA Ø180 x 60 mm		LUN18HEL21W3KB	8595210358772	LUNA BLACK Ø180x60mm 21W/3000K	2135 lm
		LUN18HEL21W4KB	8595210358789	LUNA BLACK Ø180x60mm 21W/4000K	2240 lm
		LUN18HEL21W3KG	8595210358796	LUNA GREY Ø180x60mm 21W/3000K	2135 lm
		LUN18HEL21W4KG	8595210358802	LUNA GREY Ø180x60mm 21W/4000K	2240 lm
		LUN18HEL21W3KW	8595210358819	LUNA WHITE Ø180x60mm 21W/3000K	2135 lm
		LUN18HEL21W4KW	8595210358826	LUNA WHITE Ø180x60mm 21W/4000K	2240 lm
	LUN18CAS21W3KB	8595210360980	LUNA BLACK Ø180x60mm 21W/3000K + CASAMBI	2135 lm	
	LUN18CAS21W4KB	8595210360997	LUNA BLACK Ø180x60mm 21W/4000K + CASAMBI	2240 lm	
	LUN18CAS21W3KG	8595210361000	LUNA GREY Ø180x60mm 21W/3000K + CASAMBI	2135 lm	
	LUN18CAS21W4KG	8595210361017	LUNA GREY Ø180x60mm 21W/4000K + CASAMBI	2240 lm	
	LUN18CAS21W3KW	8595210361024	LUNA WHITE Ø180x60mm 21W/3000K + CASAMBI	2135 lm	
	LUN18CAS21W4KW	8595210361031	LUNA WHITE Ø180x60mm 21W/4000K + CASAMBI	2240 lm	
	LUN18DIM21W3KB	8595210358833	LUNA BLACK Ø180x60mm 21W/3000K + DIM	2135 lm	
	LUN18DIM21W4KB	8595210358840	LUNA BLACK Ø180x60mm 21W/4000K + DIM	2240 lm	
	LUN18DIM21W3KG	8595210358857	LUNA GREY Ø180x60mm 21W/3000K + DIM	2135 lm	
	LUN18DIM21W4KG	8595210358864	LUNA GREY Ø180x60mm 21W/4000K + DIM	2240 lm	
	LUN18DIM21W3KW	8595210358871	LUNA WHITE Ø180x60mm 21W/3000K + DIM	2135 lm	
	LUN18DIM21W4KW	8595210358888	LUNA WHITE Ø180x60mm 21W/4000K + DIM	2240 lm	
	LUNA Ø120 x 60 mm	LUN12HEL9W3KB	8595210358895	LUNA BLACK Ø120x60mm 9W/3000K	945 lm
		LUN12HEL9W4KB	8595210358901	LUNA BLACK Ø120x60mm 9W/4000K	995 lm
		LUN12HEL9W3KG	8595210358918	LUNA GREY Ø120x60mm 9W/3000K	945 lm
		LUN12HEL9W4KG	8595210358925	LUNA GREY Ø120x60mm 9W/4000K	995 lm
		LUN12HEL9W3KW	8595210358932	LUNA WHITE Ø120x60mm 9W/3000K	945 lm
		LUN12HEL9W4KW	8595210358949	LUNA WHITE Ø120x60mm 9W/4000K	995 lm

Náhradní napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spínané	PROFLAT2BI	8595210357997	Spínaný 3-22W@125-500mA	LUN18xxx, LUN12xxx
	PROFLAT3BI	8595210357980	Spínaný 3-32W@350-725mA	LUN18xxx, LUN12xxx
	PROFLAT4BI	8595210358048	Spínaný 13-40W@300-1050mA	LUN35xxx, LUN18xxx, LUN12xxx
	ATON307001400	8595210358055	Spínaný 21-30W@700-1400mA	LUN24xxx
CASAMBI	PROFCAS	8595210361581	CASAMBI 16-38W@300-1050mA	LUN18xxx
	PROFHCCAS	8595210361598	CASAMBI 29-45W@650-1400mA	LUN24xxx
	DCMAXIUSCAS	8595210361604	CASAMBI 25-60W@350-1050mA	LUN35xxx
DIM (DALI + 1-10V)	DCMAXIUSDALI60	8595210358123	DIM 25-60W@350-1050mA	LUN35xxx, LUN18xxx, LUN12xxx
	DCMAXISVDALIS0	8595210359892	DIM 19-50W@350-1200mA	LUN24xxx

ALMA přisazené stropní svítidlo LED

DIM (DALI + 1-10V)  




Celohliníková konstrukce
vysoká 50 mm

Zvýšený stupeň krytí IP 65

Přímossvit s decentně
priznanou pravidelnou
formací čipů za difusorem

Pohledový lem o šířce 1 mm

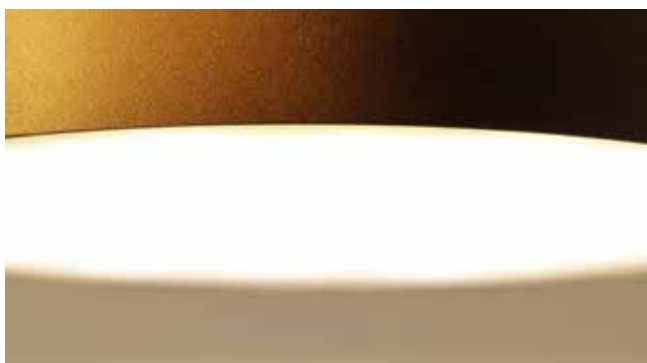

Základní specifikace

životnost LED	42000 h (L90B10) / 162000 h (L70B50)
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A
úhel osvětlení	120°
index podání barev	Ra ≥ 80
povrchová úprava	black / maroon / grey / white

materiál	PMMA a hliník
stupeň krytí / třída ochrany	IP 65 I
certifikace	CE
pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Díličí specifikace

příkon	33 W	28 W	24 W	21 W
rozměry	Φ355 × 50 mm		Φ240 × 50 mm	
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K		3000 / 4000 K	
LED čipy	72 × SMD 5630		54 × SMD 5630	
světelný tok	3050 / 3210 lm	2715 / 2855 lm	2295 / 2415 lm	2035 / 2150 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘		✘	
hmotnost	2,8 kg		1,4 kg	

Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control



Díličí specifikace

příkon	21 W	14 W
rozměry	Φ210 × 50 mm	
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	
LED čipy	54 × SMD 5630	
světelný tok	2035 / 2150 lm	1405 / 1480 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	
hmotnost	1,1 kg	

Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓
digitální řízení (DALI) *	✓

* S podporou funkce Switch-Control


ALMA	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
ALMA Ø355 x 50mm 33 W	ALM35HEL33W3KB	8595210354330	ALMA BLACK Ø355x50mm IP65 33W/3000K	3570 lm
	ALM35HEL33W4KB	8595210354347	ALMA BLACK Ø355x50mm IP65 33W/4000K	3760 lm
	ALM35HEL33W3KM	8595210354354	ALMA MAROON Ø355x50mm IP65 33W/3000K	3570 lm
	ALM35HEL33W4KM	8595210354361	ALMA MAROON Ø355x50mm IP65 33W/4000K	3760 lm
	ALM35HEL33W3KG	8595210354378	ALMA GREY Ø355x50mm IP65 33W/3000K	3570 lm
	ALM35HEL33W4KG	8595210354385	ALMA GREY Ø355x50mm IP65 33W/4000K	3760 lm
	ALM35HEL33W3KW	8595210354392	ALMA WHITE Ø355x50mm IP65 33W/3000K	3570 lm
	ALM35HEL33W4KW	8595210354408	ALMA WHITE Ø355x50mm IP65 33W/4000K	3760 lm
	ALM35DIM33W3KB	8595210359410	ALMA BLACK Ø355x50mm IP65 33W/3000K + DIM	3570 lm
	ALM35DIM33W4KB	8595210359427	ALMA BLACK Ø355x50mm IP65 33W/4000K + DIM	3760 lm
	ALM35DIM33W3KM	8595210359434	ALMA MAROON Ø355x50mm IP65 33W/3000K + DIM	3570 lm
	ALM35DIM33W4KM	8595210359441	ALMA MAROON Ø355x50mm IP65 33W/4000K + DIM	3760 lm
	ALM35DIM33W3KG	8595210359458	ALMA GREY Ø355x50mm IP65 33W/3000K + DIM	3570 lm
	ALM35DIM33W4KG	8595210359465	ALMA GREY Ø355x50mm IP65 33W/4000K + DIM	3760 lm
	ALM35DIM33W3KW	8595210359472	ALMA WHITE Ø355x50mm IP65 33W/3000K + DIM	3570 lm
	ALM35DIM33W4KW	8595210359489	ALMA WHITE Ø355x50mm IP65 33W/4000K + DIM	3760 lm
ALMA Ø355 x 50mm 28 W	ALM35HEL28W3KB	8595210354576	ALMA BLACK Ø355x50mm IP65 28W/3000K	3180 lm
	ALM35HEL28W4KB	8595210354583	ALMA BLACK Ø355x50mm IP65 28W/4000K	3340 lm
	ALM35HEL28W3KM	8595210354590	ALMA MAROON Ø355x50mm IP65 28W/3000K	3180 lm
	ALM35HEL28W4KM	8595210354606	ALMA MAROON Ø355x50mm IP65 28W/4000K	3340 lm
	ALM35HEL28W3KG	8595210354613	ALMA GREY Ø355x50mm IP65 28W/3000K	3180 lm
	ALM35HEL28W4KG	8595210354620	ALMA GREY Ø355x50mm IP65 28W/4000K	3340 lm
	ALM35HEL28W3KW	8595210354637	ALMA WHITE Ø355x50mm IP65 28W/3000K	3180 lm
	ALM35HEL28W4KW	8595210354644	ALMA WHITE Ø355x50mm IP65 28W/4000K	3340 lm
	ALM35DIM28W3KB	8595210359496	ALMA BLACK Ø355x50mm IP65 28W/3000K + DIM	3180 lm
	ALM35DIM28W4KB	8595210359502	ALMA BLACK Ø355x50mm IP65 28W/4000K + DIM	3340 lm
	ALM35DIM28W3KM	8595210359519	ALMA MAROON Ø355x50mm IP65 28W/3000K + DIM	3180 lm
	ALM35DIM28W4KM	8595210359526	ALMA MAROON Ø355x50mm IP65 28W/4000K + DIM	3340 lm
	ALM35DIM28W3KG	8595210359533	ALMA GREY Ø355x50mm IP65 28W/3000K + DIM	3180 lm
	ALM35DIM28W4KG	8595210359540	ALMA GREY Ø355x50mm IP65 28W/4000K + DIM	3340 lm
	ALM35DIM28W3KW	8595210359557	ALMA WHITE Ø355x50mm IP65 28W/3000K + DIM	3180 lm
	ALM35DIM28W4KW	8595210359564	ALMA WHITE Ø355x50mm IP65 28W/4000K + DIM	3340 lm
ALMA Ø240 x 50mm 24 W	ALM24HEL24W3KB	8595210354811	ALMA BLACK Ø240x50mm IP65 24W/3000K	2685 lm
	ALM24HEL24W4KB	8595210354828	ALMA BLACK Ø240x50mm IP65 24W/4000K	2825 lm
	ALM24HEL24W3KM	8595210354835	ALMA MAROON Ø240x50mm IP65 24W/3000K	2685 lm
	ALM24HEL24W4KM	8595210354842	ALMA MAROON Ø240x50mm IP65 24W/4000K	2825 lm
	ALM24HEL24W3KG	8595210354859	ALMA GREY Ø240x50mm IP65 24W/3000K	2685 lm
	ALM24HEL24W4KG	8595210354866	ALMA GREY Ø240x50mm IP65 24W/4000K	2825 lm
	ALM24HEL24W3KW	8595210354873	ALMA WHITE Ø240x50mm IP65 24W/3000K	2685 lm
	ALM24HEL24W4KW	8595210354880	ALMA WHITE Ø240x50mm IP65 24W/4000K	2825 lm
	ALM24DIM24W3KB	8595210359571	ALMA BLACK Ø240x50mm IP65 24W/3000K + DIM	2685 lm
	ALM24DIM24W4KB	8595210359588	ALMA BLACK Ø240x50mm IP65 24W/4000K + DIM	2825 lm
	ALM24DIM24W3KM	8595210359595	ALMA MAROON Ø240x50mm IP65 24W/3000K + DIM	2685 lm
	ALM24DIM24W4KM	8595210359601	ALMA MAROON Ø240x50mm IP65 24W/4000K + DIM	2825 lm
	ALM24DIM24W3KG	8595210359618	ALMA GREY Ø240x50mm IP65 24W/3000K + DIM	2685 lm
	ALM24DIM24W4KG	8595210359625	ALMA GREY Ø240x50mm IP65 24W/4000K + DIM	2825 lm
	ALM24DIM24W3KW	8595210359632	ALMA WHITE Ø240x50mm IP65 24W/3000K + DIM	2685 lm
	ALM24DIM24W4KW	8595210359649	ALMA WHITE Ø240x50mm IP65 24W/4000K + DIM	2825 lm
ALMA Ø240 x 50mm 21 W	ALM24HEL21W3KB	8595210355054	ALMA BLACK Ø240x50mm IP65 21W/3000K	2385 lm
	ALM24HEL21W4KB	8595210355061	ALMA BLACK Ø240x50mm IP65 21W/4000K	2515 lm
	ALM24HEL21W3KM	8595210355078	ALMA MAROON Ø240x50mm IP65 21W/3000K	2385 lm
	ALM24HEL21W4KM	8595210355085	ALMA MAROON Ø240x50mm IP65 21W/4000K	2515 lm
	ALM24HEL21W3KG	8595210355092	ALMA GREY Ø240x50mm IP65 21W/3000K	2385 lm
	ALM24HEL21W4KG	8595210355108	ALMA GREY Ø240x50mm IP65 21W/4000K	2515 lm
	ALM24HEL21W3KW	8595210355115	ALMA WHITE Ø240x50mm IP65 21W/3000K	2385 lm
	ALM24HEL21W4KW	8595210355122	ALMA WHITE Ø240x50mm IP65 21W/4000K	2515 lm
	ALM24DIM21W3KB	8595210359656	ALMA BLACK Ø240x50mm IP65 21W/3000K + DIM	2385 lm
	ALM24DIM21W4KB	8595210359663	ALMA BLACK Ø240x50mm IP65 21W/4000K + DIM	2515 lm
	ALM24DIM21W3KM	8595210359670	ALMA MAROON Ø240x50mm IP65 21W/3000K + DIM	2385 lm
	ALM24DIM21W4KM	8595210359687	ALMA MAROON Ø240x50mm IP65 21W/4000K + DIM	2515 lm

ALMA	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
	ALM24DIM21W3KG	8595210359694	ALMA GREY Ø240x50mm IP65 21W/3000K + DIM	2385 lm
	ALM24DIM21W4KG	8595210359700	ALMA GREY Ø240x50mm IP65 21W/4000K + DIM	2515 lm
	ALM24DIM21W3KW	8595210359717	ALMA WHITE Ø240x50mm IP65 21W/3000K + DIM	2385 lm
	ALM24DIM21W4KW	8595210359724	ALMA WHITE Ø240x50mm IP65 21W/4000K + DIM	2515 lm
ALMA Ø210 x 50mm 21 W	ALM21HEL21W3KB	8595210355290	ALMA BLACK Ø210x50mm IP65 21W/3000K	2385 lm
	ALM21HEL21W4KB	8595210355306	ALMA BLACK Ø210x50mm IP65 21W/4000K	2515 lm
	ALM21HEL21W3KM	8595210355313	ALMA MAROON Ø210x50mm IP65 21W/3000K	2385 lm
	ALM21HEL21W4KM	8595210355320	ALMA MAROON Ø210x50mm IP65 21W/4000K	2515 lm
	ALM21HEL21W3KG	8595210355337	ALMA GREY Ø210x50mm IP65 21W/3000K	2385 lm
	ALM21HEL21W4KG	8595210355344	ALMA GREY Ø210x50mm IP65 21W/4000K	2515 lm
	ALM21HEL21W3KW	8595210355351	ALMA WHITE Ø210x50mm IP65 21W/3000K	2385 lm
	ALM21HEL21W4KW	8595210355368	ALMA WHITE Ø210x50mm IP65 21W/4000K	2515 lm
	ALM21DIM21W3KB	8595210359731	ALMA BLACK Ø210x50mm IP65 21W/3000K + DIM	2385 lm
	ALM21DIM21W4KB	8595210359748	ALMA BLACK Ø210x50mm IP65 21W/4000K + DIM	2515 lm
	ALM21DIM21W3KM	8595210359755	ALMA MAROON Ø210x50mm IP65 21W/3000K + DIM	2385 lm
	ALM21DIM21W4KM	8595210359762	ALMA MAROON Ø210x50mm IP65 21W/4000K + DIM	2515 lm
	ALM21DIM21W3KG	8595210359779	ALMA GREY Ø210x50mm IP65 21W/3000K + DIM	2385 lm
	ALM21DIM21W4KG	8595210359786	ALMA GREY Ø210x50mm IP65 21W/4000K + DIM	2515 lm
	ALM21DIM21W3KW	8595210359793	ALMA WHITE Ø210x50mm IP65 21W/3000K + DIM	2385 lm
	ALM21DIM21W4KW	8595210359809	ALMA WHITE Ø210x50mm IP65 21W/4000K + DIM	2515 lm
ALMA Ø210 x 50mm 14 W	ALM21HEL14W3KB	8595210355535	ALMA BLACK Ø210x50mm IP65 14W/3000K	1645 lm
	ALM21HEL14W4KB	8595210355542	ALMA BLACK Ø210x50mm IP65 14W/4000K	1735 lm
	ALM21HEL14W3KM	8595210355559	ALMA MAROON Ø210x50mm IP65 14W/3000K	1645 lm
	ALM21HEL14W4KM	8595210355566	ALMA MAROON Ø210x50mm IP65 14W/4000K	1735 lm
	ALM21HEL14W3KG	8595210355573	ALMA GREY Ø210x50mm IP65 14W/3000K	1645 lm
	ALM21HEL14W4KG	8595210355580	ALMA GREY Ø210x50mm IP65 14W/4000K	1735 lm
	ALM21HEL14W3KW	8595210355597	ALMA WHITE Ø210x50mm IP65 14W/3000K	1645 lm
	ALM21HEL14W4KW	8595210355603	ALMA WHITE Ø210x50mm IP65 14W/4000K	1735 lm
	ALM21DIM14W3KB	8595210359816	ALMA BLACK Ø210x50mm IP65 14W/3000K + DIM	1645 lm
	ALM21DIM14W4KB	8595210359823	ALMA BLACK Ø210x50mm IP65 14W/4000K + DIM	1735 lm
	ALM21DIM14W3KM	8595210359830	ALMA MAROON Ø210x50mm IP65 14W/3000K + DIM	1645 lm
	ALM21DIM14W4KM	8595210359847	ALMA MAROON Ø210x50mm IP65 14W/4000K + DIM	1735 lm
	ALM21DIM14W3KG	8595210359854	ALMA GREY Ø210x50mm IP65 14W/3000K + DIM	1645 lm
	ALM21DIM14W4KG	8595210359861	ALMA GREY Ø210x50mm IP65 14W/4000K + DIM	1735 lm
	ALM21DIM14W3KW	8595210359878	ALMA WHITE Ø210x50mm IP65 14W/3000K + DIM	1645 lm
	ALM21DIM14W4KW	8595210359885	ALMA WHITE Ø210x50mm IP65 14W/4000K + DIM	1735 lm

TUBO přisazené stropní svítidlo LED



1-10V

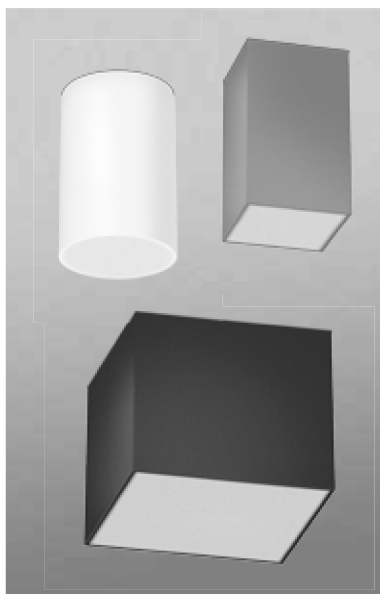

Atraktivní a čistý design celohliníkové konstrukce

Čipy LED Citizen typu COB

3 základní barvy povrchové úpravy

Možnost zavěšení ze stropu

Základní specifikace

životnost LED	48000 h (L90B10) / 179000 h (L70B50)	materiál	hliník a PMMA
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 I
úhel osvětlení	90°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	black / grey / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Díličí specifikace

příkon	20 W	13 W	20 W	13 W	13 W	13 W
rozměry	150 × 150 × 120 mm		Φ150 × 120 mm		Φ80 × 120 mm	75 × 75 × 120 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K		3000 / 4000 K		3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	1 × COB Citizen		1 × COB Citizen		1 × COB Citizen	1 × COB Citizen
světelný tok	2275 / 2345 lm	1630 / 1680 lm	2275 / 2345 lm	1630 / 1680 lm	1475 / 1525 lm	1475 / 1525 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✗	✗	✗	✗	✗	✗
hmotnost	1,5 kg		1,4 kg		0,6 kg	0,7 kg

Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓	✗	✗
digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✗	✗

* S podporou funkce Switch-Control

TUBO & příslušenství	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok	
TUBO Ø150 x 120 mm 20 W	TUB1512HELA3KB	8595210344386	TUBO BLACK Ø150x120mm 20W/3000K	2275 lm	
	TUB1512HELA4KB	8595210344393	TUBO BLACK Ø150x120mm 20W/4000K	2345 lm	
	TUB1512HELA3KG	8595210344409	TUBO GREY Ø150x120mm 20W/3000K	2275 lm	
	TUB1512HELA4KG	8595210344416	TUBO GREY Ø150x120mm 20W/4000K	2345 lm	
	TUB1512HELA3KW	8595210344423	TUBO WHITE Ø150x120mm 20W/3000K	2275 lm	
	TUB1512HELA4KW	8595210344430	TUBO WHITE Ø150x120mm 20W/4000K	2345 lm	
	TUB1512DALA3KB	8595210344447	TUBO BLACK Ø150x120mm 20W/3000K + DALI	2275 lm	
	TUB1512DALA4KB	8595210344454	TUBO BLACK Ø150x120mm 20W/4000K + DALI	2345 lm	
	TUB1512DALA3KG	8595210344461	TUBO GREY Ø150x120mm 20W/3000K + DALI	2275 lm	
	TUB1512DALA4KG	8595210344478	TUBO GREY Ø150x120mm 20W/4000K + DALI	2345 lm	
	TUB1512DALA3KW	8595210344485	TUBO WHITE Ø150x120mm 20W/3000K + DALI	2275 lm	
	TUB1512DALA4KW	8595210344492	TUBO WHITE Ø150x120mm 20W/4000K + DALI	2345 lm	
	TUB151210VA3KB	8595210344508	TUBO BLACK Ø150x120mm 20W/3000K + 1-10V	2275 lm	
	TUB151210VA4KB	8595210344515	TUBO BLACK Ø150x120mm 20W/4000K + 1-10V	2345 lm	
	TUB151210VA3KG	8595210344522	TUBO GREY Ø150x120mm 20W/3000K + 1-10V	2275 lm	
	TUB151210VA4KG	8595210344539	TUBO GREY Ø150x120mm 20W/4000K + 1-10V	2345 lm	
	TUB151210VA3KW	8595210344546	TUBO WHITE Ø150x120mm 20W/3000K + 1-10V	2275 lm	
	TUB151210VA4KW	8595210344553	TUBO WHITE Ø150x120mm 20W/4000K + 1-10V	2345 lm	
	TUBO Ø150 x 120 mm 13 W	TUB1512HELB3KB	8595210344560	TUBO BLACK Ø150x120mm 13W/3000K	1630 lm
		TUB1512HELB4KB	8595210344577	TUBO BLACK Ø150x120mm 13W/4000K	1680 lm
TUB1512HELB3KG		8595210344584	TUBO GREY Ø150x120mm 13W/3000K	1630 lm	
TUB1512HELB4KG		8595210344591	TUBO GREY Ø150x120mm 13W/4000K	1680 lm	
TUB1512HELB3KW		8595210344607	TUBO WHITE Ø150x120mm 13W/3000K	1630 lm	
TUB1512HELB4KW		8595210344614	TUBO WHITE Ø150x120mm 13W/4000K	1680 lm	
TUB1512DALB3KB		8595210344621	TUBO BLACK Ø150x120mm 13W/3000K + DALI	1630 lm	
TUB1512DALB4KB		8595210344638	TUBO BLACK Ø150x120mm 13W/4000K + DALI	1680 lm	
TUB1512DALB3KG		8595210344645	TUBO GREY Ø150x120mm 13W/3000K + DALI	1630 lm	
TUB1512DALB4KG		8595210344652	TUBO GREY Ø150x120mm 13W/4000K + DALI	1680 lm	
TUB1512DALB3KW		8595210344669	TUBO WHITE Ø150x120mm 13W/3000K + DALI	1630 lm	
TUB1512DALB4KW		8595210344676	TUBO WHITE Ø150x120mm 13W/4000K + DALI	1680 lm	
TUB151210VB3KB		8595210344683	TUBO BLACK Ø150x120mm 13W/3000K + 1-10V	1630 lm	
TUB151210VB4KB		8595210344690	TUBO BLACK Ø150x120mm 13W/4000K + 1-10V	1680 lm	
TUB151210VB3KG		8595210344706	TUBO GREY Ø150x120mm 13W/3000K + 1-10V	1630 lm	
TUB151210VB4KG		8595210344713	TUBO GREY Ø150x120mm 13W/4000K + 1-10V	1680 lm	
TUB151210VB3KW		8595210344720	TUBO WHITE Ø150x120mm 13W/3000K + 1-10V	1630 lm	
TUB151210VB4KW		8595210344737	TUBO WHITE Ø150x120mm 13W/4000K + 1-10V	1680 lm	
TUBO Ø80 x 120 mm 13 W		TUB8123KB	8595210344744	TUBO BLACK Ø80x120mm 13W/3000K + PSU	1475 lm
		TUB8124KB	8595210344751	TUBO BLACK Ø80x120mm 13W/4000K + PSU	1525 lm
	TUB8123KG	8595210344768	TUBO GREY Ø80x120mm 13W/3000K + PSU	1475 lm	
	TUB8124KG	8595210344775	TUBO GREY Ø80x120mm 13W/4000K + PSU	1525 lm	
	TUB8123KW	8595210344782	TUBO WHITE Ø80x120mm 13W/3000K + PSU	1475 lm	
	TUB8124KW	8595210344799	TUBO WHITE Ø80x120mm 13W/4000K + PSU	1525 lm	
TUBO 150 x 150 x 120 mm 20 W	TUB151512HELA3KB	8595210349367	TUBO BLACK 150x150x120mm 20W/3000K	2275 lm	
	TUB151512HELA4KB	8595210349374	TUBO BLACK 150x150x120mm 20W/4000K	2345 lm	
	TUB151512HELA3KG	8595210349381	TUBO GREY 150x150x120mm 20W/3000K	2275 lm	
	TUB151512HELA4KG	8595210349398	TUBO GREY 150x150x120mm 20W/4000K	2345 lm	
	TUB151512HELA3KW	8595210349404	TUBO WHITE 150x150x120mm 20W/3000K	2275 lm	
	TUB151512HELA4KW	8595210349411	TUBO WHITE 150x150x120mm 20W/4000K	2345 lm	
	TUB151512DALA3KB	8595210349428	TUBO BLACK 150x150x120mm 20W/3000K + DALI	2275 lm	
	TUB151512DALA4KB	8595210349435	TUBO BLACK 150x150x120mm 20W/4000K + DALI	2345 lm	
	TUB151512DALA3KG	8595210349442	TUBO GREY 150x150x120mm 20W/3000K + DALI	2275 lm	
	TUB151512DALA4KG	8595210349459	TUBO GREY 150x150x120mm 20W/4000K + DALI	2345 lm	
	TUB151512DALA3KW	8595210349466	TUBO WHITE 150x150x120mm 20W/3000K + DALI	2275 lm	
	TUB151512DALA4KW	8595210349473	TUBO WHITE 150x150x120mm 20W/4000K + DALI	2345 lm	
	TUB15151210VA3KB	8595210349480	TUBO BLACK 150x150x120mm 20W/3000K + 1-10V	2275 lm	
	TUB15151210VA4KB	8595210349497	TUBO BLACK 150x150x120mm 20W/4000K + 1-10V	2345 lm	
	TUB15151210VA3KG	8595210349503	TUBO GREY 150x150x120mm 20W/3000K + 1-10V	2275 lm	
	TUB15151210VA4KG	8595210349510	TUBO GREY 150x150x120mm 20W/4000K + 1-10V	2345 lm	
	TUB15151210VA3KW	8595210349527	TUBO WHITE 150x150x120mm 20W/3000K + 1-10V	2275 lm	
	TUB15151210VA4KW	8595210349534	TUBO WHITE 150x150x120mm 20W/4000K + 1-10V	2345 lm	

TUBO & příslušenství	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok	
TUBO 150 x 150 x 120 mm 13 W	TUB151512HELB3KB	8595210349541	TUBO BLACK 150x150x120mm 13W/3000K	1630 lm	
	TUB151512HELB4KB	8595210349558	TUBO BLACK 150x150x120mm 13W/4000K	1680 lm	
	TUB151512HELB3KG	8595210349565	TUBO GREY 150x150x120mm 13W/3000K	1630 lm	
	TUB151512HELB4KG	8595210349572	TUBO GREY 150x150x120mm 13W/4000K	1680 lm	
	TUB151512HELB3KW	8595210349589	TUBO WHITE 150x150x120mm 13W/3000K	1630 lm	
	TUB151512HELB4KW	8595210349596	TUBO WHITE 150x150x120mm 13W/4000K	1680 lm	
	TUB151512DALB3KB	8595210349602	TUBO BLACK 150x150x120mm 13W/3000K + DALI	1630 lm	
	TUB151512DALB4KB	8595210349619	TUBO BLACK 150x150x120mm 13W/4000K + DALI	1680 lm	
	TUB151512DALB3KG	8595210349626	TUBO GREY 150x150x120mm 13W/3000K + DALI	1630 lm	
	TUB151512DALB4KG	8595210349633	TUBO GREY 150x150x120mm 13W/4000K + DALI	1680 lm	
	TUB151512DALB3KW	8595210349640	TUBO WHITE 150x150x120mm 13W/3000K + DALI	1630 lm	
	TUB151512DALB4KW	8595210349657	TUBO WHITE 150x150x120mm 13W/4000K + DALI	1680 lm	
	TUB15151210VB3KB	8595210349664	TUBO BLACK 150x150x120mm 13W/3000K + 1-10V	1630 lm	
	TUB15151210VB4KB	8595210349671	TUBO BLACK 150x150x120mm 13W/4000K + 1-10V	1680 lm	
	TUB15151210VB3KG	8595210349688	TUBO GREY 150x150x120mm 13W/3000K + 1-10V	1630 lm	
	TUB15151210VB4KG	8595210349695	TUBO GREY 150x150x120mm 13W/4000K + 1-10V	1680 lm	
	TUB15151210VB3KW	8595210349701	TUBO WHITE 150x150x120mm 13W/3000K + 1-10V	1630 lm	
	TUB15151210VB4KW	8595210349718	TUBO WHITE 150x150x120mm 13W/4000K + 1-10V	1680 lm	
	TUBO 75 x 75 x 120 mm 20 W	TUB77123KB	8595210344805	TUBO BLACK 75x75x120mm 13W/3000K + PSU	1475 lm
		TUB77124KB	8595210344812	TUBO BLACK 75x75x120mm 13W/4000K + PSU	1525 lm
		TUB77123KG	8595210344829	TUBO GREY 75x75x120mm 13W/3000K + PSU	1475 lm
TUB77124KG		8595210344836	TUBO GREY 75x75x120mm 13W/4000K + PSU	1525 lm	
TUB77123KW		8595210344843	TUBO WHITE 75x75x120mm 13W/3000K + PSU	1475 lm	
TUB77124KW		8595210344850	TUBO WHITE 75x75x120mm 13W/4000K + PSU	1525 lm	
Příslušenství	CCRB	8595210356471	Stropní krytka svorkovnice BLACK Ø80x30mm		
	CCRG	8595210356488	Stropní krytka svorkovnice GREY Ø80x30mm		
	CCRW	8595210356495	Stropní krytka svorkovnice WHITE Ø80x30mm		
	CCSB	8595210356419	Stropní krytka svorkovnice BLACK 75x75x30mm		
	CCSG	8595210356426	Stropní krytka svorkovnice GREY 75x75x30mm		
	CCSW	8595210356433	Stropní krytka svorkovnice WHITE 75x75x30mm		

Náhradní napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spínané	LC1x30ECC	8595210347141	Spínaný 5-21/30/30W@350/500/700mA	TUB1512xxx, TUB151512xxx
DALI	LC1x30EDA	8595210347264	DALI 5-21/30/30W@350/500/700mA	TUB1512xxx, TUB151512xxx
1 - 10 V	LC1x30EAN	8595210347271	1-10V <21/30/30W@350/500/700mA	TUB1512xxx, TUB151512xxx

PUKK přisazené stropní svítidlo LED



(volitelně)

1-10V (volitelně)

DIM

(DALI + 1-10V)(volitelně)



Zvýšený stupeň krytí IP 65

4 základní barvy povrchové úpravy

Verze s integrovaným nebo externím napájecím zdrojem

Přisazení svítidla k montuře pomocí neodmývaných magnetů



Základní specifikace

životnost LED	48000 h (L90B10) / 179000 h (L70B50)	materiál	PMMA a hliník
napájecí napětí / EEC	AC 230 V / DC 7 - 9V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 65 I / III
úhel osvětlení	110°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	black / maroon / grey / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Díličí specifikace

příkon	5 W	5 W
rozměry	Φ80 × 35 mm	75 × 75 × 35 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen
světelný tok	430 lm / 445 lm	430 lm / 445 lm
napájecí proud svítidla	500 mA	500 mA
nejvyšší proudové zatížení	500 mA	500 mA
napájecí napětí svítidla	DC 7 - 9 V	DC 7 - 9 V
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	✘
třída ochrany	III	III
hmotnost	0,3 kg	0,4 kg

Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control Napájecí zdroje jsou nabízeny samostatně jako příslušenství.



Díličí specifikace

příkon	5 W	5 W	3 W	3 W
rozměry	Φ80 × 60 mm	75 × 75 × 60 mm	Φ80 × 60 mm	75 × 75 × 60 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen
světelný tok	430 / 445 lm	430 / 445 lm	315 / 325 lm	315 / 325 lm
napájecí napětí svítidla	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	✘	✘	✘
třída ochrany	I	I	I	I
hmotnost	0,4 kg	0,5 kg	0,4 kg	0,5 kg

Součástí svítidla je integrovaný napájecí zdroj a nelze jej stmívat.

PUKK	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
PUKK Ø80 × 35 mm	PUK835W3KB	8595210355771	PUKK BLACK Ø80x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK835W4KB	8595210355788	PUKK BLACK Ø80x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
	PUK835W3KM	8595210355795	PUKK MAROON Ø80x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK835W4KM	8595210355801	PUKK MAROON Ø80x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
	PUK835W3KG	8595210355818	PUKK GREY Ø80x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK835W4KG	8595210355825	PUKK GREY Ø80x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
	PUK835W3KW	8595210355832	PUKK WHITE Ø80x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK835W4KW	8595210355849	PUKK WHITE Ø80x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
PUKK 75 × 75 × 35 mm	PUK7735W3KB	8595210355856	PUKK BLACK 75x75x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK7735W4KB	8595210355863	PUKK BLACK 75x75x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
	PUK7735W3KM	8595210355870	PUKK MAROON 75x75x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK7735W4KM	8595210355887	PUKK MAROON 75x75x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
	PUK7735W3KG	8595210355894	PUKK GREY 75x75x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK7735W4KG	8595210355900	PUKK GREY 75x75x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
	PUK7735W3KW	8595210355917	PUKK WHITE 75x75x35mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	PUK7735W4KW	8595210355924	PUKK WHITE 75x75x35mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
PUKK Ø80 × 60 mm 5 W	PUK86TCI5W3KB	8595210355931	PUKK BLACK Ø80x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK86TCI5W4KB	8595210355948	PUKK BLACK Ø80x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
	PUK86TCI5W3KM	8595210355955	PUKK MAROON Ø80x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK86TCI5W4KM	8595210355962	PUKK MAROON Ø80x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
	PUK86TCI5W3KG	8595210355979	PUKK GREY Ø80x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK86TCI5W4KG	8595210355986	PUKK GREY Ø80x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
	PUK86TCI5W3KW	8595210355993	PUKK WHITE Ø80x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK86TCI5W4KW	8595210356006	PUKK WHITE Ø80x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
PUKK 75 × 75 × 60 mm 5 W	PUK776TCI5W3KB	8595210356013	PUKK BLACK 75x75x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK776TCI5W4KB	8595210356020	PUKK BLACK 75x75x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
	PUK776TCI5W3KM	8595210356037	PUKK MAROON 75x75x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK776TCI5W4KM	8595210356044	PUKK MAROON 75x75x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
	PUK776TCI5W3KG	8595210356051	PUKK GREY 75x75x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK776TCI5W4KG	8595210356068	PUKK GREY 75x75x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
	PUK776TCI5W3KW	8595210356075	PUKK WHITE 75x75x60mm IP65 5W/3000K	430 lm
	PUK776TCI5W4KW	8595210356082	PUKK WHITE 75x75x60mm IP65 5W/4000K	445 lm
PUKK Ø80 × 60 mm 3 W	PUK86TCI3W3KB	8595210356099	PUKK BLACK Ø80x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK86TCI3W4KB	8595210356105	PUKK BLACK Ø80x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
	PUK86TCI3W3KM	8595210356112	PUKK MAROON Ø80x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK86TCI3W4KM	8595210356129	PUKK MAROON Ø80x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
	PUK86TCI3W3KG	8595210356136	PUKK GREY Ø80x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK86TCI3W4KG	8595210356143	PUKK GREY Ø80x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
	PUK86TCI3W3KW	8595210356150	PUKK WHITE Ø80x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK86TCI3W4KW	8595210356167	PUKK WHITE Ø80x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
PUKK 75 × 75 × 60 mm 3 W	PUK776TCI3W3KB	8595210356174	PUKK BLACK 75x75x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK776TCI3W4KB	8595210356181	PUKK BLACK 75x75x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
	PUK776TCI3W3KM	8595210356198	PUKK MAROON 75x75x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK776TCI3W4KM	8595210356204	PUKK MAROON 75x75x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
	PUK776TCI3W3KG	8595210356211	PUKK GREY 75x75x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK776TCI3W4KG	8595210356228	PUKK GREY 75x75x60mm IP65 3W/4000K	325 lm
	PUK776TCI3W3KW	8595210356235	PUKK WHITE 75x75x60mm IP65 3W/3000K	315 lm
	PUK776TCI3W4KW	8595210356242	PUKK WHITE 75x75x60mm IP65 3W/4000K	325 lm

Napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spínané	PROFLAT22BI	8595210357997	Spínaný 3-22W@125-500mA	PUK835Wxxx, PUK7735Wxxx
DALI	LC1x30EDA	8595210347264	DALI 5-21/30/30W@350/500/700mA	PUK835Wxxx, PUK7735Wxxx od 2 ks v sériovém zapojení
	LL1x80DA350700	8595210358086	DALI 25-80/25-80W@350/700mA	PUK835Wxxx, PUK7735Wxxx od 5 ks v sériovém zapojení
1 - 10 V	LC1x30EAN	8595210347271	1-10V <21/30/30W@350/500/700mA	PUK835Wxxx, PUK7735Wxxx od 2 ks v sériovém zapojení
DIM (DALI + 1-10V)	DCMAXIUSDALI60	8595210358123	DIM 25-60W@350-1050mA	PUK835Wxxx, PUK7735Wxxx

Kompatibilita odpovídá možnosti zapojení uvedeného počtu svítidel k příslušnému napájecímu zdroji. V případě kombinovaného zapojení více svítidel k jednomu nebo více napájecím zdrojům tuto možnost konzultujte s našim obchodním specialistou.

PIKO závěsné stropní svítidlo LED



3 základní rozměry svítidel
6 příkonových variant
Možnost variabilních délek



Svítidlo lze upravit k přisazení
na stěnu nebo na strop

Čipy LED Samsung
typu LM561B

Standardní provedení
v eloxovaném hliníku

Na přání v barevném provedení black / grey / white
do maximální délky 300 cm

System regulace Active+ na přání:
senzor svítidla zprvu detekuje okolní světelné podmínky a přítomnost
osob, systém následně optimalizuje intenzitu osvětlení

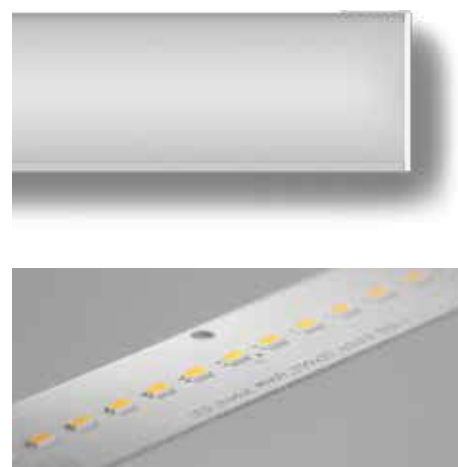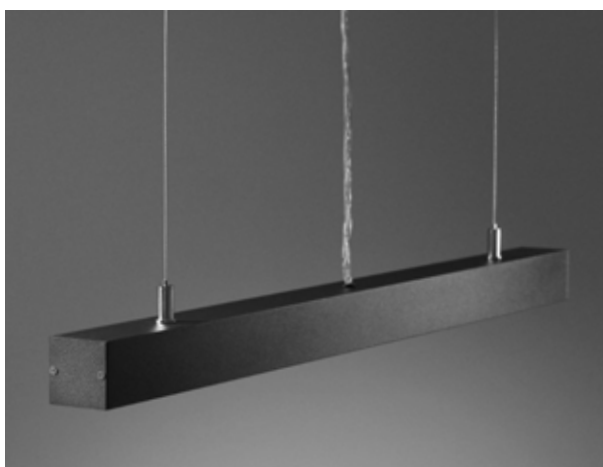

Základní specifikace

životnost LED	42000 h (L90B10) / 162000 h (L70B50)	materiál	hliník a PMMA
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 I
úhel osvětlení	90 °	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	elox	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Díličí specifikace

příkon	64 W	48 W	32 W
rozměry	1600 × 50 × 50 mm	1600 × 50 × 50 mm	1600 × 50 × 50 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	320 × SMD 5630	160 × SMD 5630	160 × SMD 5630
světelný tok	10095 / 10625 lm	6835 / 7195 lm	5050 / 5315 lm
volitelné digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✓
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✗	✓	✓
hmotnost	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg

* S podporou funkce Switch-Control

Každé svítidlo je vybaveno příslušným napájecím zdrojem a závěsnými moduly o délce 2m. Stropní krytky svorkovnic jsou nabízeny samostatně jako příslušenství.

Díličí specifikace

příkon	48 W	36 W	24 W
rozměry	1200 × 50 × 50 mm	1200 × 50 × 50 mm	1200 × 50 × 50 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	240 × SMD 5630	120 × SMD 5630	120 × SMD 5630
světelný tok	7570 / 7970 lm	5125 / 5395 lm	3785 / 3985 lm
volitelné digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✓
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✓	✓	✓
hmotnost	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg

* S podporou funkce Switch-Control

Každé svítidlo je vybaveno příslušným napájecím zdrojem a závěsnými moduly o délce 2m. Stropní krytky svorkovnic jsou nabízeny samostatně jako příslušenství.

Díličí specifikace

příkon	32 W	24 W	16 W
rozměry	800 × 50 × 50 mm	800 × 50 × 50 mm	800 × 50 × 50 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	160 × SMD 5630	80 × SMD 5630	80 × SMD 5630
světelný tok	5050 / 5315 lm	3415 / 3595 lm	2525 / 2655 lm
volitelné digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✓
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✓	✓	✓
hmotnost	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg

* S podporou funkce Switch-Control

Každé svítidlo je vybaveno příslušným napájecím zdrojem a závěsnými moduly o délce 2m. Stropní krytky svorkovnic jsou nabízeny samostatně jako příslušenství.

PIKO & příslušenství

	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok	
PIKO 1600 x 50 x 50 mm	PIK160OHEL64W3K	8595210358956	PIKO 1600x50x50mm opál. dif. 64W/3000K	10095 lm	
	PIK160OHEL64W4K	8595210358963	PIKO 1600x50x50mm opál. dif. 64W/4000K	10625 lm	
	PIK160OHEL48W3K	8595210350882	PIKO 1600x50x50mm opál. dif. 48W/3000K	6835 lm	
	PIK160OHEL48W4K	8595210350899	PIKO 1600x50x50mm opál. dif. 48W/4000K	7195 lm	
	PIK160OHEL32W3K	8595210350905	PIKO 1600x50x50mm opál. dif. 32W/3000K	5050 lm	
	PIK160OHEL32W4K	8595210350912	PIKO 1600x50x50mm opál. dif. 32W/4000K	5315 lm	
	PIK160ODAL64W3K	8595210358970	PIKO 1600x50x50mm opál. dif. 64W/3000K + DALI	10095 lm	
	PIK160ODAL64W4K	8595210358987	PIKO 1600x50x50mm opál. dif. 64W/4000K + DALI	10625 lm	
	PIK160ODAL48W3K	8595210350929	PIKO 1600x50x50mm opál. dif. 48W/3000K + DALI	6835 lm	
	PIK160ODAL48W4K	8595210350936	PIKO 1600x50x50mm opál. dif. 48W/4000K + DALI	7195 lm	
	PIK160ODAL32W3K	8595210350943	PIKO 1600x50x50mm opál. dif. 32W/3000K + DALI	5050 lm	
	PIK160ODAL32W4K	8595210350950	PIKO 1600x50x50mm opál. dif. 32W/4000K + DALI	5315 lm	
	PIKO 1200 x 50 x 50 mm	PIK120OHEL48W3K	8595210358994	PIKO 1200x50x50mm opál. dif. 48W/3000K	7570 lm
		PIK120OHEL48W4K	8595210359007	PIKO 1200x50x50mm opál. dif. 48W/4000K	7970 lm
PIK120OHEL36W3K		8595210350967	PIKO 1200x50x50mm opál. dif. 36W/3000K	5125 lm	
PIK120OHEL36W4K		8595210350974	PIKO 1200x50x50mm opál. dif. 36W/4000K	5395 lm	
PIK120OHEL24W3K		8595210350981	PIKO 1200x50x50mm opál. dif. 24W/3000K	3785 lm	
PIK120OHEL24W4K		8595210350998	PIKO 1200x50x50mm opál. dif. 24W/4000K	3985 lm	
PIK120ODAL48W3K		8595210359014	PIKO 1200x50x50mm opál. dif. 48W/3000K + DALI	7570 lm	
PIK120ODAL48W4K		8595210359021	PIKO 1200x50x50mm opál. dif. 48W/4000K + DALI	7970 lm	
PIK120ODAL36W3K		8595210351001	PIKO 1200x50x50mm opál. dif. 36W/3000K + DALI	5125 lm	
PIK120ODAL36W4K		8595210351018	PIKO 1200x50x50mm opál. dif. 36W/4000K + DALI	5395 lm	
PIK120ODAL24W3K		8595210351025	PIKO 1200x50x50mm opál. dif. 24W/3000K + DALI	3785 lm	
PIK120ODAL24W4K		8595210351032	PIKO 1200x50x50mm opál. dif. 24W/4000K + DALI	3985 lm	
PIKO 800 x 50 x 50 mm		PIK80OHEL32W3K	8595210359038	PIKO 800x50x50mm opál. dif. 32W/3000K	5050 lm
		PIK80OHEL32W4K	8595210359045	PIKO 800x50x50mm opál. dif. 32W/4000K	5315 lm
	PIK80OHEL24W3K	8595210351049	PIKO 800x50x50mm opál. dif. 24W/3000K	3415 lm	
	PIK80OHEL24W4K	8595210351056	PIKO 800x50x50mm opál. dif. 24W/4000K	3595 lm	
	PIK80OHEL16W3K	8595210351063	PIKO 800x50x50mm opál. dif. 16W/3000K	2525 lm	
	PIK80OHEL16W4K	8595210351070	PIKO 800x50x50mm opál. dif. 16W/4000K	2655 lm	
	PIK80ODAL32W3K	8595210359052	PIKO 800x50x50mm opál. dif. 32W/3000K + DALI	5050 lm	
	PIK80ODAL32W4K	8595210359069	PIKO 800x50x50mm opál. dif. 32W/4000K + DALI	5315 lm	
	PIK80ODAL24W3K	8595210351087	PIKO 800x50x50mm opál. dif. 24W/3000K + DALI	3415 lm	
	PIK80ODAL24W4K	8595210351094	PIKO 800x50x50mm opál. dif. 24W/4000K + DALI	3595 lm	
	PIK80ODAL16W3K	8595210351100	PIKO 800x50x50mm opál. dif. 16W/3000K + DALI	2525 lm	
	PIK80ODAL16W4K	8595210351117	PIKO 800x50x50mm opál. dif. 16W/4000K + DALI	2655 lm	
	Příslušenství	CSJUS	8595210350684	Montážní závěs (1ks)	
		CC90E	8595210353098	Stropní krytka svorkovnice ELOX 50x50x90mm	
		CC90B	8595210356372	Stropní krytka svorkovnice BLACK 50x50x90mm	

SLIM


vestavné stropní svítidlo LED

CASAMBI



1-10V DIM (DALI + 1-10V)(volitelně)

TRIAC (volitelně)


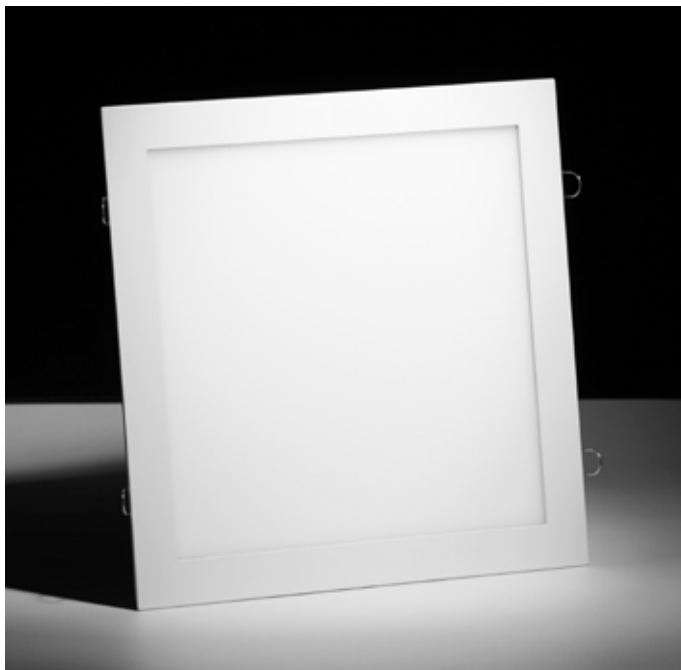


3 barvy povrchové úpravy
hliníkového šasi

Vysoký světelný výkon

Čipy LED osazené na
hliníkovém PCB kvůli lepšímu
odvodu tepla

Rovnoměrná distribuce
světla

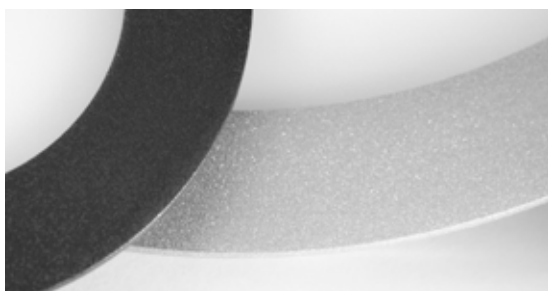

Základní specifikace

životnost LED	35000 h (L90B10) / 122000 h (L70B50)
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A
úhel osvětlení	120°
index podání barev	Ra ≥ 80
povrchová úprava	black / granite grey / white

materiál	D-LiteFusion a hliník
stupeň krytí / třída ochrany	IP 44 / IP 20 III
certifikace	CE
pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Díličí specifikace


příkon	30 W	25 W	15 W	13 W	8 W
rozměry	300 × 300 × 10 mm	240 × 240 × 12 mm	200 × 200 × 10 mm	165 × 165 × 12 mm	115 × 115 × 12 mm
montážní otvor	283 × 283 mm	228 × 228 mm	186 × 186 mm	153 × 153 mm	104 × 104 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	144 × SMD 2835	120 × SMD 2835	84 × SMD 2835	72 × SMD 2835	48 × SMD 2835
světelný tok	2515 / 2650 lm	2135 / 2250 lm	1260 / 1330 lm	1175 / 1235 lm	745 / 785 lm
napájecí proud svítidla	700 mA	350 mA	350 mA	350 mA	350 mA
napájecí napětí svítidla	DC 34 - 45 V	DC 60 - 68 V	DC 34 - 45 V	DC 30 - 45 V	DC 22 - 30 V
hmotnost	1,2 kg	0,7 kg	0,5 kg	0,4 kg	0,2 kg

Možnosti stmívání

Hloubka svítidla je uvedena bez zkrutných pružin. Vhodné k instalaci do podhledu o maximální tloušťce 15 mm.

triakový regulátor (230 V _{AC})	✓	✓	✓	✓	✓
analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓	✓	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✓	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓	✓	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control

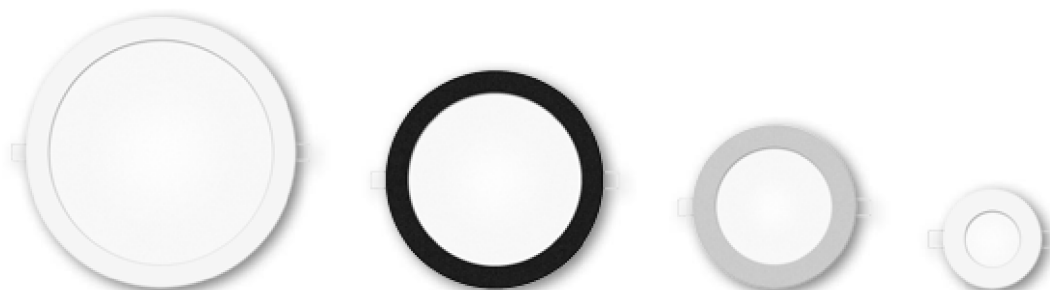

Díličí specifikace

příkon	25 W	17 W	11 W	6,5 W
rozměry	Φ300 × 10 mm	Φ240 × 13 mm	Φ180 × 13 mm	Φ115 × 12 mm
montážní otvor	Φ280 mm	Φ225 mm	Φ165 mm	Φ104 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	120 × SMD 2835	90 × SMD 2835	60 × SMD 2835	30 × SMD 2835
světelný tok	2105 / 2215 lm	1535 / 1615 lm	1025 / 1080 lm	560 / 590 lm
napájecí proud	350 mA	350 mA	350 mA	350 mA
napájecí napětí svítidla	DC 55 - 70 V	DC 50 - 62 V	DC 34 - 42 V	DC 13 - 18 V
hmotnost	0,9 kg	0,5 kg	0,4 kg	0,2 kg

Možnosti stmívání

Hloubka svítidla je uvedena bez zkrutných pružin. Vhodné k instalaci do podhledu o maximální tloušťce 15 mm.

triakový regulátor (230 V _{AC})	✓	✓	✓	✓
analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control

SLIM

SLIM Ø300 mm

Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
SLM303KB	8595210342818	SLIM BLACK Ø300mm 25W/3000K	2105 lm
SLM304K5B	8595210342825	SLIM BLACK Ø300mm 25W/4000K	2215 lm
SLM303KG	8595210343112	SLIM GRANITE GREY Ø300mm 25W/3000K	2105 lm
SLM304K5G	8595210343129	SLIM GRANITE GREY Ø300mm 25W/4000K	2215 lm
SLM303KW	8595210339511	SLIM WHITE Ø300mm 25W/3000K	2105 lm
SLM304K5W	8595210339528	SLIM WHITE Ø300mm 25W/4000K	2215 lm
SLM30HEL3KB	8595210345222	SLIM BLACK Ø300mm 25W/3000K	2105 lm
SLM30HEL4K5B	8595210345239	SLIM BLACK Ø300mm 25W/4000K	2215 lm
SLM30HEL3KG	8595210345246	SLIM GRANITE GREY Ø300mm 25W/3000K	2105 lm
SLM30HEL4K5G	8595210345253	SLIM GRANITE GREY Ø300mm 25W/4000K	2215 lm
SLM30HEL3KW	8595210345260	SLIM WHITE Ø300mm 25W/3000K	2105 lm
SLM30HEL4K5W	8595210345277	SLIM WHITE Ø300mm 25W/4000K	2215 lm
SLM30CAS3KB	8595210361048	SLIM BLACK Ø300mm 25W/3000K + CASAMBI	2105 lm
SLM30CAS4K5B	8595210361055	SLIM BLACK Ø300mm 25W/4000K + CASAMBI	2215 lm
SLM30CAS3KG	8595210361062	SLIM GRANITE GREY Ø300mm 25W/3000K + CASAMBI	2105 lm
SLM30CAS4K5G	8595210361079	SLIM GRANITE GREY Ø300mm 25W/4000K + CASAMBI	2215 lm
SLM30CAS3KW	8595210361086	SLIM WHITE Ø300mm 25W/3000K + CASAMBI	2105 lm
SLM30CAS4K5W	8595210361093	SLIM WHITE Ø300mm 25W/4000K + CASAMBI	2215 lm
SLM30DAL3KB	8595210345345	SLIM BLACK Ø300mm 25W/3000K + DALI	2105 lm
SLM30DAL4K5B	8595210345352	SLIM BLACK Ø300mm 25W/4000K + DALI	2215 lm
SLM30DAL3KG	8595210345369	SLIM GRANITE GREY Ø300mm 25W/3000K + DALI	2105 lm
SLM30DAL4K5G	8595210345376	SLIM GRANITE GREY Ø300mm 25W/4000K + DALI	2215 lm
SLM30DAL3KW	8595210345383	SLIM WHITE Ø300mm 25W/3000K + DALI	2105 lm
SLM30DAL4K5W	8595210345390	SLIM WHITE Ø300mm 25W/4000K + DALI	2215 lm
SLM3010V3KB	8595210345406	SLIM BLACK Ø300mm 25W/3000K + 1-10V	2105 lm
SLM3010V4K5B	8595210345413	SLIM BLACK Ø300mm 25W/4000K + 1-10V	2215 lm
SLM3010V3KG	8595210345420	SLIM GRANITE GREY Ø300mm 25W/3000K + 1-10V	2105 lm
SLM3010V4K5G	8595210345437	SLIM GRANITE GREY Ø300mm 25W/4000K + 1-10V	2215 lm
SLM3010V3KW	8595210345444	SLIM WHITE Ø300mm 25W/3000K + 1-10V	2105 lm
SLM3010V4K5W	8595210345451	SLIM WHITE Ø300mm 25W/4000K + 1-10V	2215 lm
SLM243KB	8595210342832	SLIM BLACK Ø240mm 17W/3000K	1535 lm
SLM244K5B	8595210342849	SLIM BLACK Ø240mm 17W/4000K	1615 lm
SLM243KG	8595210343099	SLIM GRANITE GREY Ø240mm 17W/3000K	1535 lm
SLM244K5G	8595210343105	SLIM GRANITE GREY Ø240mm 17W/4000K	1615 lm
SLM243KW	8595210337975	SLIM WHITE Ø240mm 17W/3000K	1535 lm
SLM244K5W	8595210337982	SLIM WHITE Ø240mm 17W/4000K	1615 lm
SLM24HEL3KB	8595210345642	SLIM BLACK Ø240mm 17W/3000K	1535 lm
SLM24HEL4K5B	8595210345659	SLIM BLACK Ø240mm 17W/4000K	1615 lm
SLM24HEL3KG	8595210345666	SLIM GRANITE GREY Ø240mm 17W/3000K	1535 lm
SLM24HEL4K5G	8595210345673	SLIM GRANITE GREY Ø240mm 17W/4000K	1615 lm
SLM24HEL3KW	8595210345680	SLIM WHITE Ø240mm 17W/3000K	1535 lm
SLM24HEL4K5W	8595210345697	SLIM WHITE Ø240mm 17W/4000K	1615 lm
SLM24CAS3KB	8595210361109	SLIM BLACK Ø240mm 17W/3000K + CASAMBI	1535 lm
SLM24CAS4K5B	8595210361116	SLIM BLACK Ø240mm 17W/4000K + CASAMBI	1615 lm
SLM24CAS3KG	8595210361123	SLIM GRANITE GREY Ø240mm 17W/3000K + CASAMBI	1535 lm
SLM24CAS4K5G	8595210361130	SLIM GRANITE GREY Ø240mm 17W/4000K + CASAMBI	1615 lm
SLM24CAS3KW	8595210361147	SLIM WHITE Ø240mm 17W/3000K + CASAMBI	1535 lm
SLM24CAS4K5W	8595210361154	SLIM WHITE Ø240mm 17W/4000K + CASAMBI	1615 lm
SLM24DAL3KB	8595210345529	SLIM BLACK Ø240mm 17W/3000K + DALI	1535 lm
SLM24DAL4K5B	8595210345536	SLIM BLACK Ø240mm 17W/4000K + DALI	1615 lm
SLM24DAL3KG	8595210345543	SLIM GRANITE GREY Ø240mm 17W/3000K + DALI	1535 lm
SLM24DAL4K5G	8595210345550	SLIM GRANITE GREY Ø240mm 17W/4000K + DALI	1615 lm
SLM24DAL3KW	8595210345567	SLIM WHITE Ø240mm 17W/3000K + DALI	1535 lm
SLM24DAL4K5W	8595210345574	SLIM WHITE Ø240mm 17W/4000K + DALI	1615 lm
SLM2410V3KB	8595210345581	SLIM BLACK Ø240mm 17W/3000K + 1-10V	1535 lm
SLM2410V4K5B	8595210345598	SLIM BLACK Ø240mm 17W/4000K + 1-10V	1615 lm
SLM2410V3KG	8595210345604	SLIM GRANITE GREY Ø240mm 17W/3000K + 1-10V	1535 lm
SLM2410V4K5G	8595210345611	SLIM GRANITE GREY Ø240mm 17W/4000K + 1-10V	1615 lm
SLM2410V3KW	8595210345628	SLIM WHITE Ø240mm 17W/3000K + 1-10V	1535 lm
SLM2410V4K5W	8595210345635	SLIM WHITE Ø240mm 17W/4000K + 1-10V	1615 lm

SLIM Ø240 mm

SLIM

SLIM Ø180 mm

Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
SLM183KB	8595210342856	SLIM BLACK Ø180mm 11W/3000K	1025 lm
SLM184K5B	8595210342863	SLIM BLACK Ø180mm 11W/4000K	1080 lm
SLM183KG	8595210343075	SLIM GRANITE GREY Ø180mm 11W/3000K	1025 lm
SLM184K5G	8595210343082	SLIM GRANITE GREY Ø180mm 11W/4000K	1080 lm
SLM183KW	8595210337944	SLIM WHITE Ø180mm 11W/3000K	1025 lm
SLM184K5W	8595210337951	SLIM WHITE Ø180mm 11W/4000K	1080 lm
SLM18HEL3KB	8595210345703	SLIM BLACK Ø180mm 11W/3000K	1025 lm
SLM18HEL4K5B	8595210345710	SLIM BLACK Ø180mm 11W/4000K	1080 lm
SLM18HEL3KG	8595210345727	SLIM GRANITE GREY Ø180mm 11W/3000K	1025 lm
SLM18HEL4K5G	8595210345734	SLIM GRANITE GREY Ø180mm 11W/4000K	1080 lm
SLM18HEL3KW	8595210345741	SLIM WHITE Ø180mm 11W/3000K	1025 lm
SLM18HEL4K5W	8595210345758	SLIM WHITE Ø180mm 11W/4000K	1080 lm
SLM18CAS3KB	8595210361161	SLIM BLACK Ø180mm 11W/3000K + CASAMBI	1025 lm
SLM18CAS4K5B	8595210361178	SLIM BLACK Ø180mm 11W/4000K + CASAMBI	1080 lm
SLM18CAS3KG	8595210361185	SLIM GRANITE GREY Ø180mm 11W/3000K + CASAMBI	1025 lm
SLM18CAS4K5G	8595210361192	SLIM GRANITE GREY Ø180mm 11W/4000K + CASAMBI	1080 lm
SLM18CAS3KW	8595210361208	SLIM WHITE Ø180mm 11W/3000K + CASAMBI	1025 lm
SLM18CAS4K5W	8595210361215	SLIM WHITE Ø180mm 11W/4000K + CASAMBI	1080 lm
SLM18DAL3KB	8595210345826	SLIM BLACK Ø180mm 11W/3000K + DALI	1025 lm
SLM18DAL4K5B	8595210345833	SLIM BLACK Ø180mm 11W/4000K + DALI	1080 lm
SLM18DAL3KG	8595210345840	SLIM GRANITE GREY Ø180mm 11W/3000K + DALI	1025 lm
SLM18DAL4K5G	8595210345857	SLIM GRANITE GREY Ø180mm 11W/4000K + DALI	1080 lm
SLM18DAL3KW	8595210345864	SLIM WHITE Ø180mm 11W/3000K + DALI	1025 lm
SLM18DAL4K5W	8595210345871	SLIM WHITE Ø180mm 11W/4000K + DALI	1080 lm
SLM1810V3KB	8595210345888	SLIM BLACK Ø180mm 11W/3000K + 1-10V	1025 lm
SLM1810V4K5B	8595210345895	SLIM BLACK Ø180mm 11W/4000K + 1-10V	1080 lm
SLM1810V3KG	8595210345901	SLIM GRANITE GREY Ø180mm 11W/3000K + 1-10V	1025 lm
SLM1810V4K5G	8595210345918	SLIM GRANITE GREY Ø180mm 11W/4000K + 1-10V	1080 lm
SLM1810V3KW	8595210345925	SLIM WHITE Ø180mm 11W/3000K + 1-10V	1025 lm
SLM1810V4K5W	8595210345932	SLIM WHITE Ø180mm 11W/4000K + 1-10V	1080 lm
SLM1153KB	8595210345949	SLIM BLACK Ø115mm 6.5W/3000K	560 lm
SLM1154K5B	8595210345956	SLIM BLACK Ø115mm 6.5W/4000K	590 lm
SLM1153KG	8595210345963	SLIM GRANITE GREY Ø115mm 6.5W/3000K	560 lm
SLM1154K5G	8595210345970	SLIM GRANITE GREY Ø115mm 6.5W/4000K	590 lm
SLM1153KW	8595210345987	SLIM WHITE Ø115mm 6.5W/3000K	560 lm
SLM1154K5W	8595210345994	SLIM WHITE Ø115mm 6.5W/4000K	590 lm
SLM115HEL3KB	8595210352916	SLIM BLACK Ø115mm 6.5W/3000K	560 lm
SLM115HEL4K5B	8595210352923	SLIM BLACK Ø115mm 6.5W/4000K	590 lm
SLM115HEL3KG	8595210352930	SLIM GRANITE GREY Ø115mm 6.5W/3000K	560 lm
SLM115HEL4K5G	8595210352947	SLIM GRANITE GREY Ø115mm 6.5W/4000K	590 lm
SLM115HEL3KW	8595210352954	SLIM WHITE Ø115mm 6.5W/3000K	560 lm
SLM115HEL4K5W	8595210352961	SLIM WHITE Ø115mm 6.5W/4000K	590 lm
SLM115CAS3KB	8595210361222	SLIM BLACK Ø115mm 6.5W/3000K + CASAMBI	560 lm
SLM115CAS4K5B	8595210361239	SLIM BLACK Ø115mm 6.5W/4000K + CASAMBI	590 lm
SLM115CAS3KG	8595210361246	SLIM GRANITE GREY Ø115mm 6.5W/3000K + CASAMBI	560 lm
SLM115CAS4K5G	8595210361253	SLIM GRANITE GREY Ø115mm 6.5W/4000K + CASAMBI	590 lm
SLM115CAS3KW	8595210361260	SLIM WHITE Ø115mm 6.5W/3000K + CASAMBI	560 lm
SLM115CAS4K5W	8595210361277	SLIM WHITE Ø115mm 6.5W/4000K + CASAMBI	590 lm
SLM115DAL3KB	8595210352978	SLIM BLACK Ø115mm 6.5W/3000K + DALI	560 lm
SLM115DAL4K5B	8595210352985	SLIM BLACK Ø115mm 6.5W/4000K + DALI	590 lm
SLM115DAL3KG	8595210352992	SLIM GRANITE GREY Ø115mm 6.5W/3000K + DALI	560 lm
SLM115DAL4K5G	8595210353005	SLIM GRANITE GREY Ø115mm 6.5W/4000K + DALI	590 lm
SLM115DAL3KW	8595210353012	SLIM WHITE Ø115mm 6.5W/3000K + DALI	560 lm
SLM115DAL4K5W	8595210353029	SLIM WHITE Ø115mm 6.5W/4000K + DALI	590 lm
SLM11510V3KB	8595210353036	SLIM BLACK Ø115mm 6.5W/3000K + 1-10V	560 lm
SLM11510V4K5B	8595210353043	SLIM BLACK Ø115mm 6.5W/4000K + 1-10V	590 lm
SLM11510V3KG	8595210353050	SLIM GRANITE GREY Ø115mm 6.5W/3000K + 1-10V	560 lm
SLM11510V4K5G	8595210353067	SLIM GRANITE GREY Ø115mm 6.5W/4000K + 1-10V	590 lm
SLM11510V3KW	8595210353074	SLIM WHITE Ø115mm 6.5W/3000K + 1-10V	560 lm
SLM11510V4K5W	8595210353081	SLIM WHITE Ø115mm 6.5W/4000K + 1-10V	590 lm

SLIM Ø115 mm

SLIM

SLIM 300 x 300 mm

Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
SLM30303KB	8595210342894	SLIM BLACK 300x300mm 30W/3000K	2515 lm
SLM30304K5B	8595210342900	SLIM BLACK 300x300mm 30W/4000K	2650 lm
SLM30303KG	8595210343037	SLIM GRANITE GREY 300x300mm 30W/3000K	2515 lm
SLM30304K5G	8595210343044	SLIM GRANITE GREY 300x300mm 30W/4000K	2650 lm
SLM30303KW	8595210341316	SLIM WHITE 300x300mm 30W/3000K	2515 lm
SLM30304K5W	8595210341323	SLIM WHITE 300x300mm 30W/4000K	2650 lm
SLM3030HEL3KB	8595210346007	SLIM BLACK 300x300mm 30W/3000K	2515 lm
SLM3030HEL4K5B	8595210346014	SLIM BLACK 300x300mm 30W/4000K	2650 lm
SLM3030HEL3KG	8595210346021	SLIM GRANITE GREY 300x300mm 30W/3000K	2515 lm
SLM3030HEL4K5G	8595210346038	SLIM GRANITE GREY 300x300mm 30W/4000K	2650 lm
SLM3030HEL3KW	8595210346045	SLIM WHITE 300x300mm 30W/3000K	2515 lm
SLM3030HEL4K5W	8595210346052	SLIM WHITE 300x300mm 30W/4000K	2650 lm
SLM3030CAS3KB	8595210361284	SLIM BLACK 300x300mm 30W/3000K + CASAMBI	2515 lm
SLM3030CAS4K5B	8595210361291	SLIM BLACK 300x300mm 30W/4000K + CASAMBI	2650 lm
SLM3030CAS3KG	8595210361307	SLIM GRANITE GREY 300x300mm 30W/3000K + CASAMBI	2515 lm
SLM3030CAS4K5G	8595210361314	SLIM GRANITE GREY 300x300mm 30W/4000K + CASAMBI	2650 lm
SLM3030CAS3KW	8595210361321	SLIM WHITE 300x300mm 30W/3000K + CASAMBI	2515 lm
SLM3030CAS4K5W	8595210361338	SLIM WHITE 300x300mm 30W/4000K + CASAMBI	2650 lm
SLM3030DAL3KB	8595210346120	SLIM BLACK 300x300mm 30W/3000K + DALI	2515 lm
SLM3030DAL4K5B	8595210346137	SLIM BLACK 300x300mm 30W/4000K + DALI	2650 lm
SLM3030DAL3KG	8595210346144	SLIM GRANITE GREY 300x300mm 30W/3000K + DALI	2515 lm
SLM3030DAL4K5G	8595210346151	SLIM GRANITE GREY 300x300mm 30W/4000K + DALI	2650 lm
SLM3030DAL3KW	8595210346168	SLIM WHITE 300x300mm 30W/3000K + DALI	2515 lm
SLM3030DAL4K5W	8595210346175	SLIM WHITE 300x300mm 30W/4000K + DALI	2650 lm
SLM303010V3KB	8595210346182	SLIM BLACK 300x300mm 30W/3000K + 1-10V	2515 lm
SLM303010V4K5B	8595210346199	SLIM BLACK 300x300mm 30W/4000K + 1-10V	2650 lm
SLM303010V3KG	8595210346205	SLIM GRANITE GREY 300x300mm 30W/3000K + 1-10V	2515 lm
SLM303010V4K5G	8595210346212	SLIM GRANITE GREY 300x300mm 30W/4000K + 1-10V	2650 lm
SLM303010V3KW	8595210346229	SLIM WHITE 300x300mm 30W/3000K + 1-10V	2515 lm
SLM303010V4K5W	8595210346236	SLIM WHITE 300x300mm 30W/4000K + 1-10V	2650 lm

SLIM 240 x 240 mm

SLM24243KB	8595210344041	SLIM BLACK 240x240mm 25W/3000K	2135 lm
SLM24244K5B	8595210344058	SLIM BLACK 240x240mm 25W/4000K	2250 lm
SLM24243KG	8595210344065	SLIM GRANITE GREY 240x240mm 25W/3000K	2135 lm
SLM24244K5G	8595210344072	SLIM GRANITE GREY 240x240mm 25W/4000K	2250 lm
SLM24243KW	8595210344089	SLIM WHITE 240x240mm 25W/3000K	2135 lm
SLM24244K5W	8595210344096	SLIM WHITE 240x240mm 25W/4000K	2250 lm
SLM2424HEL3KB	8595210346243	SLIM BLACK 240x240mm 25W/3000K	2135 lm
SLM2424HEL4K5B	8595210346250	SLIM BLACK 240x240mm 25W/4000K	2250 lm
SLM2424HEL3KG	8595210346267	SLIM GRANITE GREY 240x240mm 25W/3000K	2135 lm
SLM2424HEL4K5G	8595210346274	SLIM GRANITE GREY 240x240mm 25W/4000K	2250 lm
SLM2424HEL3KW	8595210346281	SLIM WHITE 240x240mm 25W/3000K	2135 lm
SLM2424HEL4K5W	8595210346298	SLIM WHITE 240x240mm 25W/4000K	2250 lm
SLM2424CAS3KB	8595210361345	SLIM BLACK 240x240mm 25W/3000K + CASAMBI	2135 lm
SLM2424CAS4K5B	8595210361352	SLIM BLACK 240x240mm 25W/4000K + CASAMBI	2250 lm
SLM2424CAS3KG	8595210361369	SLIM GRANITE GREY 240x240mm 25W/3000K + CASAMBI	2135 lm
SLM2424CAS4K5G	8595210361376	SLIM GRANITE GREY 240x240mm 25W/4000K + CASAMBI	2250 lm
SLM2424CAS3KW	8595210361383	SLIM WHITE 240x240mm 25W/3000K + CASAMBI	2135 lm
SLM2424CAS4K5W	8595210361390	SLIM WHITE 240x240mm 25W/4000K + CASAMBI	2250 lm
SLM2424DAL3KB	8595210346366	SLIM BLACK 240x240mm 25W/3000K + DALI	2135 lm
SLM2424DAL4K5B	8595210346373	SLIM BLACK 240x240mm 25W/4000K + DALI	2250 lm
SLM2424DAL3KG	8595210346380	SLIM GRANITE GREY 240x240mm 25W/3000K + DALI	2135 lm
SLM2424DAL4K5G	8595210346397	SLIM GRANITE GREY 240x240mm 25W/4000K + DALI	2250 lm
SLM2424DAL3KW	8595210346403	SLIM WHITE 240x240mm 25W/3000K + DALI	2135 lm
SLM2424DAL4K5W	8595210346410	SLIM WHITE 240x240mm 25W/4000K + DALI	2250 lm
SLM242410V3KB	8595210346427	SLIM BLACK 240x240mm 25W/3000K + 1-10V	2135 lm
SLM242410V4K5B	8595210346434	SLIM BLACK 240x240mm 25W/4000K + 1-10V	2250 lm
SLM242410V3KG	8595210346441	SLIM GRANITE GREY 240x240mm 25W/3000K + 1-10V	2135 lm
SLM242410V4K5G	8595210346458	SLIM GRANITE GREY 240x240mm 25W/4000K + 1-10V	2250 lm
SLM242410V3KW	8595210346465	SLIM WHITE 240x240mm 25W/3000K + 1-10V	2135 lm
SLM242410V4K5W	8595210346472	SLIM WHITE 240x240mm 25W/4000K + 1-10V	2250 lm

SLIM

SLIM 200 x 200 mm

Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
SLM20203KB	8595210342917	SLIM BLACK 200x200mm 15W/3000K	1260 lm
SLM20204K5B	8595210342924	SLIM BLACK 200x200mm 15W/4000K	1330 lm
SLM20203KG	8595210343013	SLIM GRANITE GREY 200x200mm 15W/3000K	1260 lm
SLM20204K5G	8595210343020	SLIM GRANITE GREY 200x200mm 15W/4000K	1330 lm
SLM20203KW	8595210338378	SLIM WHITE 200x200mm 15W/3000K	1260 lm
SLM20204K5W	8595210338385	SLIM WHITE 200x200mm 15W/4000K	1330 lm
SLM2020HEL3KB	8595210346489	SLIM BLACK 200x200mm 15W/3000K	1260 lm
SLM2020HEL4K5B	8595210346496	SLIM BLACK 200x200mm 15W/4000K	1330 lm
SLM2020HEL3KG	8595210346502	SLIM GRANITE GREY 200x200mm 15W/3000K	1260 lm
SLM2020HEL4K5G	8595210346519	SLIM GRANITE GREY 200x200mm 15W/4000K	1330 lm
SLM2020HEL3KW	8595210346526	SLIM WHITE 200x200mm 15W/3000K	1260 lm
SLM2020HEL4K5W	8595210346533	SLIM WHITE 200x200mm 15W/4000K	1330 lm
SLM2020CAS3KB	8595210361406	SLIM BLACK 200x200mm 15W/3000K + CASAMBI	1260 lm
SLM2020CAS4K5B	8595210361413	SLIM BLACK 200x200mm 15W/4000K + CASAMBI	1330 lm
SLM2020CAS3KG	8595210361420	SLIM GRANITE GREY 200x200mm 15W/3000K + CASAMBI	1260 lm
SLM2020CAS4K5G	8595210361437	SLIM GRANITE GREY 200x200mm 15W/4000K + CASAMBI	1330 lm
SLM2020CAS3KW	8595210361444	SLIM WHITE 200x200mm 15W/3000K + CASAMBI	1260 lm
SLM2020CAS4K5W	8595210361451	SLIM WHITE 200x200mm 15W/4000K + CASAMBI	1330 lm
SLM2020DAL3KB	8595210346601	SLIM BLACK 200x200mm 15W/3000K + DALI	1260 lm
SLM2020DAL4K5B	8595210346618	SLIM BLACK 200x200mm 15W/4000K + DALI	1330 lm
SLM2020DAL3KG	8595210346625	SLIM GRANITE GREY 200x200mm 15W/3000K + DALI	1260 lm
SLM2020DAL4K5G	8595210346632	SLIM GRANITE GREY 200x200mm 15W/4000K + DALI	1330 lm
SLM2020DAL3KW	8595210346649	SLIM WHITE 200x200mm 15W/3000K + DALI	1260 lm
SLM2020DAL4K5W	8595210346656	SLIM WHITE 200x200mm 15W/4000K + DALI	1330 lm
SLM202010V3KB	8595210346663	SLIM BLACK 200x200mm 15W/3000K + 1-10V	1260 lm
SLM202010V4K5B	8595210346670	SLIM BLACK 200x200mm 15W/4000K + 1-10V	1330 lm
SLM202010V3KG	8595210346687	SLIM GRANITE GREY 200x200mm 15W/3000K + 1-10V	1260 lm
SLM202010V4K5G	8595210346694	SLIM GRANITE GREY 200x200mm 15W/4000K + 1-10V	1330 lm
SLM202010V3KW	8595210346700	SLIM WHITE 200x200mm 15W/3000K + 1-10V	1260 lm
SLM202010V4K5W	8595210346717	SLIM WHITE 200x200mm 15W/4000K + 1-10V	1330 lm

SLIM 165 x 165 mm

SLM1651653KB	8595210346724	SLIM BLACK 165x165mm 13W/3000K	1175 lm
SLM1651654K5B	8595210346731	SLIM BLACK 165x165mm 13W/4000K	1235 lm
SLM1651653KG	8595210346748	SLIM GRANITE GREY 165x165mm 13W/3000K	1175 lm
SLM1651654K5G	8595210346755	SLIM GRANITE GREY 165x165mm 13W/4000K	1235 lm
SLM1651653KW	8595210346762	SLIM WHITE 165x165mm 13W/3000K	1175 lm
SLM1651654K5W	8595210346779	SLIM WHITE 165x165mm 13W/4000K	1235 lm
SLM165165HEL3KB	8595210346786	SLIM BLACK 165x165mm 13W/3000K	1175 lm
SLM165165HEL4K5B	8595210346793	SLIM BLACK 165x165mm 13W/4000K	1235 lm
SLM165165HEL3KG	8595210346809	SLIM GRANITE GREY 165x165mm 13W/3000K	1175 lm
SLM165165HEL4K5G	8595210346816	SLIM GRANITE GREY 165x165mm 13W/4000K	1235 lm
SLM165165HEL3KW	8595210346823	SLIM WHITE 165x165mm 13W/3000K	1175 lm
SLM165165HEL4K5W	8595210346830	SLIM WHITE 165x165mm 13W/4000K	1235 lm
SLM165165CAS3KB	8595210361468	SLIM BLACK 165x165mm 13W/3000K + CASAMBI	1175 lm
SLM165165CAS4K5B	8595210361475	SLIM BLACK 165x165mm 13W/4000K + CASAMBI	1235 lm
SLM165165CAS3KG	8595210361482	SLIM GRANITE GREY 165x165mm 13W/3000K + CASAMBI	1175 lm
SLM165165CAS4K5G	8595210361499	SLIM GRANITE GREY 165x165mm 13W/4000K + CASAMBI	1235 lm
SLM165165CAS3KW	8595210361505	SLIM WHITE 165x165mm 13W/3000K + CASAMBI	1175 lm
SLM165165CAS4K5W	8595210361512	SLIM WHITE 165x165mm 13W/4000K + CASAMBI	1235 lm
SLM165165DAL3KB	8595210346908	SLIM BLACK 165x165mm 13W/3000K + DALI	1175 lm
SLM165165DAL4K5B	8595210346915	SLIM BLACK 165x165mm 13W/4000K + DALI	1235 lm
SLM165165DAL3KG	8595210346922	SLIM GRANITE GREY 165x165mm 13W/3000K + DALI	1175 lm
SLM165165DAL4K5G	8595210346939	SLIM GRANITE GREY 165x165mm 13W/4000K + DALI	1235 lm
SLM165165DAL3KW	8595210346946	SLIM WHITE 165x165mm 13W/3000K + DALI	1175 lm
SLM165165DAL4K5W	8595210346953	SLIM WHITE 165x165mm 13W/4000K + DALI	1235 lm
SLM16516510V3KB	8595210346960	SLIM BLACK 165x165mm 13W/3000K + 1-10V	1175 lm
SLM16516510V4K5B	8595210346977	SLIM BLACK 165x165mm 13W/4000K + 1-10V	1235 lm
SLM16516510V3KG	8595210346984	SLIM GRANITE GREY 165x165mm 13W/3000K + 1-10V	1175 lm
SLM16516510V4K5G	8595210346991	SLIM GRANITE GREY 165x165mm 13W/4000K + 1-10V	1235 lm
SLM16516510V3KW	8595210347004	SLIM WHITE 165x165mm 13W/3000K + 1-10V	1175 lm
SLM16516510V4K5W	8595210347011	SLIM WHITE 165x165mm 13W/4000K + 1-10V	1235 lm

SLIM	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
SLIM 115 x 115 mm	SLM1151153KB	8595210347028	SLIM BLACK 115x115mm 8W/3000K	745 lm
	SLM1151154K5B	8595210347035	SLIM BLACK 115x115mm 8W/4000K	785 lm
	SLM1151153KG	8595210347042	SLIM GRANITE GREY 115x115mm 8W/3000K	745 lm
	SLM1151154K5G	8595210347059	SLIM GRANITE GREY 115x115mm 8W/4000K	785 lm
	SLM1151153KW	8595210347066	SLIM WHITE 115x115mm 8W/3000K	745 lm
	SLM1151154K5W	8595210347073	SLIM WHITE 115x115mm 8W/4000K	785 lm
	SLM115115HEL3KB	8595210353265	SLIM BLACK 115x115mm 8W/3000K	745 lm
	SLM115115HEL4K5B	8595210353272	SLIM BLACK 115x115mm 8W/4000K	785 lm
	SLM115115HEL3KG	8595210353289	SLIM GRANITE GREY 115x115mm 8W/3000K	745 lm
	SLM115115HEL4K5G	8595210353296	SLIM GRANITE GREY 115x115mm 8W/4000K	785 lm
	SLM115115HEL3KW	8595210353302	SLIM WHITE 115x115mm 8W/3000K	745 lm
	SLM115115HEL4K5W	8595210353319	SLIM WHITE 115x115mm 8W/4000K	785 lm
	SLM115115CAS3KB	8595210361529	SLIM BLACK 115x115mm 8W/3000K + CASAMBI	745 lm
	SLM115115CAS4K5B	8595210361536	SLIM BLACK 115x115mm 8W/4000K + CASAMBI	785 lm
	SLM115115CAS3KG	8595210361543	SLIM GRANITE GREY 115x115mm 8W/3000K + CASAMBI	745 lm
	SLM115115CAS4K5G	8595210361550	SLIM GRANITE GREY 115x115mm 8W/4000K + CASAMBI	785 lm
	SLM115115CAS3KW	8595210361567	SLIM WHITE 115x115mm 8W/3000K + CASAMBI	745 lm
	SLM115115CAS4K5W	8595210361574	SLIM WHITE 115x115mm 8W/4000K + CASAMBI	785 lm
	SLM115115DAL3KB	8595210353326	SLIM BLACK 115x115mm 8W/3000K + DALI	745 lm
	SLM115115DAL4K5B	8595210353333	SLIM BLACK 115x115mm 8W/4000K + DALI	785 lm
	SLM115115DAL3KG	8595210353340	SLIM GRANITE GREY 115x115mm 8W/3000K + DALI	745 lm
	SLM115115DAL4K5G	8595210353357	SLIM GRANITE GREY 115x115mm 8W/4000K + DALI	785 lm
	SLM115115DAL3KW	8595210353364	SLIM WHITE 115x115mm 8W/3000K + DALI	745 lm
	SLM115115DAL4K5W	8595210353371	SLIM WHITE 115x115mm 8W/4000K + DALI	785 lm
	SLM11511510V3KB	8595210353388	SLIM BLACK 115x115mm 8W/3000K + 1-10V	745 lm
	SLM11511510V4K5B	8595210353395	SLIM BLACK 115x115mm 8W/4000K + 1-10V	785 lm
	SLM11511510V3KG	8595210353401	SLIM GRANITE GREY 115x115mm 8W/3000K + 1-10V	745 lm
	SLM11511510V4K5G	8595210353418	SLIM GRANITE GREY 115x115mm 8W/4000K + 1-10V	785 lm
	SLM11511510V3KW	8595210353425	SLIM WHITE 115x115mm 8W/3000K + 1-10V	745 lm
	SLM11511510V4K5W	8595210353432	SLIM WHITE 115x115mm 8W/4000K + 1-10V	785 lm

Náhradní napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spínané	LL1x12ECC350	8595210356259	Spínaný <12W@350mA	SLM115xxx, SLM115115xxx
	LL1x20ECC350	8595210348568	Spínaný <20W@350mA	SLM24xxx, SLM18xxx, SLM2020xxx, SLM165165xxx
	LC1x30ECC	8595210347141	Spínaný 5-21/30/30W@350/500/700mA	Vše s výjimkou SLM115xxx a SLM115115xxx
CASAMBI	PROFCAS	8595210361581	CASAMBI 16-38W@300-1050mA	Vše s výjimkou SLM30xxx a SLM2424xxx
	DCMAXIUSCAS	8595210361604	CASAMBI 25-60W@350-1050mA	SLM30xxx, SLM2424xxx
DALI	LC1x30EDA	8595210347264	DALI 5-21/30/30W@350/500/700mA	Vše
1 - 10 V	LC1x30EAN	8595210347271	1-10V <21/30/30W@350/500/700mA	Vše
DIM (DALI + 1-10V)	DCMAXIUSDALI60	8595210358123	DIM 25-60W@350-1050mA	Vše
TRIAC	PCD25350B	8595210358130	TRIAC <20W@350mA	Kruhové do velikosti SLM24xxx včetně, čtvercové do velikosti SLM2020xxx včetně
	PCD40350B	8595210358147	TRIAC <37W@350mA	SLM30xxx, SLM2424xxx
	PCD40700B	8595210358147	TRIAC <40W@700mA	SLM3030xxx
	MICROMD350BI	8595210358154	TRIAC <10W@350mA	SLM115xxx, SLM115115xxx
	MINIMD350BI	8595210358161	TRIAC <18W@350mA	Kruhové do velikosti SLM24xxx včetně, čtvercové do velikosti SLM2020xxx včetně

Kompatibilita odpovídá možnosti zapojení jednoho svítidla k příslušnému napájecímu zdroji. V případě kombinovaného zapojení více svítidel k jednomu nebo více napájecím zdrojům tuto možnost konzultujte s naším obchodním specialistou.

GAIA vestavné stropní svítidlo LED

CASAMBI (volitelně)

DALI (volitelně)

DIM (DALI + 1-10V)(volitelně)

TRIAC (volitelně)



Poutavý design bez rámečku
s opálovým difuzorem

Zvýšený stupeň krytí IP 65

Vysoký světelný výkon
a jeho variabilita

Čipy LED
Samsung a Citizen



Základní specifikace

životnost LED	48000 h (L90B10) / 179000 h (L70B50)	materiál	PMMA a hliník
napájecí napětí / EEC	DC 7 ~ 97V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 65 / IP 65 III
úhel osvětlení	120°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Díličí specifikace

příkon	35 W	22 W	19 W
rozměry	Ø375 × 40 mm	Ø260 × 40 mm	Ø200 × 40 mm
montážní otvor	Ø360 mm	Ø245 mm	Ø185 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	192 × SMD 5630	54 × SMD 5630	65 × SMD 5630
světelný tok	4405 / 4640 lm	2620 / 2760 lm	2440 / 2560 lm
napájecí proud svítidla	35 W @ 1050 mA	22 W @ 1200 mA	19 W @ 500 mA
nejvyšší proudové zatížení	1400 mA	1200 mA	700 mA
napájecí napětí svítidla	DC 32 - 33 V	DC 17 - 19 V	DC 37 - 40 V
hmotnost	1,9 kg	1,1 kg	0,7 kg

Možnosti stmívání

Hloubka svítidla je uvedena bez zkrutných pružin. Vhodné k instalaci do podhledu o maximální tloušťce 15 mm.

triakový regulátor (230 V _{AC})	✗	✗	✓
analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control Napájecí zdroje jsou nabízeny samostatně jako příslušenství.



Díličí specifikace

příkon	13 W	13 W	5 W
rozměry	Ø170 × 40 mm	Ø140 × 40 mm	Ø100 × 40 mm
montážní otvor	Ø155 mm	Ø125 mm	Ø85 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	65 × SMD 5630	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen
světelný tok	1750 / 1840 lm	1475 / 1525 lm	430 / 445 lm
napájecí proud svítidla	13 W @ 350 mA	13 W @ 350 mA	5 W @ 500 mA
nejvyšší proudové zatížení	700 mA	350 mA	500 mA
napájecí napětí svítidla	DC 37 - 40 V	DC 31 - 37 V	DC 7 - 9 V
hmotnost	0,5 kg	0,4 kg	0,2 kg

Možnosti stmívání

Hloubka svítidla je uvedena bez zkrutných pružin. Vhodné k instalaci do podhledu o maximální tloušťce 15 mm.

triakový regulátor (230 V _{AC})	✓	✓	✓
analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control Napájecí zdroje jsou nabízeny samostatně jako příslušenství.



Dílicí specifikace

příkon	37 W	17 W	13 W	5 W
rozměry	330 × 330 × 40 mm	230 × 230 × 40 mm	140 × 140 × 40 mm	95 × 95 × 40 mm
montážní otvor	315 × 315 mm	215 × 215 mm	125 × 125 mm	80 × 80 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	144 × SMD 2835	64 × SMD 2835	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen
světelný tok	5030 / 5250 lm	2230 / 2330 lm	1475 / 1525 lm	430 / 445 lm
napájecí proud svítidla	37 W @ 725 mA	17 W @ 725 mA	13 W @ 350 mA	5 W @ 500 mA
nejvyšší proudové zatížení	1050 mA	1050 mA	350 mA	500 mA
napájecí napětí svítidla	DC 51 - 54 V	DC 22 - 24 V	DC 31 - 37 V	DC 7 - 9 V
hmotnost	2,0 kg	0,9 kg	0,5 kg	0,3 kg

Možnosti stmívání

Hloubka svítidla je uvedena bez zkrutných pružin. Vhodné k instalaci do podhledu o maximální tloušťce 15 mm.

triakový regulátor (230 V _{AC})	✓	✓	✓	✓
analogové řízení (1-10 V _{DC})	✗	✓	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control Napájecí zdroje jsou nabízeny samostatně jako příslušenství.



Dílicí specifikace

příkon	32 W	16 W	10 W
rozměry	80 × 835 × 40 mm	80 × 430 × 40 mm	80 × 170 × 40 mm
montážní otvor	65 × 816 mm	65 × 411 mm	65 × 151 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	160 × SMD 5630	80 × SMD 5630	36 × SMD 5630
světelný tok	4770 / 5000 lm	2380 / 2500 lm	1160 / 1210 lm
napájecí proud svítidla	32 W @ 700 mA	16 W @ 350 mA	10 W @ 350 mA
nejvyšší proudové zatížení	1050 mA	500 mA	500 mA
napájecí napětí svítidla	DC 95 - 97 V	DC 47 - 49 V	DC 26 - 28 V
hmotnost	1,3 kg	0,7 kg	0,3 kg

Možnosti stmívání

Hloubka svítidla je uvedena bez zkrutných pružin. Vhodné k instalaci do podhledu o maximální tloušťce 15 mm.

triakový regulátor (230 V _{AC})	✓	✓	✓
analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control Napájecí zdroje jsou nabízeny samostatně jako příslušenství.

GAIA	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
GAIA Ø375 x 40 mm	GAI37435W3K	8595210359076	GAIA Ø375x40mm IP65 35W/3000K bez PSU	4405 lm
	GAI37435W4K	8595210359083	GAIA Ø375x40mm IP65 35W/4000K bez PSU	4640 lm
GAIA Ø260 x 40 mm	GAI26422W3K	8595210359090	GAIA Ø260x40mm IP65 22W/3000K bez PSU	2620 lm
	GAI26422W4K	8595210359106	GAIA Ø260x40mm IP65 22W/4000K bez PSU	2760 lm
GAIA Ø200 x 40 mm	GAI20419W3K	8595210359113	GAIA Ø200x40mm IP65 19W/3000K bez PSU	2440 lm
	GAI20419W4K	8595210359120	GAIA Ø200x40mm IP65 19W/4000K bez PSU	2560 lm
GAIA Ø170 x 40 mm	GAI17413W3K	8595210359137	GAIA Ø170x40mm IP65 13W/3000K bez PSU	1750 lm
	GAI17413W4K	8595210359144	GAIA Ø170x40mm IP65 13W/4000K bez PSU	1840 lm
GAIA Ø140 x 40 mm	GAI14413W3K	8595210356280	GAIA Ø140x40mm IP65 13W/3000K bez PSU	1475 lm
	GAI14413W4K	8595210356297	GAIA Ø140x40mm IP65 13W/4000K bez PSU	1525 lm
GAIA Ø100 x 40 mm	GAI1045W3K	8595210356303	GAIA Ø100x40mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	GAI1045W4K	8595210356310	GAIA Ø100x40mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
GAIA 330 x 330 x 40 mm	GAI3333437W3K	8595210359151	GAIA 330x330x40mm IP65 37W/3000K bez PSU	5030 lm
	GAI3333437W4K	8595210359168	GAIA 330x330x40mm IP65 37W/4000K bez PSU	5250 lm
GAIA 230 x 230 x 40 mm	GAI2323417W3K	8595210359175	GAIA 230x230x40mm IP65 17W/3000K bez PSU	2230 lm
	GAI2323417W4K	8595210359182	GAIA 230x230x40mm IP65 17W/4000K bez PSU	2330 lm
GAIA 140 x 140 x 40 mm	GAI1414413W3K	8595210356327	GAIA 140x140x40mm IP65 13W/3000K bez PSU	1475 lm
	GAI1414413W4K	8595210356334	GAIA 140x140x40mm IP65 13W/4000K bez PSU	1525 lm
GAIA 95 x 95 x 40 mm	GAI9945W3K	8595210356341	GAIA 95x95x40mm IP65 5W/3000K bez PSU	430 lm
	GAI9945W4K	8595210356358	GAIA 95x95x40mm IP65 5W/4000K bez PSU	445 lm
GAIA 80 x 835 x 40 mm	GAI8380432W3K	8595210359199	GAIA 80x835x40mm IP65 32W/3000K bez PSU	4770 lm
	GAI8380432W4K	8595210359205	GAIA 80x835x40mm IP65 32W/4000K bez PSU	5000 lm
GAIA 80 x 430 x 40 mm	GAI43804416W3K	8595210359212	GAIA 80x430x40mm IP65 16W/3000K bez PSU	2380 lm
	GAI43804416W4K	8595210359229	GAIA 80x430x40mm IP65 16W/4000K bez PSU	2500 lm
GAIA 80 x 170 x 40 mm	GAI1780410W3K	8595210359236	GAIA 80x170x40mm IP65 10W/3000K bez PSU	1160 lm
	GAI1780410W4K	8595210359243	GAIA 80x170x40mm IP65 10W/4000K bez PSU	1210 lm

Napájecí zdroj	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spínané	PROFLAT22BI	8595210357997	Spínaný 3-22W@125-500mA	GAI43804xxx, GAI17804xxx, GAI11414xxx, GAI994xxx, GAI144xxx, GAI104xxx
	PROFLAT30BI	8595210357980	Spínaný 3-32W@350-725mA	GAI83804xxx, GAI43804xxx, GAI17804xxx, GAI23234xxx, GAI14144xxx, GAI994xxx, GAI204xxx, GAI174xxx, GAI144xxx, GAI104xxx
	PROFLAT40BI	8595210358048	Spínaný 13-40W@300-1050mA	GAI83804xxx, GAI17804xxx, GAI23234xxx, GAI14144xxx, GAI994xxx, GAI374xxx, GAI204xxx, GAI174xxx, GAI144xxx, GAI104xxx
	ATON307001400	8595210358055	Spínaný 21-30W@700-1400mA	GAI264xxx
	MP80700SLIM	8595210358079	Spínaný 52-80W@325-700mA	GAI33334xxx
CASAMBI	PROFCAS	8595210361581	CASAMBI 16-38W@300-1050mA	Vše s výjimkou GAI264xxx
	PROFHCCAS	8595210361598	CASAMBI 29-45W@650-1400mA	GAI264xxx
DALI	TLED80700DALI	8595210358109	DALI 42-80W@350-700mA	GAI33334xxx
DIM (DALI + 1-10V)	DCMAXIUSDALI60	8595210358123	DIM 25-60W@350-1050mA	Vše s výjimkou GAI264xxx
	DCMAXISVDALI50	8595210359892	DIM 19-50W@350-1200mA	GAI264xxx
TRIAC	PCD25350B	8595210358130	TRIAC <20W@350mA	GAI43804xxx, GAI17804xxx, GAI174xxx
	PCD40350B	8595210358147	TRIAC <37W@350mA	GAI43804xxx, GAI17804xxx
	PCD40700B	8595210358147	TRIAC <40W@700mA	GAI83804xxx, GAI33334xxx
	PCD601050B	8595210359922	TRIAC <59W@1050mA	GAI83804xxx
	MICROMD350BI	8595210358154	TRIAC <10W@350mA	GAI17804xxx, GAI994xxx, GAI104xxx
	MINIMD350BI	8595210358161	TRIAC <18W@350mA	GAI43804xxx, GAI17804xxx, GAI14144xxx, GAI994xxx, GAI144xxx, GAI104xxx
	MINIMD500BI	8595210359939	TRIAC <21W@500mA	GAI204xxx, GAI174xxx
	MINIMD700BI	8595210360041	TRIAC <20W@700mA	GAI23234xxx
	BMUMD500	8595210359946	TRIAC <10W@500mA	GAI994xxx, GAI104xxx

Kompatibilita odpovídá možnosti zapojení jednoho svítidla k příslušnému napájecímu zdroji. V případě kombinovaného zapojení více svítidel k jednomu nebo více napájecím zdrojům tuto možnost konzultujte s našim obchodním specialistou.

OPTO vestavné stropní svítidlo LED

CASAMBI (volitelně)



1-10V (volitelně)

DIM (DALI + 1-10V) (volitelně)



Čipy LED Citizen typu COB

Vysoký světelný výkon

Regulovatelné
napájecí zdroje

Naklonitelná světelná hlavice

Základní specifikace

životnost LED	48000 h (L90B10) / 179000 h (L70B50)
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A
úhel osvětlení	60° (Φ162 mm) / 24° (Φ109 mm)
index podání barev	Ra ≥ 80
povrchová úprava	white

materiál	hliník, PMMA a sklo
stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 / IP 20 III
certifikace	CE
pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Díličí specifikace

příkon	29 W	20 W	13 W
rozměry	Φ162 × 120 mm	Φ162 × 120 mm	Φ109 × 80 mm
montážní otvor	Φ140 mm	Φ140 mm	Φ95 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen
úhel naklonění	- 12° ~ + 12° v jedné ose	- 12° ~ + 12° v jedné ose	- 12° ~ + 12° v jedné ose
světelný tok	3810 / 3930 lm	2810 / 2895 lm	1825 / 1885 lm
napájecí proud svítidla	700 mA	500 mA	350 mA
napájecí napětí svítidla	DC 35 - 40 V	DC 35 - 40 V	DC 35 - 40 V
hmotnost	0,8 kg	0,8 kg	0,3 kg

Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓	✓


OPTO	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
OPTO	OPTHEL29W3KW	8595210351261	OPTO Ø162x120mm 29W/3000K	3845 lm
	OPTHEL29W4KW	8595210351278	OPTO Ø162x120mm 29W/4000K	3945 lm
	OPTHEL20W3KW	8595210351247	OPTO Ø162x120mm 20W/3000K	2835 lm
	OPTHEL20W4KW	8595210351254	OPTO Ø162x120mm 20W/4000K	2910 lm
	OPTHEL13W3KW	8595210351124	OPTO Ø109x80mm 13W/3000K	1905 lm
	OPTHEL13W4KW	8595210351131	OPTO Ø109x80mm 13W/4000K	1955 lm
	OPTDAL29W3KW	8595210351322	OPTO Ø162x120mm 29W/3000K + DALI	3845 lm
	OPTDAL29W4KW	8595210351339	OPTO Ø162x120mm 29W/4000K + DALI	3945 lm
	OPTDAL20W3KW	8595210351308	OPTO Ø162x120mm 20W/3000K + DALI	2835 lm
	OPTDAL20W4KW	8595210351315	OPTO Ø162x120mm 20W/4000K + DALI	2910 lm
	OPTDAL13W3KW	8595210351186	OPTO Ø109x80mm 13W/3000K + DALI	1905 lm
	OPTDAL13W4KW	8595210351193	OPTO Ø109x80mm 13W/4000K + DALI	1955 lm

Náhradní napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spinané	LL1x20ECC350	8595210348568	Spinaný <20W@350mA	OPTxxx13Wxxx
	LC1x30ECC	8595210347141	Spinaný 5-21/30/30W@350/500/700mA	Vše
CASAMBI	PROFCAS	8595210361581	CASAMBI 16-38W@300-1050mA	Vše
DALI	LC1x30EDA	8595210347264	DALI 5-21/30/30W@350/500/700mA	Vše
1 - 10 V	LC1x30EAN	8595210347271	1-10V <21/30/30W@350/500/700mA	Vše
DIM (DALI + 1-10V)	DCMAXIUSDALI60	8595210358123	DIM 25-60W@350-1050mA	Vše

Kompatibilita odpovídá možnosti zapojení jednoho svítidla k příslušnému napájecímu zdroji. V případě kombinovaného zapojení více svítidel k jednomu nebo více napájecím zdrojům tuto možnost konzultujte s naším obchodním specialistou.

ROMA

přisazené nástěnné svítidlo LED

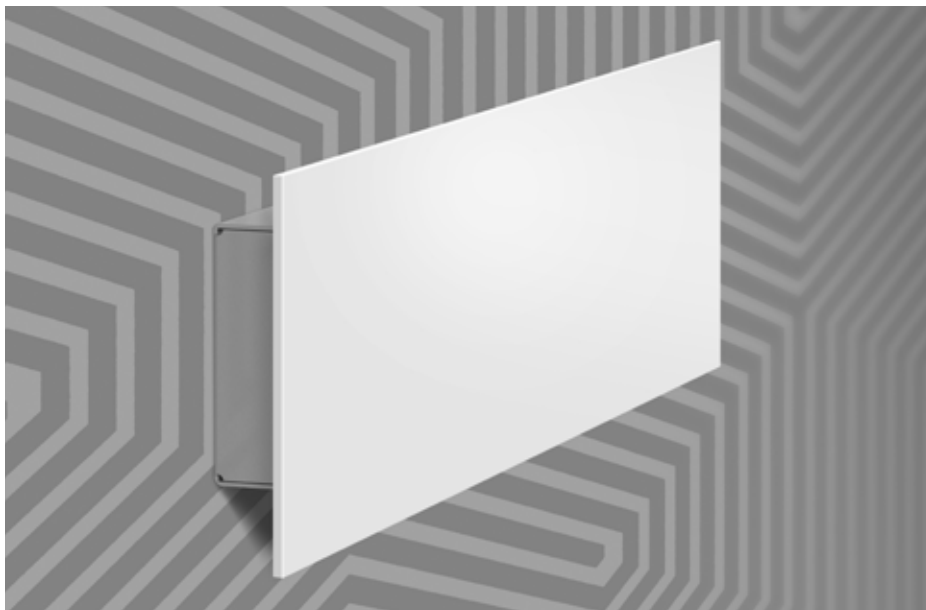

Design přímých linií
a pravých úhlů

Tři barvy povrchové úpravy
hliníkového čela

Dva rozměry svítidla

Jednostranné nebo
oboustranné vyzařování
přes opalový difuzor



Základní specifikace

životnost LED	35000 h (L90B10) / 122000 h (L70B50)	materiál	hliník a nerezová ocel
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 I
úhel osvětlení	120° / 70°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	elox / black / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Díličí specifikace

příkon	14 W	7 W
rozměry	450 × 120 × 37 mm	450 × 120 × 37 mm
vyzařování	double beam	single beam
teplota chromatičnosti	3000 / 4500 K	3000 / 4500 K
LED čipy	84 × SMD 2835	42 × SMD 2835
světelný tok	2 × 727 / 2 × 765 lm	727 / 765 lm
volitelné digitální řízení (DALI)	✓	✓
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✗	✗
hmotnost	1,4 kg	1,4 kg



Díličí specifikace



příkon	7 W	4 W
rozměry	240 × 120 × 37 mm	240 × 120 × 37 mm
vyzařování	double beam	single beam
teplota chromatičnosti	3000 / 4500 K	3000 / 4500 K
LED čipy	42 × SMD 2835	21 × SMD 2835
světelný tok	2 × 365 / 2 × 383 lm	365 / 383 lm
volitelné digitální řízení (DALI)	✓	✓
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✗	✗
hmotnost	0,8 kg	0,8 kg

ROMA	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok	
ROMA 450 x 120 x 37 mm	ROM4512HEL14W3KE	8595210350707	ROMA ELOX DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K	2 x 727 lm	
	ROM4512HEL14W4KSE	8595210350714	ROMA ELOX DoubleB 450x120x37mm 14W/4000K	2 x 765 lm	
	ROM4512HEL14W3KB	8595210350745	ROMA BLACK DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K	2 x 727 lm	
	ROM4512HEL14W4KSB	8595210350752	ROMA BLACK DoubleB 450x120x37mm 14W/4000K	2 x 765 lm	
	ROM4512HEL14W3KW	8595210350721	ROMA WHITE DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K	2 x 727 lm	
	ROM4512HEL14W4KSW	8595210350738	ROMA WHITE DoubleB 450x120x37mm 14W/4000K	2 x 765 lm	
	ROM4512HEL57W3KE	8595210350769	ROMA ELOX SingleB 450x120x37mm 7W/3000K	727 lm	
	ROM4512HEL57W4KSE	8595210350776	ROMA ELOX SingleB 450x120x37mm 7W/4000K	765 lm	
	ROM4512HEL57W3KB	8595210350806	ROMA BLACK SingleB 450x120x37mm 7W/3000K	727 lm	
	ROM4512HEL57W4KSB	8595210350813	ROMA BLACK SingleB 450x120x37mm 7W/4000K	765 lm	
	ROM4512HEL57W3KW	8595210350783	ROMA WHITE SingleB 450x120x37mm 7W/3000K	727 lm	
	ROM4512HEL57W4KSW	8595210350790	ROMA WHITE SingleB 450x120x37mm 7W/4000K	765 lm	
	ROM4512DAL14W3KE	8595210351827	ROMA ELOX DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K + DALI	2 x 727 lm	
	ROM4512DAL14W4KSE	8595210351834	ROMA ELOX DoubleB 450x120x37mm 14W/4000K + DALI	2 x 765 lm	
	ROM4512DAL14W3KB	8595210351841	ROMA BLACK DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K + DALI	2 x 727 lm	
	ROM4512DAL14W4KSB	8595210351858	ROMA BLACK DoubleB 450x120x37mm 14W/4000K + DALI	2 x 765 lm	
	ROM4512DAL14W3KW	8595210351865	ROMA WHITE DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K + DALI	2 x 727 lm	
	ROM4512DAL14W4KSW	8595210351872	ROMA WHITE DoubleB 450x120x37mm 14W/4000K + DALI	2 x 765 lm	
	ROM4512DAL57W3KE	8595210351889	ROMA ELOX SingleB 450x120x37mm 7W/3000K + DALI	727 lm	
	ROM4512DAL57W4KSE	8595210351896	ROMA ELOX SingleB 450x120x37mm 7W/4000K + DALI	765 lm	
	ROM4512DAL57W3KB	8595210351902	ROMA BLACK SingleB 450x120x37mm 7W/3000K + DALI	727 lm	
	ROM4512DAL57W4KSB	8595210351919	ROMA BLACK SingleB 450x120x37mm 7W/4000K + DALI	765 lm	
	ROM4512DAL57W3KW	8595210351926	ROMA WHITE SingleB 450x120x37mm 7W/3000K + DALI	727 lm	
	ROM4512DAL57W4KSW	8595210351933	ROMA WHITE SingleB 450x120x37mm 7W/4000K + DALI	765 lm	
	ROMA 240 x 120 x 37 mm	ROM2412HEL14W3KE	8595210351360	ROMA ELOX DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K	2 x 365 lm
		ROM2412HEL14W4KSE	8595210351377	ROMA ELOX DoubleB 240x120x37mm 7W/4000K	2 x 383 lm
		ROM2412HEL14W3KB	8595210351384	ROMA BLACK DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K	2 x 365 lm
		ROM2412HEL14W4KSB	8595210351391	ROMA BLACK DoubleB 240x120x37mm 7W/4000K	2 x 383 lm
		ROM2412HEL14W3KW	8595210351407	ROMA WHITE DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K	2 x 365 lm
		ROM2412HEL14W4KSW	8595210351414	ROMA WHITE DoubleB 240x120x37mm 7W/4000K	2 x 383 lm
		ROM2412HEL54W3KE	8595210351421	ROMA ELOX SingleB 240x120x37mm 4W/3000K	365 lm
		ROM2412HEL54W4KSE	8595210351438	ROMA ELOX SingleB 240x120x37mm 4W/4000K	383 lm
		ROM2412HEL54W3KB	8595210351445	ROMA BLACK SingleB 240x120x37mm 4W/3000K	365 lm
ROM2412HEL54W4KSB		8595210351452	ROMA BLACK SingleB 240x120x37mm 4W/4000K	383 lm	
ROM2412HEL54W3KW		8595210351469	ROMA WHITE SingleB 240x120x37mm 4W/3000K	365 lm	
ROM2412HEL54W4KSW		8595210351476	ROMA WHITE SingleB 240x120x37mm 4W/4000K	383 lm	
ROM2412DAL14W3KE		8595210351940	ROMA ELOX DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K + DALI	2 x 365 lm	
ROM2412DAL14W4KSE		8595210351957	ROMA ELOX DoubleB 240x120x37mm 7W/4000K + DALI	2 x 383 lm	
ROM2412DAL14W3KB		8595210351964	ROMA BLACK DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K + DALI	2 x 365 lm	
ROM2412DAL14W4KSB		8595210351971	ROMA BLACK DoubleB 240x120x37mm 7W/4000K + DALI	2 x 383 lm	
ROM2412DAL14W3KW		8595210351988	ROMA WHITE DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K + DALI	2 x 365 lm	
ROM2412DAL14W4KSW		8595210351995	ROMA WHITE DoubleB 240x120x37mm 7W/4000K + DALI	2 x 383 lm	
ROM2412DAL54W3KE		8595210352008	ROMA ELOX SingleB 240x120x37mm 4W/3000K + DALI	365 lm	
ROM2412DAL54W4KSE		8595210352015	ROMA ELOX SingleB 240x120x37mm 4W/4000K + DALI	383 lm	
ROM2412DAL54W3KB		8595210352022	ROMA BLACK SingleB 240x120x37mm 4W/3000K + DALI	365 lm	
ROM2412DAL54W4KSB		8595210352039	ROMA BLACK SingleB 240x120x37mm 4W/4000K + DALI	383 lm	
ROM2412DAL54W3KW		8595210352046	ROMA WHITE SingleB 240x120x37mm 4W/3000K + DALI	365 lm	
ROM2412DAL54W4KSW		8595210352053	ROMA WHITE SingleB 240x120x37mm 4W/4000K + DALI	383 lm	

Náhradní napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spinané	LL1x12ECC350	8595210356259	Spinaný <12W@350mA	ROMxxxSxxx, ROM2414xxxDxxx
	LL1x20ECC350	8595210348568	Spinaný <20W@350mA	ROM4512xxxDxxx
DALI	DCMINIDALI20	8595210358093	DALI 10-20W@250-700mA	Vše

STYX

přisazené nástěnné svítidlo LED

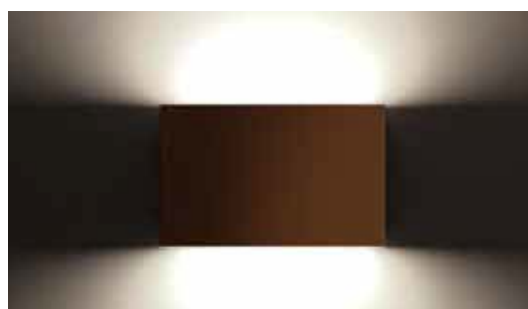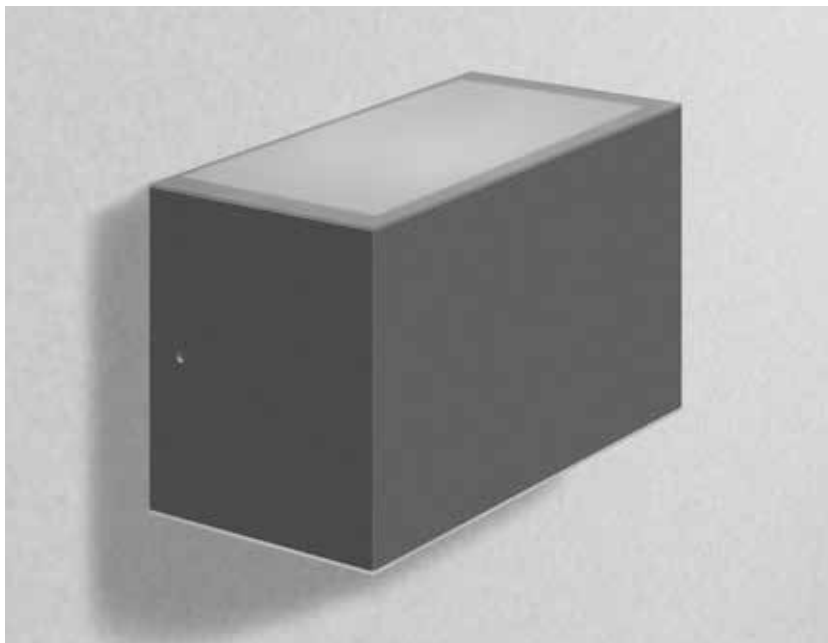

Celohliníková konstrukce

4 základní barvy
povrchové úpravy

Zvýšený stupeň krytí IP 65


Jednostranné nebo
oboustranné vyzářování
přes opálový difusor



Základní specifikace



životnost LED	42000 h (L90B10) / 162000 h (L70B50)
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A
úhel osvětlení	100°
index podání barev	Ra ≥ 80
povrchová úprava	black / maroon / granite grey / white

materiál	hliník a PMMA
stupeň krytí / třída ochrany	IP 65 I
certifikace	CE
pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
relativní vlhkost	10 % ~ 80 %

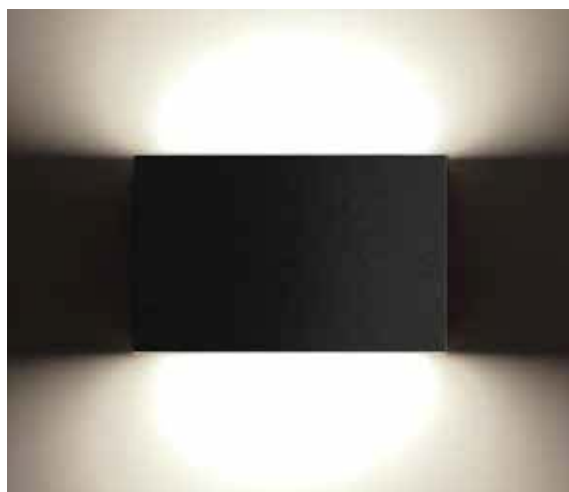

Díličí specifikace

příkon	20 W
rozměry	160 × 104 × 80 mm
vyzařování	double beam
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K
LED čipy	2 × 36 × SMD 5630
světelný tok	2 × 1305 / 2 × 1365 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘
hmotnost	1,3 kg

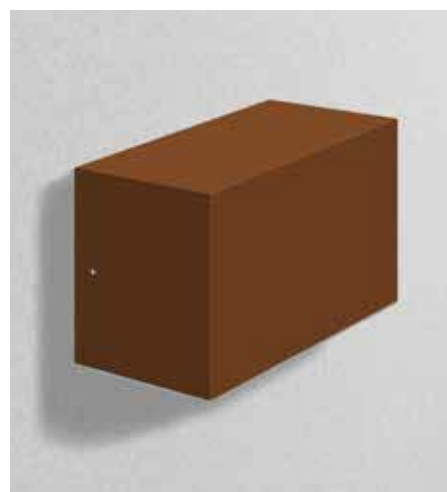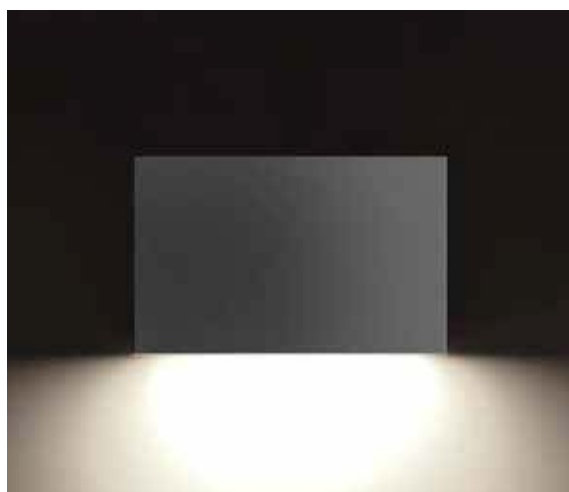

Díličí specifikace

příkon	10 W
rozměry	160 × 102 × 80 mm
vyzařování	single beam
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K
LED čipy	36 × SMD 5630
světelný tok	1305 / 1365 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘
hmotnost	1,2 kg

STYX	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
STYX 160 × 104 × 80 mm	STYHELDIP20W3KB	8595210359250	STYX BLACK DoubleB 160x104x80mm IP65 20W/3000K	2 × 1305 lm
	STYHELDIP20W4KB	8595210359267	STYX BLACK DoubleB 160x104x80mm IP65 20W/4000K	2 × 1365 lm
	STYHELDIP20W3KM	8595210359274	STYX MAROON DoubleB 160x104x80mm IP65 20W/3000K	2 × 1305 lm
	STYHELDIP20W4KM	8595210359281	STYX MAROON DoubleB 160x104x80mm IP65 20W/4000K	2 × 1365 lm
	STYHELDIP20W3KG	8595210359298	STYX GRANITE GREY DoubleB 160x104x80mm IP65 20W/3000K	2 × 1305 lm
	STYHELDIP20W4KG	8595210359304	STYX GRANITE GREY DoubleB 160x104x80mm IP65 20W/4000K	2 × 1365 lm
	STYHELDIP20W3KW	8595210359311	STYX WHITE DoubleB 160x104x80mm IP65 20W/3000K	2 × 1305 lm
	STYHELDIP20W4KW	8595210359328	STYX WHITE DoubleB 160x104x80mm IP65 20W/4000K	2 × 1365 lm
STYX 160 × 102 × 80 mm	STYHELSSIP10W3KB	8595210359335	STYX BLACK SingleB 160x102x80mm IP65 10W/3000K	1305 lm
	STYHELSSIP10W4KB	8595210359342	STYX BLACK SingleB 160x102x80mm IP65 10W/4000K	1365 lm
	STYHELSSIP10W3KM	8595210359359	STYX MAROON SingleB 160x102x80mm IP65 10W/3000K	1305 lm
	STYHELSSIP10W4KM	8595210359366	STYX MAROON SingleB 160x102x80mm IP65 10W/4000K	1365 lm
	STYHELSSIP10W3KG	8595210359373	STYX GRANITE GREY SingleB 160x102x80mm IP65 10W/3000K	1305 lm
	STYHELSSIP10W4KG	8595210359380	STYX GRANITE GREY SingleB 160x102x80mm IP65 10W/4000K	1365 lm
	STYHELSSIP10W3KW	8595210359397	STYX WHITE SingleB 160x102x80mm IP65 10W/3000K	1305 lm
	STYHELSSIP10W4KW	8595210359403	STYX WHITE SingleB 160x102x80mm IP65 10W/4000K	1365 lm

PLAN

přisazené nástěnné svítidlo LED




Celohliníková konstrukce

4 základní barvy
povrchové úpravy

Zvýšený stupeň krytí IP 65
i běžný IP 40


Jednostranné nebo
oboustranné vyzařování
přes opálový difusor

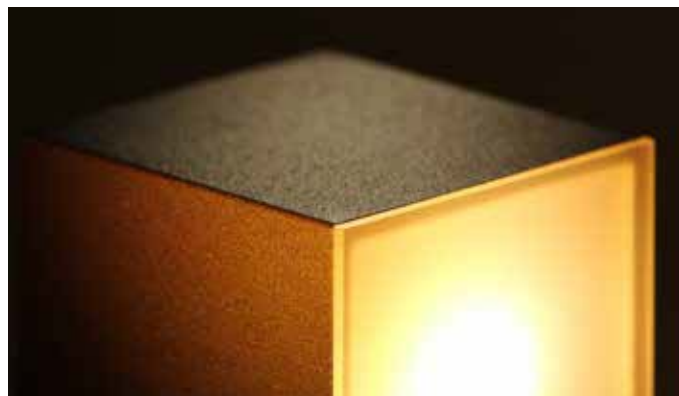

Základní specifikace


životnost LED	48000 h (L90B10) / 179000 h (L70B50)
napájecí napětí	AC 230 V
energetická třída (EEC)	A++ / A+ / A
úhel osvětlení	100°
index podání barev	Ra ≥ 80

materiál	hliník a PMMA
třída ochrany	I
certifikace	CE
pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
relativní vlhkost	10 % ~ 80 %

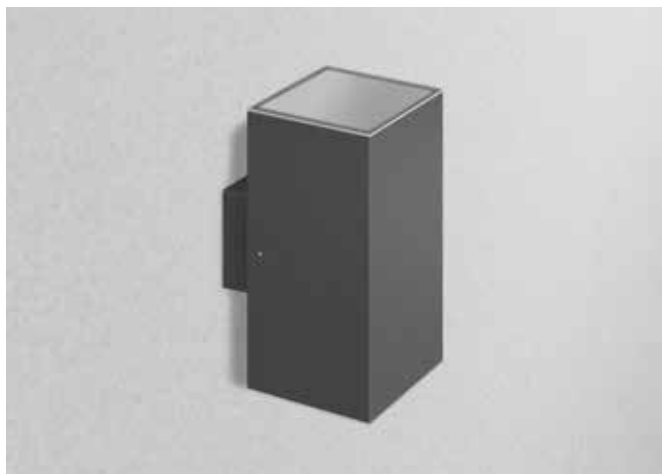

Dílcí specifikace

příkon	7 W	7 W
rozměry	60 × 144 × 76 mm	60 × 144 × 76 mm
stupeň krytí	IP 40	IP 65
povrchová úprava	black / grey / white	black / maroon / grey / white
vyzařování	double beam	double beam
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	2 × COB Citizen	2 × COB Citizen
světelný tok	2 × 275 / 2 × 290 lm	2 × 275 / 2 × 290 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	✘
hmotnost	0,5 kg	0,5 kg

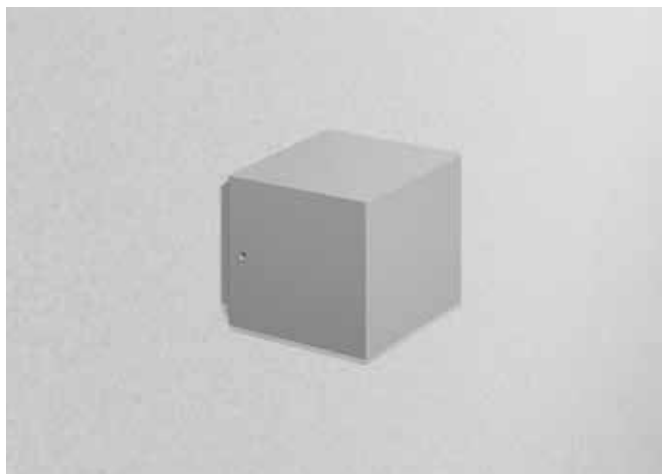

Dílcí specifikace

příkon	3,5 W
rozměry	60 × 65 × 67 mm
stupeň krytí	IP 65
povrchová úprava	black / maroon / grey / white
vyzařování	single beam
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K
LED čipy	1 × COB Citizen
světelný tok	300 / 315 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘
hmotnost	0,3 kg


PLAN	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
PLAN DoubleB 60 × 144 × 76 mm 7W	PLATCID7W3KB	8595210353449	PLAN BLACK DoubleB 60x144x76mm 7W/3000K	2 × 275 lm
	PLATCID7W4KB	8595210353456	PLAN BLACK DoubleB 60x144x76mm 7W/4000K	2 × 290 lm
	PLATCID7W3KG	8595210353463	PLAN GREY DoubleB 60x144x76mm 7W/3000K	2 × 275 lm
	PLATCID7W4KG	8595210353470	PLAN GREY DoubleB 60x144x76mm 7W/4000K	2 × 290 lm
	PLATCID7W3KW	8595210353487	PLAN WHITE DoubleB 60x144x76mm 7W/3000K	2 × 275 lm
	PLATCID7W4KW	8595210353494	PLAN WHITE DoubleB 60x144x76mm 7W/4000K	2 × 290 lm
PLAN DoubleB 60 × 144 × 76mm IP65 7W	PLATCIDIP7W3KB	8595210353500	PLAN BLACK DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/3000K	2 × 275 lm
	PLATCIDIP7W4KB	8595210353517	PLAN BLACK DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/4000K	2 × 290 lm
	PLATCIDIP7W3KM	8595210353807	PLAN MAROON DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/3000K	2 × 275 lm
	PLATCIDIP7W4KM	8595210353814	PLAN MAROON DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/4000K	2 × 290 lm
	PLATCIDIP7W3KG	8595210353524	PLAN GREY DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/3000K	2 × 275 lm
	PLATCIDIP7W4KG	8595210353531	PLAN GREY DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/4000K	2 × 290 lm
	PLATCIDIP7W3KW	8595210353548	PLAN WHITE DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/3000K	2 × 275 lm
	PLATCIDIP7W4KW	8595210353555	PLAN WHITE DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/4000K	2 × 290 lm
PLAN SingleB 60 × 65 × 67mm IP65 3.5W	PLATCISIP3W53KB	8595210353562	PLAN BLACK SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/3000K	300 lm
	PLATCISIP3W54KB	8595210353579	PLAN BLACK SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/4000K	315 lm
	PLATCISIP3W53KM	8595210353821	PLAN MAROON SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/3000K	300 lm
	PLATCISIP3W54KM	8595210353838	PLAN MAROON SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/4000K	315 lm
	PLATCISIP3W53KG	8595210353586	PLAN GREY SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/3000K	300 lm
	PLATCISIP3W54KG	8595210353593	PLAN GREY SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/4000K	315 lm
	PLATCISIP3W53KW	8595210353609	PLAN WHITE SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/3000K	300 lm
	PLATCISIP3W54KW	8595210353616	PLAN WHITE SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/4000K	315 lm

SOLO vestavné nástěnné svítidlo LED

CASAMBI (volitelně)

DALI (volitelně)

1-10V (volitelně)

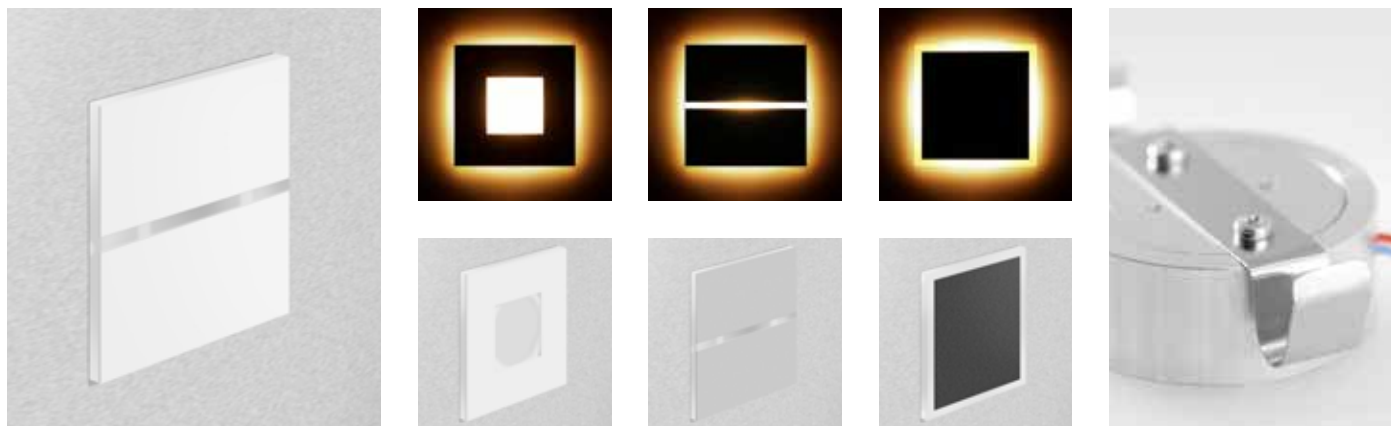

3 základní barvy povrchové úpravy hliníkového čela

Vyzařování přes opálový difusor

Možnost stmívání

Čipy LED Citizen typu COB
Vysoký světelný výkon

Základní specifikace

životnost LED	48000 h (L90B10) / 179000 h (L70B50)	materiál	PMMA a hliník
napájecí napětí / EEC	DC 7 - 9 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 III
úhel osvětlení	90° (SOLO A)	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	elox / black / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Dílčí specifikace

model	SOLO A	SOLO B	SOLO C
příkon	3 W	3 W	3 W
rozměry	80 × 80 × 26 mm	80 × 80 × 25 mm	80 × 80 × 25 mm
montážní otvor	Ø68 mm (kompatibilní s KU 68)	Ø68 mm (kompatibilní s KU 68)	Ø68 mm (kompatibilní s KU 68)
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen	1 × COB Citizen
světelný tok	265 lm / 280 lm	105 lm / 112 lm	127 lm / 135 lm
napájecí proud svítidla	350 mA	350 mA	350 mA
nejvyšší proudové zatížení	350 mA	350 mA	350 mA
napájecí napětí svítidla	DC 7 - 9 V	DC 7 - 9 V	DC 7 - 9 V
hmotnost	115 g	110 g	110 g

Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control Napájecí zdroje jsou nabízeny samostatně jako příslušenství.

SOLO	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
SOLO A 80 × 80 × 26 mm	SOLA3W3KE	8595210352589	SOLO A ELOX 80x80x26mm 3W/3000K	265 lm
	SOLA3W4KE	8595210352596	SOLO A ELOX 80x80x26mm 3W/4000K	280 lm
	SOLA3W3KB	8595210352602	SOLO A BLACK 80x80x26mm 3W/3000K	265 lm
	SOLA3W4KB	8595210352619	SOLO A BLACK 80x80x26mm 3W/4000K	280 lm
	SOLA3W3KW	8595210352626	SOLO A WHITE 80x80x26mm 3W/3000K	265 lm
	SOLA3W4KW	8595210352633	SOLO A WHITE 80x80x26mm 3W/4000K	280 lm
SOLO B 80 × 80 × 25 mm	SOLB3W3KE	8595210352640	SOLO B ELOX 80x80x25mm 3W/3000K	105 lm
	SOLB3W4KE	8595210352657	SOLO B ELOX 80x80x25mm 3W/4000K	112 lm
	SOLB3W3KB	8595210352664	SOLO B BLACK 80x80x25mm 3W/3000K	105 lm
	SOLB3W4KB	8595210352671	SOLO B BLACK 80x80x25mm 3W/4000K	112 lm
	SOLB3W3KW	8595210352688	SOLO B WHITE 80x80x25mm 3W/3000K	105 lm
	SOLB3W4KW	8595210352695	SOLO B WHITE 80x80x25mm 3W/4000K	112 lm
SOLO C 80 × 80 × 25 mm	SOLC3W3KE	8595210352701	SOLO C ELOX 80x80x25mm 3W/3000K	127 lm
	SOLC3W4KE	8595210352718	SOLO C ELOX 80x80x25mm 3W/4000K	135 lm
	SOLC3W3KB	8595210352725	SOLO C BLACK 80x80x25mm 3W/3000K	127 lm
	SOLC3W4KB	8595210352732	SOLO C BLACK 80x80x25mm 3W/4000K	135 lm
	SOLC3W3KW	8595210352749	SOLO C WHITE 80x80x25mm 3W/3000K	127 lm
	SOLC3W4KW	8595210352756	SOLO C WHITE 80x80x25mm 3W/4000K	135 lm

Napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spínané	PROFLAT22BI	8595210357997	Spínaný 3-22W@125-500mA	Při nejvyšším dovoleném proudu 350mA možno sériově zapojit maximálně 5 svítidel
	DC9W350STC	8595210359908	Spínaný <9W@350mA	Možno sériově zapojit maximálně 3 svítidla, lze vložit do KU 68
CASAMBI	PROFCAS	8595210361581	CASAMBI 16-38W@300-1050mA	Při nejvyšším dovoleném proudu 350mA možno sériově zapojit maximálně 6 svítidel
DALI	DCMINIDALI20	8595210358093	DALI 10-20W@250-700mA	Při nejvyšším dovoleném proudu 350mA možno sériově zapojit maximálně 5 svítidel
1 - 10 V	LC1x30EAN	8595210347271	1-10V <21/30/30W@350/500/700mA	Při nejvyšším dovoleném proudu 350mA možno sériově zapojit maximálně 7 svítidel

Kompatibilita odpovídá možnosti zapojení uvedeného počtu svítidel k příslušnému napájecímu zdroji. V případě kombinovaného zapojení více svítidel k jednomu nebo více napájecím zdrojům tuto možnost konzultujte s naším obchodním specialistou.

AKKU jednotka systému nouzového osvětlení



Záložní provoz v délce
90 minut

Značkové nerecyklované
akumulátory

4 výkony

Použitelné jako externí nebo
integrované do svítidla
(v závislosti na modelu)

K přeměně napětí v invertoru dochází jen tehdy, je-li přerušen přívod elektrického proudu (230 V). Doba přeměny napětí závisí na stavu a kapacitě připojených akumulátorů. Kapacity nových akumulátorů zajišťují provoz v délce cca 90 minut u všech modelů jednotek systému nouzového osvětlení AKKU. V případě úplného vybití akumulátorů dojde k jejich plnému nabití za 12 hodin. Nabíjení akumulátorů je automaticky řízeno samotným invertorem.

Invertor včetně akumulátorů je použitelný výhradně ve vnitřních prostorech a není konstruován do prostor se zvýšeným nebezpečím výbuchu.

V případě použití elektronického invertoru jako součásti systému nouzového osvětlení s příslušným akumulátorem a světelným zdrojem včetně jeho umístění v prostoru a minimální doby provozu v nouzovém režimu musí odpovídat požadavkům norem ČSN EN 1838, ČSN 73 08xx aj.

Základní specifikace

výstupní napětí	AC 230 V	pracovní teplota	0 °C ~ 55 °C
frekvence	50 - 60 Hz	provozní teplota	25 °C ~ 60 °C
provozní doba při plném dobití	~ 90 minut	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %
materiál	ocel, PMMA	typ akumulátorů	lithium-iontové (Samsung)
certifikace / stupeň krytí / tř. ochrany	CE IP 20 I	LED indikace stavu / možnost manuálního testu / ochrana proti vybití	

Orientační schéma zapojení



Dílicí specifikace

jmenovitý výkon	10 W	20 W	30 W	50 W
vstupní napětí AC	230 V	230 V	230 V	230 V
nominální napětí akumulátorů	11,1 V	11,1 V	11,1 V	11,1 V
rozměry	60 × 260 × 75 mm	60 × 260 × 80 mm	60 × 260 × 80 mm	60 × 340 × 80 mm
hmotnost	0,8 kg	0,8 kg	0,9 kg	1,4 kg

AKKU

Invertor AKKU

Kód produktu

AKKINT10W

AKKINT20W

AKKINT30W

AKKINT50W

EAN

8595210354118

8595210354125

8595210354132

8595210354149

Název produktu

Invertor AKKU 10W vč. akumulátorů

Invertor AKKU 20W vč. akumulátorů

Invertor AKKU 30W vč. akumulátorů

Invertor AKKU 50W vč. akumulátorů

http://
mivvy.lighting



Tento přehled je souborem zkrácených technických specifikací vybraných produktových řad značky mivvy®.

Jednotlivé technické specifikace lze nalézt na webových stránkách www.mivvy.lighting nebo www.mivvy.cz.

Mivvy a.s. si vyhrazuje právo měnit produktové řady, specifikace, rovněž i designy produktů bez předchozího upozornění včetně tiskových chyb.

Šíření fotografií, grafiky, log a textů z tohoto dokumentu je dovoleno pouze na základě písemného souhlasu mivvy a.s.

Platnost přehledu je od listopadu 2019 do vydání nového nebo odvolání.

verze XI/2019

© 2019, mivvy a.s.
